

TYÖMAAN PÄÄKESKUS TPK 250B



Tukeva rakenne - alumiinia ja kuumasinkittyä terästä
- kestää työmaaolosuhteet.


Keskuksen mitoitusvirta I_n 250A
Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50 Hz)
Mitoituseristysjännite $U_i=U_e$
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 10kA
Liitettävissä oleva teho yhteensä 150kW
Tasoituseroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN
EMC käyttöympäristö A ja B
Mitat (KxLxS) 1300x1180x605mm
Paino n.110kg

Ylöspäin avautuva suojaovi lukittavissa riippulukolla.

Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteille.
Virtamuuntajat 250/5A $I_{k0,2s}$ 2,5VA.

16A pistorasioilla 30mA A-typin vikavirtasuojaus ja
muilla pistorasioilla 500mA.

TYYPPI	EAN numero (SSTL numero lihavoitu)	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)					Kiinteät lähdöt	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				125A /00	250A /1
TPK 250B	64100 34 344 18 8	2x240mm ² Al/Cu liittimet	3	3	3	2	1	-	1

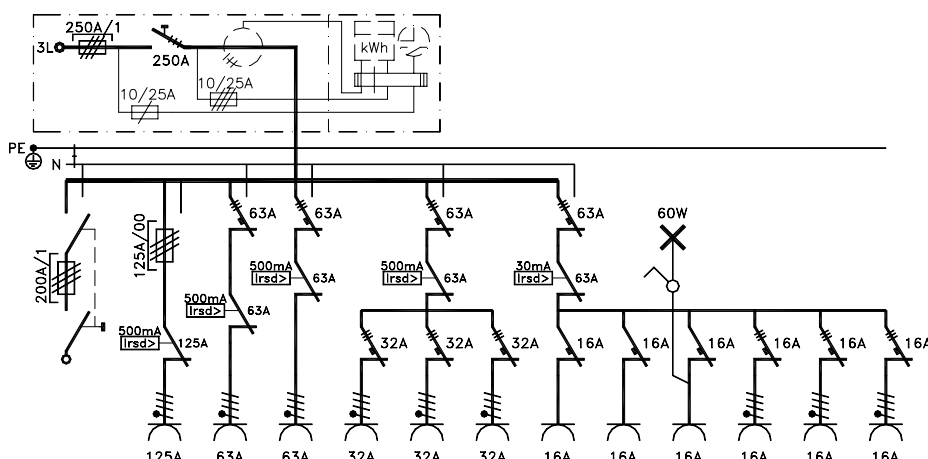

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 60439-4 mukaan SGS Fimko Oy.