

RAMIRENT

KEVYT KAASUJOUSITOIMINEN HENKILÖNOSTIN IXOLIFT 400 SERIES


MADE IN FINLAND
PATEND PENDING **CE**

- Työskentelykorkeus 4 metriä
- Suurin sallittu työkuorma 150 kg
- Kokonaispaino 140-239 kg
- Enimmäistuuli 12.5 m/s ulkokäytössä
- Kompakti
- Automaattiset pyöräjarrut
- Lukittavat kääntyvät pyörät
- Kehittynyt kaasujousitoiminen nostomekanismi
- Ekologinen, hydraulijärväpää
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Vaihtoehtoiset tukijalat ulkokäyttöä varten
- Konedirektiivin 2006/42/EC sekä EN 280/2013 & EN 1004/2004 standardien mukainen
- CE-sertifioitu



TEKNISET TIEDOT	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Suurin työskentelykorkeus		3974 mm	
Suurin sallittu työkuorma		150 kg	
Suurin työtason korkeus		1974 mm	
Pienin työtason korkeus		974 mm	
Työtason koko		526 mm x 556 mm	
Korkeus kasattuna		1970 mm	
Pituus kasattuna		1198 mm	
Leveys kasattuna		728 mm	
Pituus tukijalat ulkona	N/A	1500 mm	
Leveys tukijalat ulkona	N/A	1668 mm	
Luokitus	SISÄKÄYTTÖ		ULKO- JA SISÄKÄYTTÖ
Kokonaispaino	228 kg	140 kg	239 kg

IXOLIFT 400 SERIES

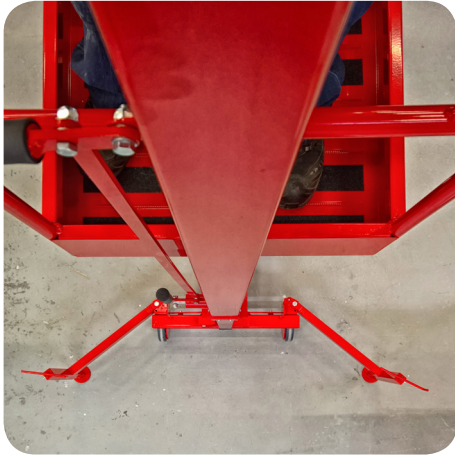

KAASUJOUSITOIMINEN
NOSTOMEKANISMI



AUTOMAATTISET
JARRUT



AUTOMAATTINEN
SORMISUOJA (LISÄVARUSTE)



TURVAVALJAIDEN
KIINNITYSPAIKAT
EN 280/2013 3kN VOIMA



TUKIJALAT MAHDOLLISTAA
ULKOKÄYTÖN
EN 280/2013 12.5 M/S TUULI



TYÖKALULAATIKOT
(LISÄVARUSTE)



TURVALLISET PORTAAT
EN 1004/2004



TUKEVA RAKENNE



KESTÄVÄT PYÖRÄT JA SUOJAA
ANTAVAT KULMAPYÖRÄT

RAMIRENT FINLAND OY
Tapulikaupungintie 37
00750 Helsinki
Vaihde 020 750 200

*Puhelujen hinnat soittaessa 0207 -alkuisiin numeroihin:
kiinteästä verkosta: 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min (alv 24%)
matkapuhelimesta: 8,35/puh + 17,17 sn/min (alv 24%)*

RAMIRENT