

HDS 13/35 DE TR1

HDS 13/35 traileria voidaan käyttää itsenäisenä ja se saavuttaa 350 barin paineen. Se on täydellinen ratkaisu kuumavesi-korkeapainepesuun kuntasektorilla, rakennustyömailla ja teollisuudessa.



Made in Germany



Stage V

Tuotenumero

1.524-521.2

- Automaattinen kierrosnopeuden alennin.
- Nopeuden säätö
- Saatavilla kiinteästi asennettava ja liikuteltava versio

Tekniset tiedot


Voimansiirto		Diesel
Moottorin valmistaja		Yanmar
Teho	kW / hv	19 / 26
Virtausnopeus	l/h	650 - 1300
Paine	bar / MPa	100 - 350 / 10 - 35
Lämmitysöljyn kulutus ecoefficiency	kg/h	9,3
Mitat (p × l × k)	mm	3646 × 1747 × 1735

Laite

Pesukahva		Teollisuus
Korkeapaineletku	m	30
Suihkuputki	mm	700
Voimasuutin		■
Paineensäätö nopeusrajoittimella		■

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

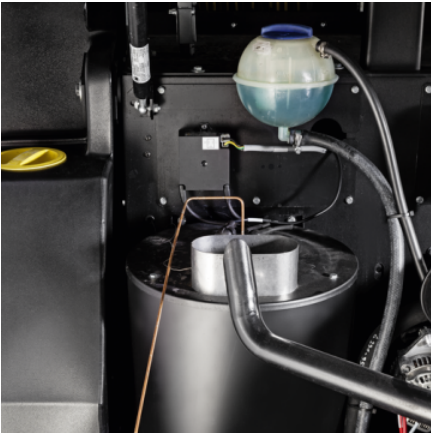

Maksimaalista tehokkuutta

- Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka.
- Lämmön talteenotto hyödyntää moottorista vapautuvan hukkalämmön.
- Kärcher ecoefficiency -toiminto takaa ympäristöystävällisyyden ja alhaiset käyttökustannukset.



Helppo käyttää

- Helppo käyttää pikavalintakiekon avulla.
- Optiona kaksi erillistä letkukelaa - nopea käyttöönotto ja varusteiden keräys työn loputtua.
- Turvallinen ja suuri säilytystila suojavarusteita, tarvikkeita ja puhdistusaineita varten.



Omavarainen sovellus

- Suuri integroitu 500 litran vesisäiliö mahdollistaa puhdistuksen täydellä teholla jopa 30 minuutin ajan.
- Kookas 100 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman tankkausta.
- Tehokas ja varmatoiminen Yanmar-dieselmoottori mahdollistaa itsenäisen työskentelyn ilman sähköliitäntää.

VARUSTEET HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET				
Liitäntä				
Jatkoliitin	1	4.403-002.0	Messinkinen kaksoisliitin letkujen liittämiseen ja jatkamiseen. 2 x M 22 x 1,5 kierre.	<input type="checkbox"/>
VARUSTESARJAT				
Fleet asennussarja				
Kärcher Fleet Service -asennussarja	2	2.644-391.0	Tiedonsiirtomoduuli, jota käytetään tiedon välittämiseen akkukäyttöisten Kärcher-siivouskoneiden ja laitehallintajärjestelmän välillä. Väliittää tietoa laitteen sijainnista ja käyttöajoista.	<input type="checkbox"/>
CAGE-MALLISARJAN KYLMÄVESIPESURIT				
Korkeapaineletkut				
Korkeapaineletku, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-856.0	Erittäin kestävä, teräsvahvistettu painepesurin korkeapaineletku. Mitoitettu 650 baarin maksimipaineelle.	<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-848.0		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-846.0		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Korkeapaineletku, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	8	6.391-019.0	Erittäin kestävä, teräsvahvistettu painepesurin korkeapaineletku. Mitoitettu 620 baarin maksimipaineelle.	<input type="checkbox"/>
Liittimet ja kiinnikkeet				
Korkeapaineletkun liitin 2xM22x1,5	9	4.403-004.0	Jatkoliitin, jonka avulla kaksi M22x1,5 -kierteellä olevaa korkeapaineletkua voidaan yhdistää toisiinsa.	<input type="checkbox"/>
Pesukahvat ja suihkuputket				
Kärcher industry gun	10	4.775-824.0	Kestävä ja ergonominen pesupistooli. Sopii 650 baarin maksimipaineelle. Mitoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Kestää suolaa ja muita kuluttavia materiaaleja. M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	11	2.639-251.0	Tukeva suihkuputken olkatuki. Parantaa korkeapainepesun ergonomia aja työturvallisuutta. Mitoitus Kärcherin teollisuuskäyttöön suunnitelluille suihkuputkille.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputket				
Suihkuputki 700mm 65Mpa	12	4.760-679.0	With nozzle adapter.	<input type="checkbox"/>
Suihkuputki 60 Mpa	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Suihkuputki 1550 mm 65 MPa	14	4.760-675.3	Painepesurin suihkuputki. Sisältää suutinhatun. Pesurin tehon mukana määriteltävä suutin on hankittava erikseen. Pituus 1550 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.


VARUSTEET HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Tuotenumero	Kuvaus	
CAGE-MALLISARJAN KYLMÄVESIPESURIT				
Suihkuputket				
Suihkuputki	15	4.760-677.0		<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisu				
Jalkapoljin, käynnistin putkenpuhdistukseen.	16	6.470-223.0	Putkenpuhdistusvarusteiden kanssa käytettävä jalkapoljin, joka parantaa turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin 050	17	4.765-012.0	Painepesurin putkenpuhdistussuutin. Kolme taaksepäin suuntautuvaa pesusuihkua. Kierre G1/4".	<input type="checkbox"/>
	18	4.765-016.0	Painepesurin putkenpuhdistussuutin. Kolme taaksepäin suuntautuvaa pesusuihkua, yksi eteenpäin. Kierre G1/4".	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin, Roto 350	19	5.763-092.0	Pyörivä putkenpuhdistussuutin painepesuriin. Kolme taaksepäin suuntautuvaa pesusuihkua. Kierre G1/4".	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisuletku	20	6.392-401.0	Joustavasta materiaalista valmistettu, kevyesti putkessa liikkuva putkenaukaisuletku, DN 8 / pituus 10 m. Suutinkierre G1/4".	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0	Joustavasta materiaalista valmistettu, kevyesti putkessa liikkuva putkenaukaisuletku, DN 8 / pituus 20 m. Suutinkierre G1/4".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0	Joustavasta materiaalista valmistettu, kevyesti putkessa liikkuva putkenaukaisuletku, DN 8 / 30 m. Suutinkierre G1/4".	<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin				
FRI 50 Me 50 MPa	23	2.643-577.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka on mitoitettu tehokkaille laitteille aina 500 baariin saakka. Työleveys 500 mm. Ei sisällä suuttimia.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja 025 FRI 50	24	6.415-045.0	Suutinsarja, joka sopii FRI 50 Me -tasopesurille. Suutinkoko 025.	<input type="checkbox"/>
Hiekkapuhallus				
Ruuviliitos	25	5.401-325.0	Ruuviliitin M 20 × 1 IG >> 9/16". Sopii painepesurin hiekkapuhallusjärjestelmään.	<input type="checkbox"/>
Hiekkapuhallussuutin, asennussarja 3 × 0.7	26	9.872-435.0	Painepesurin hiekkapuhallussuutin. Suutinkoko 3 × 0,7 mm. Ei sisällä imuletkaa ja suihkuputkea.	<input type="checkbox"/>
Hiekkapuhallussuutinkärki	27	6.025-346.0	Kestävästä boronkarbidista valmistettu suutinkärki. Sopii painepesurin hiekkapuhallusjärjestelmään. Värikoodi sininen.	<input type="checkbox"/>
Hiekkapuhallussuutin, asennussarja 0.7	28	9.886-551.0	Painepesurin hiekkapuhallussuutin. Suutinkoko 0,7 mm. Ei sisällä imuletkaa ja putkea.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2

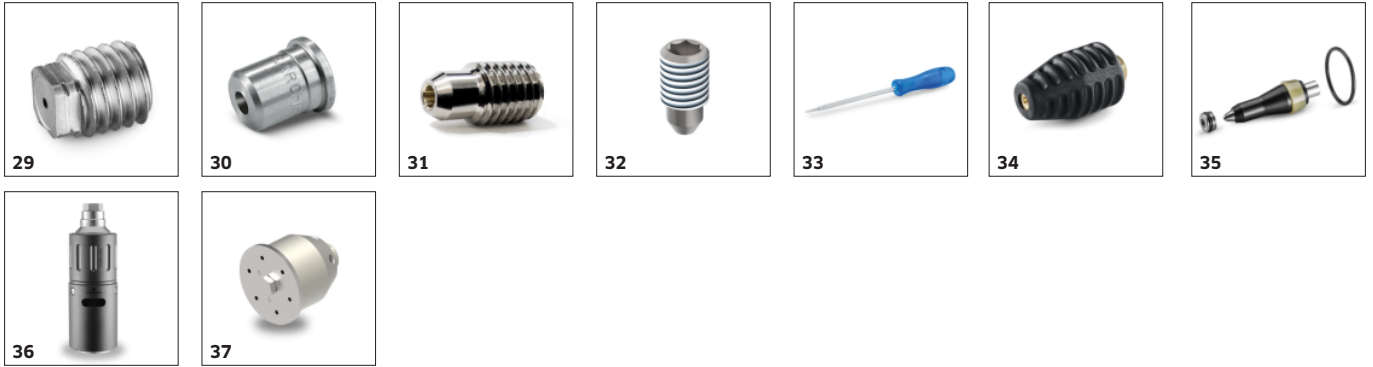

		Tuotenumero	Kuvaus	
CAGE-MALLISARJAN KYLMÄVESIPESURIT				
Hiekkapuhallus				
Hiekkapuhallussuutin F98, 0.70 mm	29	6.025-255.0		<input type="checkbox"/>
SUUTTIMET				
Voimasuuttimet				
Viuhkasuutin, 15051	30	5.765-190.0	Korkeille työpaineille mitoitettu painepesurin 15° viuhkasuutin. Suutinkoko 15051. Max. 350 bar / 1300 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suutin kierteellä				
Suutin, umpinainen F21	31	6.025-237.0	Ruuvattava F21-pistesuutin. Tulppana toimiva umpinainen malli. Maksimipaine 3000 baaria.	<input type="checkbox"/>
Pistesuutin F21, Saphir, 0,9 mm	32	9.886-216.0	Ruuvattava F21-pistesuutin. Halkaisija 0,9 mm. Maksimipaine 3000 baaria.	<input type="checkbox"/>
ROTOJET-SUUTTIMET				
Single-jet rotosuuttimet				
Pyöräjän istukan vaihtotyökalu	33	6.025-233.0		<input type="checkbox"/>
Rotojet-suutin / turbosuutin, 049, 1.35 mm	34	4.767-173.0	Korkeille työpaineille mitoitettu painepesurin rotojet-turbosuutin. Max. 350 bar / 1300 l/h. Rungon materiaali messinkiä.	<input type="checkbox"/>
Rototojet-suuttimen korjaussarja F7	35	6.025-436.0	Rotojet-suuttimen 6.415-914.0.korjaussarja. Max. 350 bar / 1300 l/h.	<input type="checkbox"/>
Multi-jet rotosuuttimet				
Suutinrunko	36	9.917-677.0	Pyörivä vaihteiston läpivienti portaattomasti säädettävällä nopeudensäädöllä. Sisältää suojaputken.	<input type="checkbox"/>
Suutinpitimen pää TD09	37	9.899-828.0	6-suihkuinen suuttimen kannatinpää F21-suuttimelle. Soveltuu max. 3000 baarin työpaineille. 35° pesukulma.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.