


SVETSVERKTYG

PRODUKTKATALOG

RIDGID[®]

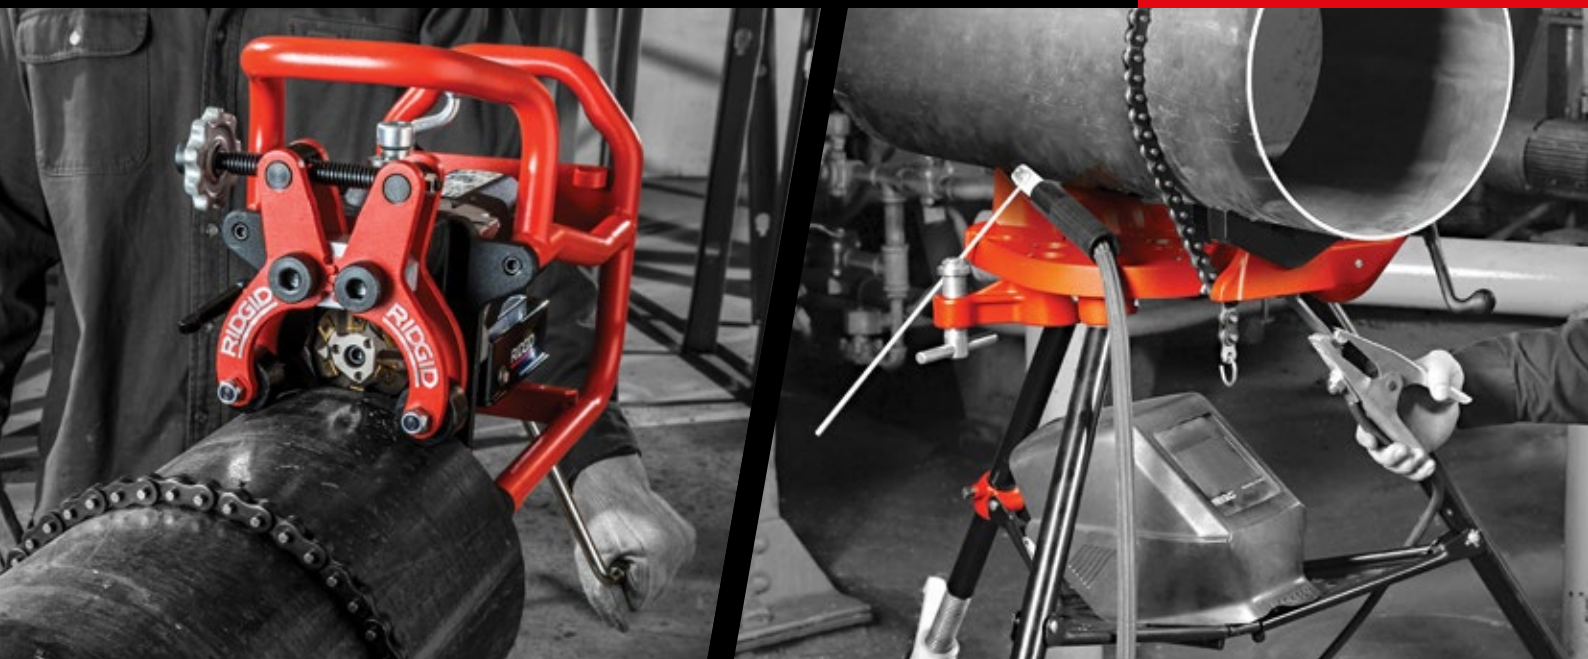

FASNING

sida 3-5



B-500 Portabel avfasningsmaskin

KAPNING / SÅGNING

sida 6-8



Motordriven röravskärare



Kraftig tigersåg



Öppningsbara röravskärare



Kapsåg med klinga

HÅLSÅGNING

sida 9



HC-300 / HC-450

RÖRSTÖD / SKRUVSTYCKE / BÄNKAR

sida 10-11

Portabelt trefotsstativ TRISTAND®
med kedjeskruvstycke

Rörstativ för stora dimensioner



Rörstöd



Arbetsbord

RIDGID® / PEDDINGHAUS® SKRUVSTYCKEN

sida 12

Matador / Superior / Multiplus
skruvstycken

Svetsfixturer

RÖRTÄNGER

sida 12



Rörtänger för tunga uppgifter

MÄTINSTRUMENT / INSPEKTIONSKAMEROR

sida 13



Självnivellerande korslinjelaser



Handhållna inspektionskameror



Magnetiskt vattenpass

VERKTYGSFÖRVARING

sida 14-15



MONSTER BOX® • STORAGEMASTER® förvaringslådor • JOBMASTER® förvaringslådor •
 JOBMASTER® skåp • STORAGEMASTER® flyttbara arbetsbänkar •
 RIDGID® fältstationer

B-500 PORTABEL AVFASNINGSMASKIN

INGA MER PROBLEM MED AVFASNING. INTRODUKTION AV EN BÄTTRE METOD.

NYHET

TIDSBESPARANDE
12" Sch 40 rör, montering & fasning
under 2 minuter



**FASAR ALLA
DIAMETRAR**
(min 3½")



**INGA FLAMMOR ELLER
GNISTOR**



PORTABEL
Väger endast 24 kg



KOMPAKT
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H)



B-500 PORTABEL AVFASNINGSMASKIN

**EFFEKTIVT,
ANVÄNDARVÄNLIGT
OCH SÄKERT SOM
ALDRIG FÖRR!**

ANVÄNDARVÄNLIG

Perfekt ytfinish med hjälp av 6 fräsar.

Exakt fasvinkel runt röret.

Val av 3 avfasningsvinklar (37,5°, 30°, 45°) för att matcha alla svetsbehov.

Justerbar bredd från 0 - 4,7 mm för att passa svetsares krav.

EFFEKTIV

Snabb att montera och använda. Monteras och fäskar 12" SCH 40 rör på mindre än 2 minuter.

Ingen värmeutveckling, röret är klart att hantera och svetsa direkt efter avfasning.

Lätt att använda oavsett kunskapsnivå; lysdioder indikerar hastighet för optimal prestanda.

Renare att arbeta med jämfört med slipning.

SÄKER

Ingen risk att tappa kontrollen.

Patentsökt klämsystem säkrar maskinen mot röret.

Inga lågor eller gnistor.

Specifikationer

- **Kapacitet:** 3½" (100 mm) rör och större, plåt; för stål och rostfritt material.
- **Godstjocklek rör / plåttjocklek:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Fasvinklar:** 37,5°, 30° och 45°.
- **Fråshuvud:** avsett för de flesta stål och rostfritt material*.
- **Justerbar bredd:** 0-3/16" (4,8 mm) i ungefär 1/32" (0,8 mm) steg.
- **Motor Typ:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
- **Varvtal:** 950 varv per minut (utan belastning).
- **Vikt:** 24 kg.
- **Storlek:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H).
- **Standard Kit:** Standard Kit: avfasningsmaskin, vev, 37,5° fråshuvud med 6 st 4-eggade skär, momentmejsel, skruvar.

Note: Olika användning, material, rördiameter, vägg tjocklek, rörbeläggningar, operatörsfunktion, etc. är alla viktiga faktorer som kommer att avgöra skärens livslängd. Maskinens skärhuvud och skär är optimerade för standard A53 stålrör; skärens livslängd kan förväntas reduceras på andra material.



TBM-36 Monteringsfixtur



Orderinformation

Katalog Nr.	Beskrivning	Vikt (kg)
55098	Portabel Avfasningsmaskin med 30° Fråshuvud (230 V, CE)	24
49303	Portabel Avfasningsmaskin med 37,5° Fråshuvud (230 V, CE)	24
55093	Portabel Avfasningsmaskin med 45° Fråshuvud (230 V, CE)	24
56823	Portabel Avfasningsmaskin med 30° Fråshuvud (115 V, CE)	24
53543	Portabel Avfasningsmaskin med 37,5° Fråshuvud (115 V, CE)	24
56828	Portabel Avfasningsmaskin med 45° Fråshuvud (115 V, CE)	24
48858	30° Fråshuvud med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel, 8 Skruvar	1,1
48863	37,5° Fråshuvud med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel, 8 Skruvar	1,1
48868	45° Fråshuvud med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel, 8 Skruvar	1,1
48873	Förpackning med 6 skär, 1 Anti-Seize smörjmedel, 2 skruvar, fodral.	0,09
55023	TBM-Monteringsfixtur (adapter för fasning av kortbitar)	4,5 kg



258 & 258XL Motordriven röravskärare

Fördelar

- Vinkelrät kapning av 6 m eller nippellängder utan ansträngning.
- Kapar enkelt genom förskjutning i stället för borttagning av rörmaterial.
- Inget slipdamm, inga farliga gnistor eller öppen eld.
- Kapar snabbt stålrör med minimala grader.
- Perfekt för kapning av rör för rillning.
- Den kraftiga konstruktionen är perfekt för användning på fältet eller i verkstaden.
- Kan anpassas för fasning.
- Material: stålrör, galvrör, conduit etc.
- Hydraulisk fotpump för att sköta kapningen.



Modell nr 258



Modell nr 258XL

Specifikationer

- Kapacitet:
Modell nr 258: 2½" (65 mm) till 8" (200 mm) Schedule 10*/40-stålrör.
Modell nr 258XL: 8" (200 mm) till 12" (300 mm) Schedule 10*/40-stålrör.
- Kraftenhet Modell nr 700 (medföljer kat. nr 17871 och 17881).
- Kraftenhetens varvtal: 26 - 30 varv/min (utan belastning).
- Vikt:
Modell nr 258: 105 lbs. (48 kg) (utan kraftenhet nr 700).
Modell nr 258 XL: 140 lbs (63 kg) (utan kraftenhet nr 700).

Standardutrustning

- En RIDGID 774 adapter för fyrkantdrivning.
- En 8½" (215 mm) HD-skärtrissa (enhet).
- En hydraulkolv samt fotpump.
- Två 2½" (65 mm) till 12" (300 mm) rörstöd med kulhuvud.

*Använd skärtrissan för tunnväggigt material för bästa resultat.

Note: Modell nr 258 rekommenderas inte för kapning av rör i gjutjärn. För att skärtrissorna ska hålla så länge som möjligt ska arbetssyttet alltid stöttas upp ordentligt genom rörstöd med kulhuvud.

Katalog Nr.	Modell nr	Beskrivning	Kapacitet tum			Vikt		Std. Förp.
			Max. godstjocklek mm			lb.	kg	
			Stål 8,2	PVC 12,7	Koppar 3,1			
50767	258	Röravskärare	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	Röravskärare 258 med nr 700, 230 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	Röravskärare 258 med nr 700, 115 V	2½ - 8"	2½ - 8"	2½ - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Röravskärare	8 - 12"	—	—	145	66	1

Tillbehör

Katalog Nr.	Modell nr	Beskrivning	Vikt	
			lb.	kg
66687	—	8½" (215 mm) HD-skärtrissa (innefattar HD-skärtrissa samt nav med sprintar, täckplatta)	13	5,9
50812	E-258	8½" (215 mm) endast HD-skärtrissa	2	0,9
58222	E258-T	8½" (215 mm) Endast skärtrissa för tunnväggigt material (PVC och stål)	2	0,9
54397	—	Transportvagn	24	11,0
60002	258PS	Rörstöd med kulhuvud 2½" (65 mm) till 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Reservkulhuvud för rörstöd	5½	2,5
61757	—	Rörrullverktyg för fasning (endast för Modell nr 258)	13	5,9



Rörstöd med kulhuvud



Rörrulle för fasning
(Endast Modell nr 258)



Transportvagn

(TOOLTIP) Vid användning av röravskärarna 258 och 258XL tillsammans med långa rörlängder är det extra viktigt att röret stöttas upp för att förhindra skador på skärtrissorna. Extra rörstöd kan behövas, och arbetsområdet måste vara plant.

Öppningsbara röravskärare

- Konstruerade för snabb kapning av stålrör 2" (50 mm) till 12" (300 mm), tjockväggiga stålrör och gjutjärnsrör.
- De 11 Modell nr:n arbetar med minimal kaprörelse vilket behövs i trånga utrymmen.
- Ett extra handtag på Modell nr:n 466, 472 och 468 gör det möjligt för två personer att arbeta samtidigt med stora rördimensioner.



Kat. nr	Modell nr	Beskrivning av röravskäraren	Kapacitet nominell rördimension**		Vikt	
			tum	mm	lb.	kg
73162	424-S*	För stålrör	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	För gjutjärn och mjukjärn	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	För SML-rör	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	För stålrör	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	För tjockväggiga stålrör	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	För gjutjärnsrör	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	För stålrör	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	För tjockväggiga stålrör	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	För gjutjärnsrör	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	För stålrör	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	För tjockväggiga stålrör	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	För gjutjärnsrör	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Utrustade med X-tra vass trissa för upp till 40% snabbare kapning.
** Rördimension = stålrörets högsta tillåtna nominella diameter.

590L Kapsåg med klinga

- Kraftfull motor på 2.200 W.
- Varvtal utan belastning 1.300 varv/min.
- Standardutrustad med en 14" (355 mm) hårdmetallklinga med 80 tänder för långvarigt bruk.
- Ger rena och praktiskt taget gradfria kapsnitt i stål, koppar, aluminium och plast.
- Ställbar kapvinkel 45° - 90°.
- Snabbinspänningssystem för snabb låsning av arbetsstycket.
- Spindellås för enkelt byte av kapklinga.



Katalog Nr.	Modell nr	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
			lb.	kg	
26641	590L	Kapsåg med klinga 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Kapsåg med klinga 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	TCT Saw Blade for 590L	3,7	1,70	1

Kraftig tigersåg

- Kraftfull motor på 1.200 W.
- Pendelrörelse och rak sågning.
- Elektronisk effektregering.
- Variabel hastighet 800 - 2.400 SPM.
- Elektroniskt överlastskydd.
- Väger endast 3,2 kg.



Katalog Nr.	Beskrivning	Vikt		Std. Förp.
		lb.	kg	
16341	1.200 W tigersåg 230 V inkl. 6" kedjerörhållare och transportväska i metall	21	9,5	1
16711	1.200 W tigersåg 230 V Schweiz inkl. 6" kedjerörhållare och transportväska i metall	21	9,5	1
16351	1.200 W tigersåg 115 V inkl. 6" kedjerörhållare och transportväska i metall	21	9,5	1

* Visit RIDGID.eu for available Reciprocating Saw Blades



Maskiner för hålsågning

Modell nr HC-300



Modell nr HC-450



Egenskaper

- **Snabbkoppling i två stycken.** Den här unika konstruktionen ger enkel montering, transport och inställning. Dessutom väger enheten bara 31 lbs (14 kg) och kan delas upp i två mindre enheter för bästa komfort vid transport och användning. Detta är särskilt användbart vid arbete på stege eller på komponenter som är placerade över huvudet.
- **Kedjekoppling med enhandsmanövrering.** Modell nr HC-300 har en patenterad fjäderbelastad kedja som sparar tid och ger betydande förbättringar vid inställning och användning.
- **Ergonomisk konstruktion.** Operatören har alla reglage lätt åtkomliga, och maskinen har konstruerats för maximal produktivitet.
- **Hög hastighet.** Modell nr HC-300 har en kraftfull

- Tillverkad för kontinuerlig torr eller smord håltagning.
- Reglage på båda sidorna ger enkel användning.
- Jordfelsbrytare och inbyggd brytare skyddar operatören.
- Två bärhandtag underlättar montering och inriktning.
- Inbyggd vattenpass för inriktning av flera hål.

motor på 1.200 W och 11 ampere som ger ett varvtal på 360 varv/minut, vilket gör att borrningen kan utföras snabbt samtidigt som hålsågens livslängd optimeras.

- **Vågräta och lodräta plana** ytor ger vinkelrät kapning.

Specifikationer

- **Motor:** UniversalModell nr, 230 V, 1200 W.
 - **Varvtal:** 360 (utan belastning).
 - **Håltagningskapacitet:** upp till 3" (76 mm).
 - **Chuckdimension:** 1/6" (1,6 mm) - 1/2" (13 mm).
 - **Fästområde för rördiameter:** 1 1/2" (38 mm) till 8" (200 mm).
 - Basdelen och motorenheten kan delas för enkel montering.
-
- **Motor:** UniversalModell nr, 230 V eller 115 V, 1800 W.
 - **Varvtal:** 110 (utan belastning).
 - **Håltagningskapacitet:** upp till 4 3/4" (120 mm).
 - **Chuckdimension:** 1/8" (3 mm)- 5/8" (16 mm).
 - **Fästområde för rördiameter:** 1 1/4" (33 mm) till 8" (200 mm).

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Mått (cm)		Vikt		Std. Förp.
			L x l x H	lb.	kg		
76787	HC-300	3" (76 mm) håltagningsmaskin 230 V, 50/60 Hz	30 x 33.5 x 32.5	31	14	1	
57597	HC-450	4 3/4" (120 mm) Håltagningsmaskin 230 V	43 x 43 x 29	42	19	1	
25668	HC-450	4 3/4" (120 mm) Håltagningsmaskin 115 V	43 x 43 x 29	42	19	1	



Portabelt trefotsstativ TRISTAND® med kedjeskruvstycke

Modell nr 460-6

- **Optimerad bas för ökad arbetsyta** – Bockare är placerade i bakkant vilket ger 40% mer arbetsyta, samt tre fäste för att hänga verktyg.
- **Integrerad jordanslutning** – Ger en konduktiv yta att fästa anslutande jord vid svetsning.
- **Sjävlåsande för 4" rör** – Inget behov för en extra hand för att lägga på kedjan vid fastspänning.
- **Låskedja** – Håller benen på plats vid transport.
- **Kraftig arbetsyta** – Ger stabilitet även vid justering av benen.

Modell nr 460-12

har alla fördelar som 460-6 modellen Plus:

- **12" kåftan & Förlängd kedja** – greppar från 1/8"-12" rör.
- **Justerbart bakre ben** – Ger möjlighet till justering och stabilitet.



Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Rörkapacitet		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	lb.	kg	
36273	460-6	Portabelt trefotsstativ TRISTAND med kedjeskruvstycke*	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	Portabelt trefotsstativ TRISTAND med kedjeskruvstycke	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* För Modell nr 460-6 finns även kåftar för plaströr, katalognr 41280 (beställs separat).

V-HUVUD



Ergonomiskt V-handtag

- Vinklad för komfortabel position vid transport och justering.
- Håller V-huvudet i kontakt med röret även vid justering



Låsring

- Medger snabb justering vertikalt

VF-99 Rörstöd

- **Ihopfällbara ben** – kräver 84% mindre utrymme vid förvaring och transport.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Höjdställning låg-hög		Max. Rörcapacitet		Max. Viktkapacitet		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	tum	mm	lb.	kg	lb.	kg	
22168	VF-99	V format ihopfällbart rörstöd	28-52	71-132	12	300	2500	1134	24	10.9	1



RJ-624 Rörstativ för stora dimensioner

- **Rörkapacitet** – 6-24" klarar vikt upp till 2041 kg.
- **Kraftiga rullar** – tillåter röret att snurra vid bearbetning.
- **Justerbar vagga** – centrerar röret och medger höjjustering mellan 41-79 cm.

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Höjdställning låg-hög		Max. Rörcapacitet		Max. Viktkapacitet		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	tum	mm	lb.	kg	lb.	kg	
96372	RJ-624	Rörstativ för stora dimensioner	16-31	406-787	24	610	4500	2041	167	75.7	1



Arbetsbord

- Kraftig konstruktion.
- Tålig arbetsyta av trä som specialbehandlats för att tåla vatten och damm.
- Underställ av rörkonstruktion konstruerat för tunga laster.
- Bänkarna är enkla att ställa upp, ta ner och transportera.
- Finns i tre storlekar.

Kat. nr	Modell nr	Storlek cm	Bordsskivans tjocklek mm	Höjd cm	Vikt		Std. Förp.
					lb.	kg	
16601	1100	83 × 50	30	80,0	46,3	21,0	1
16361	1300	108 × 62	22	83,6	75,0	34,0	1
15841	1400	107 × 75	30	84,0	88,2	40,0	1



RIDGID® / Peddinghaus® skruvstycken

- Dessa skruvstycken är kända för sin kvalitet och hållbarhet. De har tillverkats i Tyskland i över 100 år.
- Smidesstål helt igenom – tre gånger starkare än gjutjärn.
- Räfflade käftar av härdat stål för maximal livslängd.
- Stort härdat städ som du verkligen kan använda.
- Väl bearbetade och härdade glidytor.
- Valsad gänga för precis funktion och lång livslängd.
- Demonterbar spindelmutter.
- Mätsskala.

MATADOR

Professionellt bänkskruvstycke för verkstäder.



SUPERIOR

Professionellt skruvstycke med inbyggda rörkäftar för installationsbranschen.



MATADOR				SUPERIOR				MULTIPLUS			
Kat. nr	Modell nr	Vikt		Kat. nr	Modell nr	Vikt		Kat. nr	Modell nr	Vikt	
		lb.	kg			lb.	kg			lb.	kg
10803	100	13	6	10814	120	22	10	35821	120	44.1	20
10804	120	22	10	10815	140	39.7	18	15318	160	81.6	37
10805	140	39.7	18	10816	160	55.2	25				
10806	160	55.2	25								
10807	180	57.4	26								

MULTIPLUS

Professionellt universalskruvstycke med anordningar för rörböckning och riktning.



Svetsfixturer

- Tillverkade i hållbart och välbeprövat material, och konstruerade för att stå emot belastningar, värme och deformation under svetsning.
- Svarvade ledmuttrar och tappar samt speciella kedjeskruvar gör att fixturen kan monteras på röret smidigt och problemfritt.



Svetsfixtur för rakt rör



Svetsfixtur för vinklat rör



Svetsfixtur för L-rör



Svetsfixtur för flänsat rör

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Rörkapacitet		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	lb.	kg	
40220	461	Svetsfixtur för rakt rör	½ - 8	15 - 200	15½	7,0	1
40225	462	Svetsfixtur för vinklat rör	½ - 12	15 - 300	18¾	8,4	1
40230	463	Svetsfixtur för L-rör	2½ - 8	65 - 200	14	6,4	1
40235	464	Svetsfixtur för flänsat rör	2½ - 8	65 - 200	17¼	7,8	1

Rörtänger för tunga uppgifter

Raka rörtänger – robust hus i gjutjärn och handtag med smidd flytande överkäft, självrengörande gängor och utbytbara över- och underkäftar.



Kat. nr	Modell nr	Nom. Size		Pipe Capacity		Vikt		Std. Förp.
		tum	mm	tum	mm	lb.	kg	
31000	6	6	150	¾	20	½	0,2	6
31005	8	8	200	1	25	¾	0,3	6
31010	10	10	250	1½	40	1¾	0,8	6
31015	12	12	300	2	50	2¾	1,2	6
31020	14	14	350	2	50	3½	1,6	6
31025	18	18	450	2½	65	5¾	2,6	6
31030	24	24	600	3	80	9¾	4,4	3
31035	36	36	900	5	125	19	8,7	1
31040	48	48	1200	6	150	34¼	15,6	1
31045	60	60	1500	8	200	51¼	23,3	1

Självnivellerande korslaserpass

micro CL-100

Självnivellerande korslinjelaser

- Manövrering med en ratt, mycket lätt att använda.
- Nivellerings- och inriktningsuppgifter utförs på ett ögonblick.
- Omedelbar projicering av extra tydliga lodräta och vågräta linjer.
- Lasertyp: Klass 2, 630 - 670 nm.
- Millimeternoggrannhet: 0,6 mm / 1 m.
- Utökad inomhusräckvidd på 30 meter.
- Självnivelleringsområde $\pm 6^\circ$.
- Integrerad 360° vridplatta.



Innehåller: förvaringsväska i plast 3xAAA batteri

laserglasögon och justerbart stativ **UTAN KOSTNAD**

Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Projicering	Diod nm	Måtlängd m	Vikt		Std. Förp.
						lb.	kg	
38758	micro CL-100	Självnivellerande korslaser-paket	Vågrätt och lodrätt	630-670	30	1,1	0,50	1

Magnetiskt vattenpass

- Lätta och kompakta, idealiska för allmän användning och arbete i trånga utrymmen.
- Gjuten aluminiumprofil.
- Inramade libeller lyser i mörkret för användning i mörka omgivelningar.
- Rörformade libeller $180^\circ - 45^\circ - 90^\circ$.
- Tre starka jordartsmagneter.
- V-spår för stabil anläggning mot rör.
- Stor libell för avläsning uppifrån.
- Noggrannhet: 1,0 mm/m.



Kat. nr	Modell nr	Beskrivning	Längd		Vikt		Std. Förp.
			tum	mm	lb.	kg	
22398	395E	Magnetiskt vattenpass	9	230	0,33	0,15	1

Handhållna inspektionskameror

micro CA-150 Inspektionskamera

- Bekvämt enhandsgrepp för stadig kontroll under inspektionen.
- Stor 3,5" färgskärm möjliggör snabb diagnos i trånga utrymme.
- Lyser upp mörka område med 4 ljusstarka lysdioder på det vattentäta kamerahuvudet.
- Fånga upp till 20 stillbilder under inspektionen för att spela upp på skärmen senare.
- Display: 3.5" (90 mm) LCD färgskärm (upplösning 320 x 240).
- Kamerakabellängd: 3' (0,9 m) kan förlängas till 30' (9 m) med förlängningar.



Inkluderar: Förvaringsväska i plast, 4xAA batteri, RCA kabel och tillbehör.

Katalog Nr.	Beskrivning	Vikt	
		lb.	kg
36848	micro CA-150 Inspektionskamera	1,7	0,76

Säker förvaring på arbetet

WORKS HARD. WORKS SMART.

RIDGID® förvaringslösningar för arbetsplatsen är både starka och smarta. Dels är alla lådor och skåp tillräckligt hållfasta för att alla tjuvar ska fundera en extra gång på om det är värt besväret – men RIDGIDs förvaringslösningar ger också enklare åtkomst, bättre organisation, flyttbarhet och mångsidighet.



MONSTER BOX®

De här lådorna ger högsta säkerhet, bästa vikt-kapacitet och god organisation. De kan också transporteras till den högsta punkten med vårt exklusiva fyrapunktssystem.

Katalog Nr.	Modell nr	Mått (mm)				Kapacitet m ³	Vikt (kg)
		Längd	Djup	Höjd 1	Höjd 2		
30293	Piano Box 1000	1680	762	1380	2048	1,36	184
30298	Förvaringslåda 1010	1680	762	910	1502	0,88	130
30308	Skåp 1020	1680	762	1380	1380	1,47	182



STORAGEMASTER® förvaringslådor

STORAGEMASTER förvaringslådor är arbetshästarna på varje arbetsplats. De är idealiska för alla branscher inklusive bilverkstäder, rörläggerier, HVAC, el samt grov och finsnickeri. De är förberedda för styrhjul och har hyllor i full bredd för enkel organisation av små till stora verktyg och andra artiklar. Gasdämpade fjädrar fördelar lockets vikt och medger enkel enhandsöppning.

Katalog Nr.	Modell nr	Mått (mm)				Kapacitet m ³	Vikt (kg)
		Längd	Djup	Höjd 1	Höjd 2		
28111	69	1524	762	956	1692	1,00	128
28121	79	1219	762	1260	1997	1,08	130
28131	89	1524	762	1260	1997	1,35	153
28151	91	1829	762	1260	1997	1,63	186

JOBMASTER® förvaringslådor

Dessa förvaringslådor finns i olika modeller och passar för diverse uppgifter. De är mångsidiga och flyttbara, särskilt med styrhjul (tillbehör) och kan användas för allt från handverktyg och motordrivna verktyg till kompressorer.

Katalog Nr.	Modell nr	Mått (mm)				Kapacitet m ³	Vikt (kg)
		Längd	Djup	Höjd 1	Höjd 2		
28001	32	815	485	480	889	0,14	38
28011	36	915	485	498	965	0,20	44
28021	42	1070	485	549	1016	0,25	52
28031	4824	1220	610	676	1267	0,45	72
28041	4830	1220	765	829	1572	0,71	88
28051	2472	1830	610	676	1267	0,69	98
28061	60	1525	610	676	1267	0,57	86

JOBMASTER® skåp

JOBMASTER-skåpen är otroligt säkra och kan konfigureras efter alla behov. Dessa fungerar som ett flyttbart verktygsskåp med ett lättöverskådligt system där du ser verktygen tydligt.



Katalog Nr.	Modell nr	Mått (mm)			Kapacitet	Vikt (kg)
		Längd	Djup	Höjd 1	m ³	
28161	100	1524	762	1743	1,72	213
28181	111	1524	610	1540	1,34	175
28191	112	1524	762	1540	1,55	209
28221	139	1524	762	1540	1,68	202

STORAGEMASTER® flyttbara arbetsbänkar

Dessa flyttbara rullande arbetsbänkar ger säker förvaring på hjul. Den kraftiga överdelen fungerar suveränt som en arbetsyta och för montering av rörgängningsutrustning eller skruvstycken.



Katalog Nr.	Modell nr	Mått (mm)			Lastkapacitet	Vikt (kg)
		Längd	Djup	Höjd 1	kg	
28281	47	1175	635	953	510	104
28301	49	1175	635	953	453	160
28381	62	1575	813	864	1542	271

RIDGID® fältstationer

Fältstationerna fungerar som ditt arbetsplatskontor. Använd dessa för att förvara verktyg, förbrukningsartiklar, dokument och mycket annat på säkert sätt.

Katalog Nr.	Modell nr	Mått (mm)			Lastkapacitet	Vikt (kg)
		Längd	Djup	Höjd 1	kg	
41698	119-01	1524	1118	2096	3,42	308



B-500 PORTABEL AVFASNINGSMASKIN

FASAR SÅ SNABBT, DU SER DET MEN
DU TROR ÄNDÅ INTE PÅ DET.



• “Detta kommer att spara cirka
• 50 minuter per rörände av rostfritt
• stål. En perfekt maskin för arbeten i
• rostfritt stål.”

• (MECHANICAL INC.)

• “Jag har väntat på denna maskin,
• den går runt, runt och gör allt det i
• ett svep. Det är mycket snabbare
• än slipning.”

• (GOOTEE CONSTRUCTION)

• “Det är bättre än jag någonsin har sett
• förut, imponerande! Vål värt sitt pris.
• Det sparar tid!”

• (HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID[®]

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel.: 0200 883 467
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.se


EMERSON[™]