


RULLBANDAD SPIK 65X2,5MM 16°, RINGAD VFZ KOLSTÅL STANDARD TENSILE

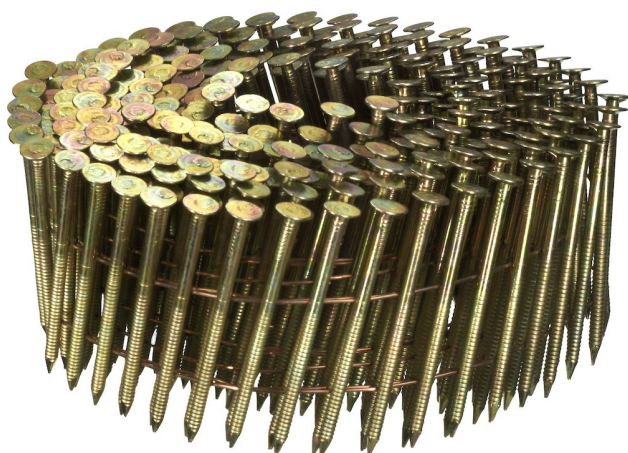

BL25ASBFR

APPLIKATION

Stomme, skivmaterial, tralldäck, takstolar

TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	16 °
Rullbandning	Flat
Bandning	Wirebandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	Hel skalle
Typ av spikstam	Ringad stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	36 °
Wireposition ett	14,2 - 15,5 mm
Wireposition två	33,5 - 34 mm
Spiklängd	65 mm
Spikdiameter	2,5 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274042220
Förpackningsstorlek	2200 stycken
Nettovikt	5,92 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Kamgängad spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	55
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	49,5 mm
Skallens tvärsnittsytta	27 mm
Längd gängning	49 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	1620 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	25,5 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	700 N/mm ²