

SCN49XP, RULLBANDAD SPIKPISTOL 16°



5J2001N

SCN49XP är kraftfull och välbalanserad. Den skjuter med enkelt slät, ringad och skruvad spik i både wireband och plastband i längder från 32mm till 65mm och diameter från 2,1mm till 2,9mm. Som en del av vår XtremePro passar SC49XP lika bra på arbetsplatsen som i husfabriken. Den har egenskaper som omställbar avtryckare mellan singelskott och stötspikning, transparent magasinlucka och exakt spikdjup.

APPLIKATION

Tralldäck, skivmaterial, panel, spånskiva, ceder shingel, träemballager, emballagelådor

EGENSKAPER

- Valbar avtryckare enkelskott och stötspikning
- Matningssystem för både plast- och wirebandning
- Verktygsfri djupjustering

TEKNISK SPECIFIKATION


Gängstigning	8,5 - 8,5 mm
Rullbandning	Flat
Oljefri	Nej
Bandning	Wirebandad
Alternativ bandning	Plastbandad 16mm
Typ av spik	Rullbandad spik
Verktysväska medföljer	Nej
Nettovikt	2,31 kg
Avtryckare	Omställningsbar singel-/stötspikning
Magasinkapacitet	375 stycken
Skott/sekund	3
Luftinlopp storlek	3/8" hona invändig gänga
Luftförbrukning vid 60 skott/min	111 l/m
Arbetstryck	5 - 8,3 bar

IDENTIFIERING

Artikelnummer 5J2001N

INFÄSTNING SPECIFIKATION

CTIN 0741474111365

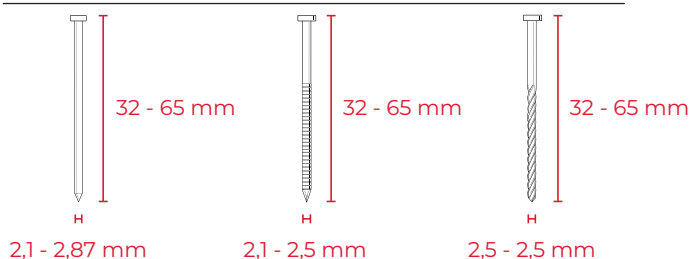

MANUAL RELATERADE INFÄSTNING

NAMN	YTBEHANDLING	CODE
EL ring coilspik 2,3x50mm	Galvaniserad	ELxxAABH-CN
GL ring coilspik 2,87mmx65mm	Blank tråd standard tensile	GLxxAPBF-CN
GD rakbandad coilspik 2,87mmx65mm	Galvaniserad	GDxxAABF-CN
GL ring coilspik 2,87mmx65mm	Galvaniserad	GLxxAABF-CN
Rullbandad spik 55x2,5mm 16°, ringad, EFZ	Galvaniserad	BLxxAABF-CN

MATCHANDE PRODUKTER



NAMN	CODE
AC24016, low noise kompressor	AFN0022



NAMN	CODE
	AFN0004UK2



NAMN	CODE
AC32024, Low Noise kompressorer	AFN0031



NAMN	CODE
AC33024EU, Oljefri 230V EU kompressor	AFN0004EU