



IXOLIFT®
LIFTING LIVES

**ARBETSSÄKERHET
- ETT VAL FÖR DIG**



IXOLIFT 400

**ETT SMART OCH
SÄKERT ALTERNATIV
TILL STEGAR**

IXOLIFT 400

JUSTERBAR ARBETSPLATTFORM

- Arbetshöjd upp till 4 meter
 - Säker och enkel att använda
 - Gasfjäderdriven, tyst och enkel
 - Kompakt storlek och enkel att flytta runt
 - Säkert alternativ till stegar och ställningar
 - Miljövänlig, ingen hydraulik olja, underhållsfri
 - Automatiska anti-glid bromsar för extra säkerhet
- Tillval: ATEX klassifisering, Syrafast version, Verktygsplan




TEKNISKA SPECIFIKATIONER	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400WS
Arbetshöjd	3974 mm	
Max arbetsbelastning	150 kg	
Max plattformshöjd	1974 mm	
Min plattformshöjd	974 mm	
Plattformsstorlek	526 x 556 mm	
Höjd vid förvaring	1970 mm	
Längd vid förvaring	1198 mm	
Bredd vid förvaring	728 mm	
Total vikt	230 kg	
Max längd med stödben ute	N/A	1500 mm
Max bredd med stödben ute	N/A	1668 mm
Vindklassificering	0 m/s	12,5 m/s
CE markering	Maskindirektiv 2006/42/EG och EN 280:2013 + A1:2015 förutom §5.6.2 Räcknen enligt EN 131-7 §5.6	
ATEX markering	ATEX -direktiv 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db	

PATENTED



KOMPAKT STORLEK

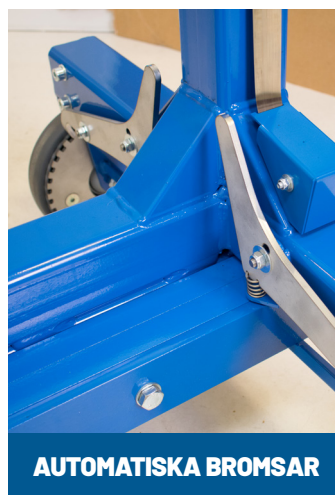

AUTOMATISKA BROMSAR



GASFJÄDERDRIVEN



VERKTYGSPLAN

2019 / v2.10



IXOLIFT Ltd | Kalkkimäentie 2 | FI-03100 Nummela, FINLAND
+358 20 741 5010 | sales@ixolift.com | www.ixolift.com