


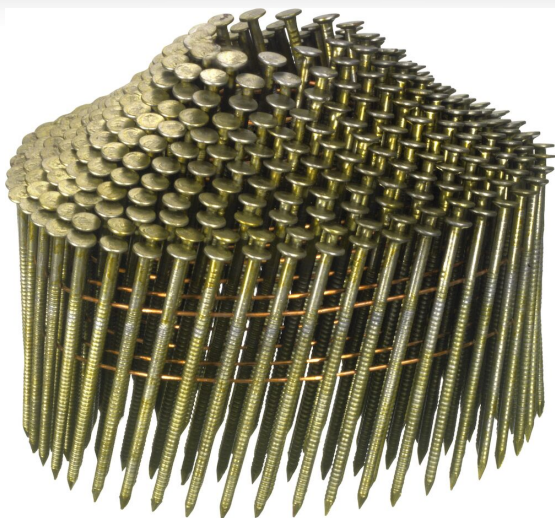

SE21ASBVR

APPLIKATION

Skivmaterial, spånskiva, träfiberskiva


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	16 °
Rullbandning	Konisk
Bandning	Wirebandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	Hel skalle
Typ av spikstam	Ringad stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	36 °
Wireposition ett	12 - 13 mm
Wireposition två	23,5 - 24,5 mm
Spiklängd	50 mm
Spikdiameter	2,1 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274042107
Förpackningsstorlek	2800 stycken
Nettovikt	4,04 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Kamgängad spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	55
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	40,5 mm
Skallens tvärsnittsytta	19 mm
Längd gängning	40,5 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	1060 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	25 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	700 N/mm ²