

# Produktblad

**Produkt**  
Tryckluftfilter

**Modellnummer**  
SR 99-1

**Best. nr.**  
H03-2812

## Produktbeskrivning

Tryckluftfilter SR 99-1 används för att omvandla ordinär tryckluft till ren andningsluft.

Enheten består av regulator (C), föravskiljare (D) och huvudfilter (SR 292) som är monterade i ett täckande plåtstativ. Placeras på golv eller hängs på vägg.

Föravskiljaren som har automatisk dränering, separerar grova partiklar, vatten och olja

Huvudfilter SR 292 består av en kolfilterdel (ca 500g) omgiven av två partikelfilter P3. Luften renas här från eventuella återstående partiklar/gaser/ångor/lukter.


Som tillbehör finns en Y-koppling som ökar antalet utgångar.

## Teknisk specifikation

### SR 99-1

Ingång	R1/2"
Ingångstryck	6–10 bar
Utgångar	En med säkerhetskoppling, en pluggad
Flöde	Max 900 l/min – tre användare
Filteryta P3	≈ 2200 cm <sup>2</sup>
Aktivt kol	≈ 500 gram
Adsorptionskapacitet	≈ 100–150 gram olja.

- A. Manometer
- B. Ingång
- C. Regulator
- D. Föravskiljare
- E. Dränering
- F. Utgång
- G. Partikelfilter
- H. Aktivt kol

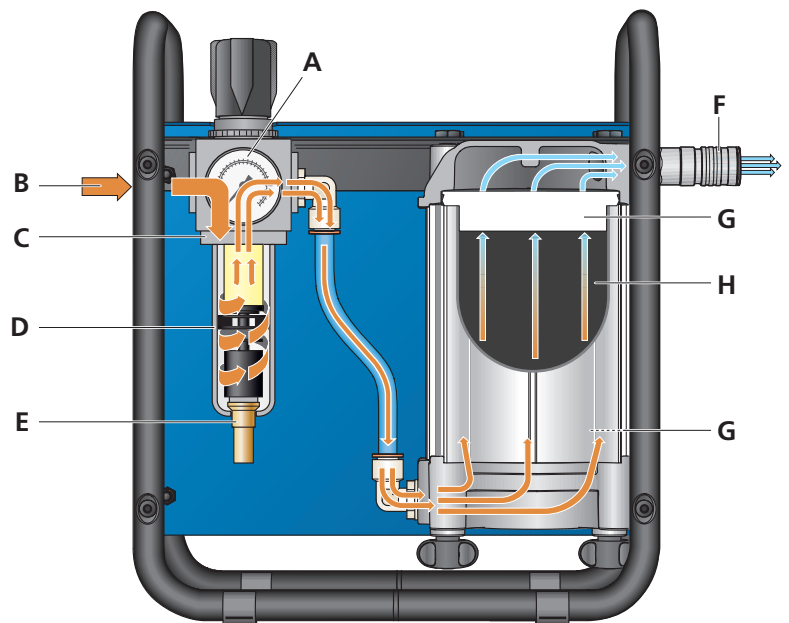

**Huvudkontor**  
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:  
Stockholmsvägen 33  
SE-181 33 Lidingö

**Fabrik**  
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**   
www.srsafety.com