


TURVAPORRASASKELMA

Tekniset tiedot

- Reisilankut 50 x 125 max.pituus 4.3m
- Reisilankut 50 x 150 max.pituus 6.2m
- Reisilankut 50 x 175 max.pituus 7.1m
- Reisilankkujen asennuskulma 45°
- Kaiteen käsijohde 50 x 100
- Kaiteen välijohde 25 x 100
- Kaideputket k - k max. 2.0m

Käyttökohteet

- Työmaan nousuportaina
- Tilapäisportaina
- Telineiden nousuteinä
- Kaivantojen nousuteinä
- Henkilöstötilojen nousuportaina

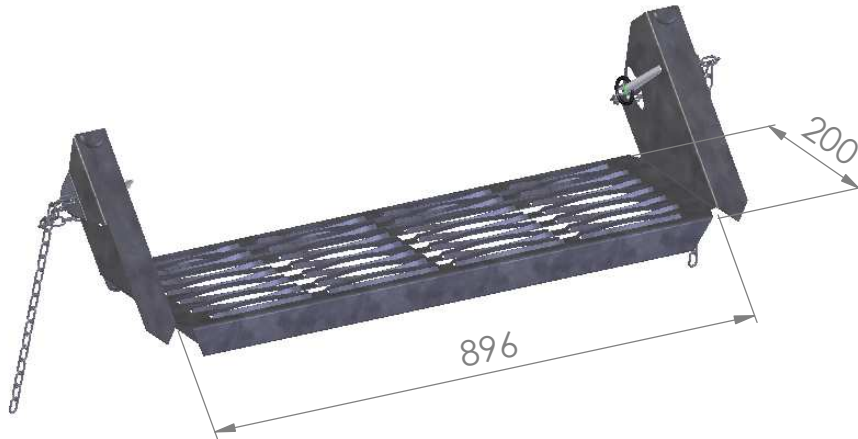

Painot ja tuotekoodit

- Askelma 200 x 900 n.5.6kg | 430000
- Kaidetolppa n.2.9kg | 430010
- Askelma 200 x 600 | 430005
- Askelma 200 x 1200 | 430007




www.ramirent.fi

TURVAPORRASASKELMA

h (cm)	L (cm)	reisilankut	askelmat (kpl)
200	280	50 x 125	9
220	310	50 x 125	10
240	340	50 x 125	11
260	370	50 x 125	12
280	400	50 x 125	13
300	430	50 x 125	14
320	450	50 x 150	15
340	480	50 x 150	16
360	510	50 x 150	17
380	540	50 x 150	18
400	570	50 x 150	19
420	600	50 x 150	20
440	620	50 x 150	21
460	650	50 x 175	22
480	680	50 x 175	23
500	710	50 x 175	24

h = tasojen korkeusero
L = reisilankun pituus = n.1.4 x h
reisilankun kulma 45°, a = h

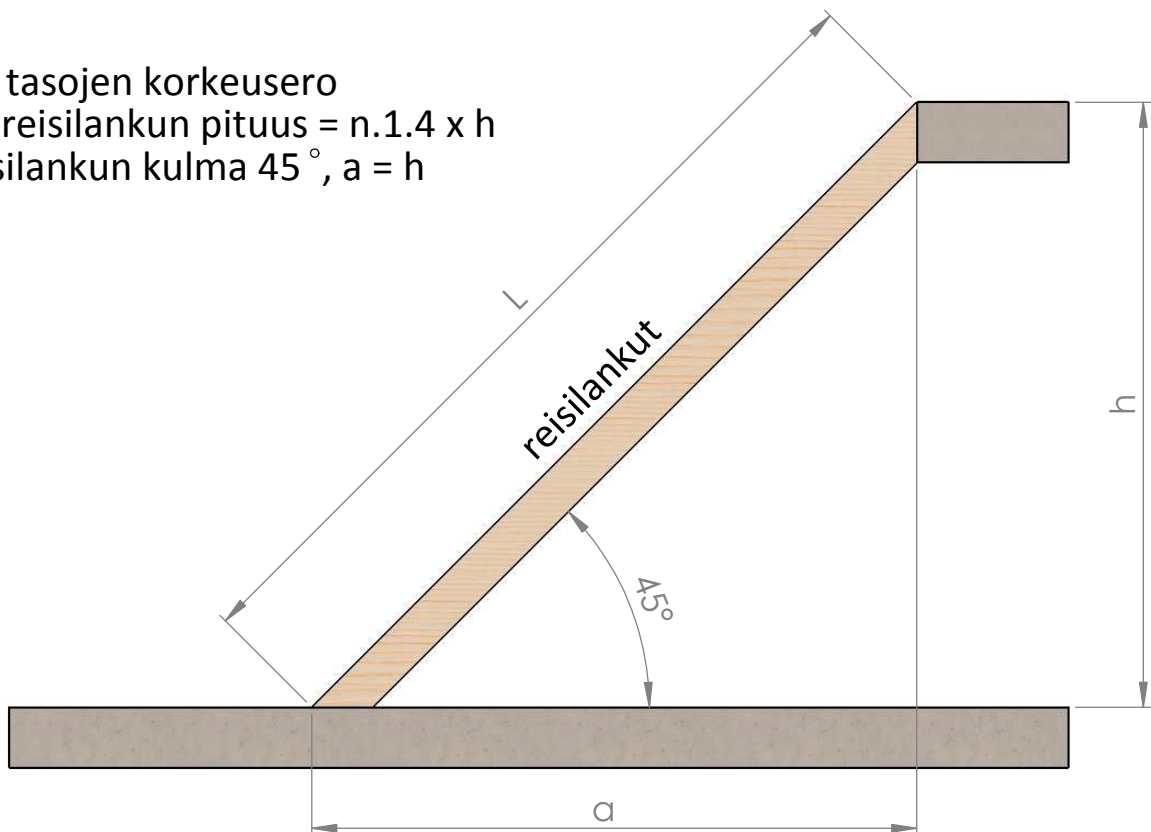

A

60145



www.ramirent.fi