

**OLOSUHDEHALLINTA
JA TIMANTTTUOTTEET**



**Asbestipurkuliikkeet | Korjausrakentaminen | Purkuliikkeet
Rakennuskonevuokraus | Uudisrakentaminen | Vahinkoliikkeet**



**Kopadi Oy | Koivupuistontie 18 B | 01510 VANTAA
info@strong.fi | www.strong.fi | kopadi@kopadi.fi | www.kopadi.fi**

STRONG 300 LITE ALIPAINESTAAT



Pieni kompakti alipaineistaja pieniin ilmanpuhdistuksiin ja alipaineistuksiin. Soveltuu erinomaisesti pienten tilojen, kuten pesuhuoneiden pölynpoistoon, sekä vahinkotyön rakennearvauksiin ym. Ketterää kevyttä käyttöä vaativiin kohteisiin.

Kierroslukusäädettävä korkeaväntöinen moottori, ja HEPA H13 patruunasuodatin hyvien käyttöominaisuuksien luomiseksi

Bellmouth kokonaisilmamassa, m ³ /h	290
Maksimi-ilmamäärä, m ³ /h	>400 (1-pistemittaus)
Moottorisäätö	Kyllä, portaaton
Teho, W	283
Koko, PxLxK, mm	390x255x440
Paino, kg	10,5
Käyttötuntimittari	Perusmalli: Ei / PRO-malli: Kyllä
Lisävirtapistoke	Perusmalli: Ei / PRO-malli: Kyllä
Suodattimen merkkivalo	Kyllä
Karkeasuodatin	G4, pahvi
Mikro-suodatin	HEPA H13
Laitteen suodatustaso	EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3um
Poistoilma-aukko halk, d.mm	125
Kantohihna	Lisävaruste




STRONG 600 LITE ALIPAINESTAAT



Suuritehoinen pieni saneerausalipaineistaja pesuhuonekorjauksista huoneistosaneerauksiin, ja uudisrakentamiseen. n. 600 m³/h todellisella kokonaisilmamäärällä (VTT)-Bellmouth) toimiva Strong 600 Lite on alkuperäissuodattimilla keskimäärin noin +15-0% tehokkaampi, kuin perinteisesti markkinoilla olevat 1000m³/h mallimerkityt laitteet. Strong 600 Lite on erittäin vankka ja kestävä HEPA H14 suodattimella varustettu markkinoiden myydyin ja käytetyin rakentamisen alipaineistaja

Bellmouth kokonaisilmamassa, m ³ /h	575
Maksimi-ilmamäärä, m ³ /h	>730 (1-pistemittaus)
Mootorisäätö	Kyllä, 2-teho
Teho, W	283
Koko, PxLxK, mm	580x425x380
Paino, kg	20
Käyttötuntimittari	Kyllä
Suodattimen merkkivalo	Kyllä
Karkeasuodatin	G4, tekstiili
Mikrosuodatin	HEPA H14
Laitteen suodatustaso	EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3um
Soveltuvuus kvartsille ja asbestille	Kyllä (EN-1822)
Poistoilma-aukko halk, d.mm	160



STRONG 1400 LITE ALIPAINESTAAT / HEPA LAASTIPÖLYNPOISTAAT



Erittäin suuritehoinen kevyt ja kompakti kahdella (2) puhallinmoottorilla varustettu ilmanpuhdistaja, alipaineistaja ja HEPA-laastipölynpoistaja, kaikki samassa paketissa. Strong 1400 Lite on rakennettu kestäämään korkeita vastapaineita, ja suurta pölytuottoa kahden puhallinmoottorin ansiosta. Moottorit on varustettu portaattomalla tehonsäädöllä, joka toimii minimisäädölläkin ennalta asetetulla minimikierrosalueella varmistaen pölyn tehokkaan poiston. Kevyt rakenne ja lisävirtapistoke tekevät laitteesta erittäin monipuolisen käyttöä.

Bellmouth kokonaisilmamassa, m³/h

Maksimi-ilmamäärä, m³/h

Moottorisäätö

Teho, W

Koko, PxLxK, mm

Paino, kg

Käyttötuntimittari

Suodattimen merkkivalo

Karkeasuodatin

Mikro-suodatin

Laitteen suodatustaso

Soveltuvuus kvartsilille ja asbestille

Poistoilma-aukko halk., d.mm

n. 1450 m³/h

>2200 (1-pistemittaus)

Kyllä, portaaton

566

540x650x730

33,5

Kyllä

Kyllä

G4, tekstiili

HEPA H14

EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3µm

Kyllä (EN-1822)

315



STRONG 2100 LITE ALIPAINESTAAT



Kompakti ja erittäin hiljainen isomman teholuokan ilmanpuhdistaja ja alipaineistaja, johon myös tarvittaessa liitettävissä laastipölysiivet, sekä erilaisia imukartioita, kuten 1x315mm tai 4x160mm monilähtökartio. Laitteessa on portaaton moottorisäätö ja kaksoiskuorirunko, jotka tekevät siitä erittäin hiljaisen, mutta samalla mahdollistavat kuoripeltien kustomoinnin omalla värillä ja logoilla isommissa tilauserissä. Strong 2100 on kaikkien Strong ilmanpuhdistimien tavoin EN-1822:2009 testattu, ja se soveltuu sekä kvartsi- että asbestipölyjen poistoon.

Bellmouth kokonaisilmamassa, m ³ /h	2100
Maksimi-ilmamäärä, m ³ /h	n. 4000 (1-pistemittaus)
Moottorisäätö	Kyllä, portaaton
Teho, W	750
Koko, PxLxK, mm	865x719x825
Paino, kg	59
Käyttötuntimittari	Kyllä
Suodattimen merkkivalo	Kyllä
Karkeasuodatin	G4, pahvikasetti
Mikrosuodatin	HEPA H14
Laitteen suodatustaso	EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3um
Soveltuvuus kvartsille ja asbestille	Kyllä (EN-1822)
Poistoilma-aukko halk, d.mm	315



STRONG 4000 LITE ALIPAINESTAAT



Suomen myydyin isotehoinen rakennusalipaineistaja ja ilmanpuhdistaja työmaiden isompien tilojen pölyntorjuntaan. Laite on varustettu HEPA H13/H14 mikrosuodatuksella, suorakytkentäisellä 1-tehomootorilla, ja ainoana markkinoilla olevista alipaineistajista kahdella (2) eri HEPA-vaihtoehdolla: patruuna HEPA H13 sarjalla tai HEPA H14 laatikkosuodattimella. Patruunat tuovat pitkän suodatinkeston, kun taas laatikkosuodatin on edullinen uusia, ja myös sama suodatin kuin 1400 ja 2100 malleissa.

Bellmouth kokonaisilmamassa, m ³ /h	2600
Maksimi-ilmamäärä, m ³ /h	n. 6000 (1-pistemittaus)
Moottorisäätö	Ei
Teho, W	1500
Koko, PxLxK, mm	1090x610x750
Paino, kg	55
Käyttötuntimittari	Kyllä
Suodattimen merkkivalo	Kyllä
Karkeasuodatin	G4, tekstiili
Mikrosuodatin	HEPA H13 patruuna tai HEPA H14 laatikko
Laitteen suodatustaso	EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3um
Soveltuvuus kvartsille ja asbestille	Kyllä (EN-1822)
Poistoilma-aukko halk, d.mm	315

HUOM! Hinta riippuen HEPA-suodatus tyypistä (laatikko tai patruuna)



STRONG 4100 PRO LITE ALIPAINESTAAT



Strong suurtehoalipaineistaja on markkinoiden suuritehoisin 1-puhaltimella varustettu valovirta-toiminen alipaineistaja. Samalla kuitenkin modernin moottoritekniikan ansiosta laite on äärettömän hiljainen, ja esimerkiksi Strong 4000 ilmätehoa vastaavaksi säädettynä lähes äänetön. Laite on vankkarakenteinen ja helposti puhdistettavaksi tehty, kuten myös helpot huollot huoltoluukkujen kautta on pyritty optimoimaan. Strong Pro Lite suurteho-alipaineistaja moottorisäätö on portaaton, mutta säätöalue on merkitty 1-10 tehoaluein. Laitteen ilmapurkaukset kullakin tehoalueella jokaisella HEPA-suodatintyyppillä on mitattu käytön helpottamiseksi, ja teholumemat merkitty laitteessa olevaan laitetarraan.

Bellmouth kokonaisilmamassa, m³/h

Moottorisäätö

Teho, W

Paino, kg

Käyttötuntimittari

Suodattimen merkkivalo

Karkeasuodatin

Mikro-suodatin

Laitteen suodatustaso

Soveltuvuus kvartsille ja asbestille

Poistoilma-aukko halk, d.mm

Vaihdeettava peräkartio

4100-3850

Kyllä, portaaton

1350

83/104kg

Kyllä

Kyllä

G4, pahvikasetti

HEPA H13 / HEPA H14 laatikko

EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3um

Kyllä (EN-1822)

400

Kyllä, myös d. 315mm


	Teho eri säätöalueilla m ³ /h										EN-1822 suodatusarvo
Suodatinmalli	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	%
H13 / metalli	4101	3758	3166	2629	2060	1575	1105	555	318	--	99,99835
H14 / metalli	4062	3747	3158	2521	1989	1507	1081	531	157	--	100
H13 / puu täyspakka	3848	3556	2946	2381	1852	1389	953	480	275	--	99,99776
H13 / puu matalapakka	3507	3237	2624	2073	1567	1163	736	423	224	--	99,99764

APAD AP-315 AUTOMAATTIALIPAINESTAAT



Maailman kehittynein patentoitu alipaineistaja, joka samanaikaisesti ylläpitää jatkuvaa ilmansuodatus-tehoa, mutta samalla tarveperusteisesti säättää ulospuhallusilman määrää ylläpitääkseen asetettua alitai ylipainetasoa. Laite automaattisesti mukautuu esimerkiksi suodattimien likaantumisesta, ovien aukeamisesta, hormiefekteistä tai työmaalla toimivien henkilöiden aiheuttamiin paine-eromuutoksiin estäen pölyn leviämistä pölykriittisissä tiloissa. Tekniikka mahdollistaa hallitut olosuhteet hankalissakin tilanteissa, ja toteuttaa olosuhdekorjauksia joita ihminen ei pysty nopeasti korjaamaan.

Bellmouth kokonaisilmamassa, m ³ /h	2100
APAD automatiikka	Kyllä
Ohjaus	Digitaalinen
Painesäätöalue	0-50 Pa
Teho, W (puhallin)	750
Koko, PxLxK, mm	1190x690x820
Paino, kg	70
Käyttötuntimittari	Kyllä
Suodattimen merkkivalo	Kyllä
Karkeasuodatin	G4, pahvikasetti
Mikro-suodatin	HEPA H14 laatikko
Laitteen suodatustaso	EN 1822:2009 testattu: 99,98% 0,3um
Soveltuvuus kvartsilille ja asbestille	Kyllä (EN-1822)
Poistoilma-aukko halk, d.mm	315

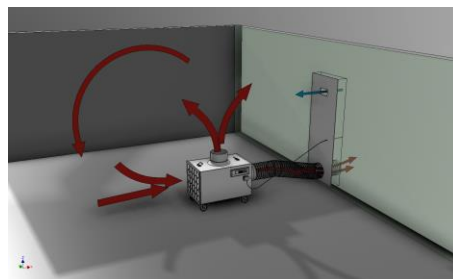


STRONG DS2 H-LUOKAN RAKENNUSIMURI



Strong DS2 edustaa rakennusimureiden työturvallisinta ja kustannustehokkainta tekniikkaa. Laite on kehitetty yhdessä Suomalaisten rakennusliikkeiden, rakennuskonevuokraamoiden ja haitta-ainepurkuliikkeiden kanssa. Laite on sekä laboratorio H-luokiteltu, että EN-1822:2009 testattu, jonka lisäksi myös moottorin jäädytysilma on suodatettu. Näin eri työmaiden haitta-aineet eivät kulkeudu seuraaville. Irrotettava moottoriyksikkö on tuo merkittäviä kustannussäästöjä huoltoon ja puhdistukseen. Uusi moottoriyksikkö voidaan asentaa laitteeseen hetkessä, ja työ voi jatkua ilman koko imurin lähettämistä huoltoon.

Ilmamäärä, m ³ /h	320/280 Bellmouth
Liitäntä, V/Hz	230/50
Teho, kW	2 x 1,05kW = 2,1kW
Paine, mBar	200
Letkuliitäntä, d. mm	50
Imuletku, d.mm / m	50 / 5
Virtakytkimet	2 kpl, molemmille moottoreille oma
Pölymkeräys	Longopac
Äänitaso	74 dB
Koko, PxLxK, mm	757x615x1307
Paino, kg	53
Karkeasuodatin	M-luokka
Mikro-suodatin	HEPA H13 patruuna



STRONG DM3 EL H-LUOKAN HIONTAIMURI



Markkinoiden tehokkain 3-moottorinen valovirta-toiminen H-luokan rakennusimuri, jonka ainutlaatuinen pölyä hylkiväksi pinnoitettu Star-suodatin ylläpitää imutehoa erittäin pitkään, jonka jälkeen puhdistus tapahtuu erittäin helposti ja tehokkaasti suodattimen ravistinvivulla. Laitteen suodatinkulut ovat käytännössä olemattomat, korkealaatuisten suodattimien ja imurin toimintaperiaatteen johdosta. DM3 EL soveltuu käsihionnasta aina noin d. 500-650mm lattiahiontakoneille, ja jyrsimille. Suuren imutehon ansiosta pölyjen ohivirtaus työstövaiheessa on minimaalista, ja näin pölyt saadaan kiinni lähteeltä

Ilmamäärä, m ³ /h	540
Liitäntä, V/Hz	230/50
Teho, kW	3,45 kW
Paine, mBar	245
Letkuliitäntä, d. mm	38/2x38/3x38/50/63/76/80
Imuletku, d.mm / m (vakioitoimitus)	50 / 5
Virtakytkimet	3 kpl, joka moottoreille oma
Pölymkeräys	Longopac
Äänitaso	76 dB
Koko, PxLxK, mm	800x600x1550
Paino, kg	75
Karkeasuodatin	M-luokka, Star, pinnoitettu
Mikro-suodatin	HEPA H14




STRONG DM3 PSR H-LUOKAN HIONTAIMURI



Integroidulla esierottimella varustettu DM3 malli. Valovirtatoiminen 3-moottorinen imuri suurien alojen hiontaan ja jysyntään. Esierottimen ansiosta työstöajat ovat erittäin pitkiä, ja suodattimien kuormitus hyvin vähäistä. H-luokan DM3 PSR on varustettu HEPA H14 suodattimella. Lisäksi moottoriyksikön teleskooppi-rakenne mahdollistaa laitteen madaltamisen kuljetuksien ja varastoinnin ajaksi. Longopac pölypussit sekä esierottimessa ja imuriyksikössä tuovat nopeat helpot pölyttömät pussien vaihdot. Suuri imuteho ja erikokoiset imuletkuliittimet mahdollistavat käytön pienistä suuriin hionta- ja jysyntälaitteisiin.

Integroitu esierotin	Kyllä
Ilmamäärä, m ³ /h	540
Liitäntä, V/Hz	230/50
Teho, kW	3,45 kW
Paine, mBar	245
Letkuliitäntä, d. mm	38/2x38/3x38/50/63/76/80
Imuletku, d.mm / m (vakioitoimitus)	50 / 5
Virtakytkimet	3 kpl, joka moottoreille oma
Pölymkeräys	Longopac
Äänitaso	120 dB
Paino, kg	75
Karkeasuodatin	M-luokka, Star, pinnoitettu
Mikro-suodatin	HEPA H14




OptiWat energianoptimointi




OptiWat on lämmityslaitteen lämmityksen tarve-perusteiseksi muuttava lisälaite, joka voidaan liittää minkä tahansa markkinoilla olevan lämmittimen optimointiin ilman uusien lämmittimien hankintaa. Termostaatti ohjaa laitteen magneettiventtiilin pääkiertoa, ja pääkierron ollessa suljettu, ohivirtauskiero ylläpitää lämmitystä ja linjojen sekä liittimien lämpöä. Molempien linjojen vesikierrolle on lämpötilan säätö, jolloin laite ei palauta ylikuumaa vettä paluukiertoon. Laitteisto ohjaa lisälämpöä vain tarvittaessa, ja näin ollen energiaa säästetään jopa 40-80% vaippatiiviissä tiloissa. Lämmitys voidaan myös ylimitoittaa tarvittaessa esim. haalaustiloihin tai vaipan epätiiviisiin osiin. Tiiveyden parantuaessa OptiWat mukautuu automaattisesti muuttuviin olosuhteisiin ilman laitteiston säätöä. Hiilijalanjälki alenee, ja kaukolämpöverkon kapasiteetti paranee.

Mallit	OptiWat 25 ja OptiWat 32
Liitântä	Camlock
Päälinjan kierron ohjaus	Magneettiventtiili
Liitântä, V/Hz	230/50
Termostaattiohjaus	Kyllä, 0-40 C
Termostaatille jatkojohto (lisävaruste)	Kyllä, 20m (voidaan kytkeä sarjaan)
Pääkierron lämpötilasäätö	Kyllä, manuaalinen
Ohivirtauskierron lämpötilan säätö	Kyllä, manuaalinen
Kannettava	Kyllä
Koko, cm (kantokahvalla)	54 x 27,5 x 33(K)
Paino, kg	15,5





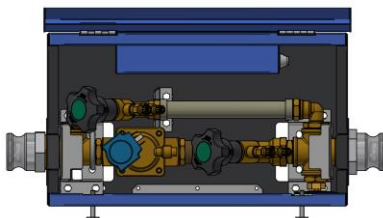


AQU55 vesikiertolämmitin -jäähdytin

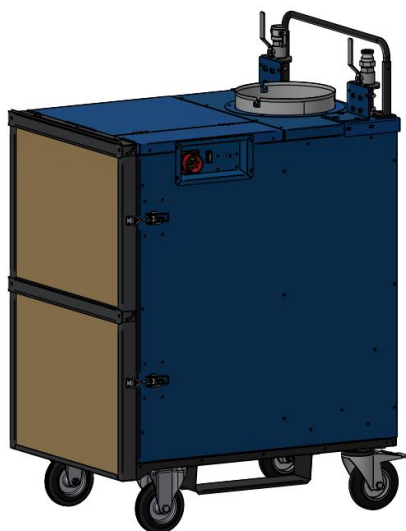

AQU55 on uudenlainen analoginen lämmitin, jossa on poikkeuksellisen korkea puhallusteho mahdollistaen pitkien tunnelipuhallusten toteuttamisen, sekä laajat ilmavirtauksen ilmanjako hatuilla. Laitteen ilmavirtaa on mahdollista puhalttaa lämmittimeltä joko ylöspäin tai suoraan eteen tarpeiden mukaan. Suuri puhallusteho kestää ensimmäistä kertaa myös HEPA-suodattimien asennuksen. Laite onkin rakennettu alipaineistajien suodatusvaatimusten mukaisesti EN-1822:2009 standardin mukaan, ja se soveltuu virallisesti kvartsi- ja muiden haittapölyjen eliminointiin. AQU55 sisältää myös kaukokylmä- / jäähdytyskiertoasennuksen, sillä laitteeseen on rakennettu kondenssiveden keruu allas, ja painovoimainen vedenpoisto. Puhallin moottorin säätö on portaaton. Laitteen päällä säilytyslokero tarvikkeille.

Teho (80/50 C vesi), kW	55
Liitäntä	Camlock, 1"
Puhallusteho, m3h	6000 / 4000 (Bellmouth)
Liitäntä, V/Hz	400/50
Liitäntäteho, W	2500
Käyttötapa	Analoginen
Suojatut letkuyhteet	Kyllä
Vaihdettava puhallussuunta	Kyllä, ylös - eteen
Kondenssiveden keruu kaukokylmälle	Kyllä, painovoimainen poisto
Koko, cm (kantokahvalla)	106 x 73 x 145,5(K)
Paino, kg	150



CORROVENTA A1 ADSORPTIOKUIVAIN



Pieni ja kompakti korkealaatuinen PTC-vastuksella varustettu adsorptiokuivain pienten tilojen kuivaukseen. Laite soveltuu pesuhuonekokoluokan kuivauksista aina mm. potilas- tai luokkahuone kokoisten tilojen sekä pienten huoneistojen kuivaukseen, noin 1-140 m³ tilakokoihin. Laitteessa on moderni PTC-vastus, joka mahdollistaa puhaltimen puolitehokäytön, ja samalla ehkäisee tilojen yllälämpenemistä laitteen optimaalisen kosteudenerottelun turvaamiseksi. Kevyen kannettavan A1 kuivaimen kosteanilman poisto tapahtuu d.50mm poistoletkun kautta, jonka suositus maksimipituus on noin 3-4m.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	9 / 6
Kuivailmamäärä	140 / 100
Kuivailmaliitäntä d.mm	1 x 100
Kostean ilman liitäntä, d.mm	1 x 50
Äänitaso, dB	48 / 42
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	600
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	310 x 253 x 287(K)
Paino, kg	8,5



CORROVENTA A2 ADSORPTIOKUIVAIN



Corroventa A2 adsorptiokuivain on edelleen pienemmän pään perinteinen vesihöyrypoistollinen kuivain tiheiden materiaalien, kuten kivi- ja betonirakenteiden kuivaukseen. Laite toimii analogisesti kytkinohjattuna. Modernilla PTC-vastuksella varustettu A2 soveltuu pesuhuonekuivauksista aina pienten ja keskisuurten huoneistojen kuivaukseen. Tilakoko optimaalisesti noin 1-220 m³. A2 kuivaimessa on useita kuivailman ulostuloja, jolloin yhdestä laitteesta voidaan ohjata kuivailmaa useaan tilaan vähentäen monesti itse kuivainlaitteiden investointitarvemääriä. Kostean ilman poistoletkun koko on d. 80mm ja suositeltu maksimipituus 3-5m.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	16 / 12
Kuivailmamäärä	220 / 170
Kuivailmaliitäntä d.mm	2 x 50 + 1 x 100
Kostean ilman liitäntä, d.mm	1 x 80
Äänitaso, dB	55 / 50
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	1250
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	415 x 295 x 430(K)
Paino, kg	16



CORROVENTA A4 ADSORPTIOKUIVAIN



Corroventa A4 adsorptiokuivain on valovirtatoimisten adsorptiokuivaimien isompitehoista tekniikkaa, ja se perustuu moderniin omaa toimintaympäristöään optimoivaan ja energiakulua minivoivaan PTC-vastustekniikkaan. Neljän (4) erillisen kuivailmaulostulon ansiosta laitteen kuivailmaa voidaan ohjata useaan tilaan samalta laitteelta, jolloin kuivaimien määrää ja investointeja voidaan usein minimoida. Laite soveltuu pienehkön tilan kuivauksesta aina pienehkön omakotitalon kokoluokan kuivauksiin itsenäisesti apupuhaltimien kanssa yhdessä. Tilakoko optimaalisesti noin 10-330 m³. Kostean ilman poistoletkun koko on d. 80mm ja suositeltu maksimipituus 3-5m.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	27 / 17
Kuivailmamäärä	330 / 210
Kuivailmaliitäntä d.mm	2 x 50 + 2 x 100
Kostean ilman liitäntä, d.mm	1 x 80
Äänitaso, dB	55 / 50
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	1550
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	475 x 295 x 430(K)
Paino, kg	18



CORROVENTA CTR 500XT ADSORPTIOKUIVAIN



Corroventa CTR 500XT on ylivoimaisesti Suomen ostetuin ja käytetyin perinteinen adsorptiokuivain uudisrakentamisessa kaikki tuotebrändit mukaan lukien. Se on suuritehoisin valovirtatoiminen laite markkinoilla, ja laitetta usein kutsutaan ”tankiksi” sen poikkeuksellisen kestävyys ja vikaantumattomuuden johdosta hankalissakin olosuhteissa, kuten rakennustyömaan pölyisissä olosuhteissa. Laitteen roottori, joka on kaiken kosteuden erottelun sydän, on rakennettu erittäin helposti ja nopeasti puhdistettavaksi, jolloin laitteen kapasiteetti saadaan ylläpidettyä erinomaisesti. Laitteessa on useita kuivailman ulostuloja ilman ohjaamiseksi useisiin tiloihin, ja näin vähentäen investointeja. Tilakoko noin 20-500 m³.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	38
Kuivailmämäärä	500
Kuivailmaliitäntä d.mm	3 x 50 + 2 x 100
Kostean ilman liitäntä, d.mm	1 x 80
Äänitaso, dB	62
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	1780
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	370 x 385 x 360(K)
Paino, kg	21



CORROVENTA A15 ADSORPTIOKUIVAIN – 16A



Corroventa A15 on ainoa puhtaasti rakennusalan tarpeita huomioiden kehitetty suurteho adsorptiokuivain markkinoilla. Sen puhdistus ja ylläpito-ominaisuudet on hiottu optimaaliseksi, jotta esimerkiksi roottorin pölypuhdistus voidaan suorittaa muutamassa minuutissa työmaallakin, kun perinteisissä laitteissa puhdistustoimet ovat yleensä useiden tuntien työvaiheita. Roottorin pölypuhtaus on seikka, joka määrittelee laitteen kuivaustehon, joten huolto-ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä isoissa kuivaimissa. A15 kuivain sisältää myös sisäänrakennetun lämpötila- ja ilmastokosteudenmittauksen prosessi-ilmasta, jonka ansiosta laitetta voidaan käyttää myös hygrostaattiohjauksella, jolloin laite ei ylikuivaa, ja säästää energiaa.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	190
Kuivailmamäärä	1500
Kostean ilman määrä	475
Kuivailmaliitântä d.mm	1 x 250
Kostean / regenerointi-ilman liitântä, d.mm	1 x 160 / 160
Äänitaso, dB	62
Liitântä, V/Hz	400/50
Liitântäteho, kW	10
Käyttötapa	Digitaalinen
Koko, mm (ilman rengaskehikkoa)	1000 x 670 x 988(K)
Paino, kg	162



CORROVENTA C15 LAUHDUTIN A15 KUIVAIMEEN



C15 kuivain muuttaa Corroventa A15 adsorptio-kuivaimen vettä tuottavaksi. Kuivaus tapahtuu edelleen adsorptioperiaatteella, eli ilman Rh% saadaan edelleen hyvin matalaksi ja optimaaliseksi esimerkiksi betonien kuivumiselle, mutta vesihöyryn kosteudenpoisto ohjataan C15 lauhduttimelle, jolloin kosteus muuttuu vedeksi, ja lauhduttimen pumppu hoitaa veden viemäriin tai muuhun soveltuvaan paikkaan. Tämä ominaisuus mahdollistaa erittäin laajat asennustavat, koska suuritehoinen adsorptiokuivaus voidaan viedä keskelle rakennustakin ilman että laitteen tarvitsisi sijaita rakennuksen ulkokehällä kostean ilman letkun asennuksen johdosta. C15 lauhdutin muuttaa A15 kuivaimen vastaavaksi toiminnaltaan, kuin erittäin suosittu valovirtatoiminen L4 yhdistelmäkuivain. C15 lanseeraus tapahtuu virallisesti Nordbygg messuilla Ruotsissa, ja Suomessa keväällä 2024.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk
Kuivailmamäärä
Kostean ilman määrä
Ilmakanavaliitännät
Liitäntäteho, kW
Vedenpoisto
Käyttötapa
Koko, mm (ilman rengaskehikkoa)
Paino, kg

75
1500
475
Sovellettu A15 kuivaimen kanaviin
6 (virranotto liitetään A15 kuivaimeen)
Pumppu ylitäyttösuojalla
Analoginen
507 x 725 x 1030(K)
54



CORROVENTA L4 YHDISTELMÄADSORPTIOKUIVAIN



Corroventa L4 on rakennuskuivauksen aatelia, ja samalla rakennusalan ostetuin kuivain viimeiseltä 5 vuodelta suurillekin työmaille. Se yhdistää ainoa laitteena valovirtatoimisena markkinoilla adsorptio- ja kondenssikuivauksen samaan pakettiin. Adsorptiokuivauksen vesihöyry muutetaan laitteen sisäänrakennetulla lauhduttimella irtovedeksi, jota kalvopumppu pumpppaa viemäriin tai muuhun soveltuvaan paikkaan. Pumpussa on korkea nostoteho, eli sillä voidaan nostaa vettä useita metrejä myös ylöspäin, ja lähes rajattomasti eteenpäin. Ominaisuuksiensa ansiosta adsorptiokuivain voidaan viedä juuri sinne missä tarve on, vaikka keskelle rakennusta, ilman perinteisen adsorption rajoittavaa kostean ilman letkun asennusta. Kuten aina, kuivauksessa tasaisuus on kaunista, ja L4 nimenomaan mahdollistaa tasaiset tarveperusteiset kuivaukset.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	12
Maksimi kapasiteetti	23
Ilmamäärä m3/h	480
Kuivailmamäärä m3/h	380
Kuivailmaliitäntä d.mm	2 x 50 + 2 x 100
Kostean ilman poisto	Pumppu, irtovetenä
Äänitaso, dB	50-58
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	1300
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	495 x 440 x 620(K)
Paino, kg	30



CORROVENTA CTR K150XT KOMBI-KUIVAIN



Corroventa CTR K150XT kombi on yksi kuivausalan monipuolisimmista kuivaimista. Se yhdistää perinteisen suuritehoisen adsorptiokuivaimen, jota voidaan käyttää sellaisenaankin tilakuivaukseen, mutta myös imu-puhallusturbiiniin, jolla kaikki hankalatkin rakenteet saadaan kuivattua, joko imu-, puhallus- tai suljettuna turbiinikuivauksena. Tällaisia kohteita ovat mm. seinäelementtien villoihin tapahtuneet vuotovahingot, lattiaeristetilojen kuivaukset (vahingot tai märän valurakenteen kuivaus), sekä erilaiset kevytsora- ja vaahtolasi-ilmatilat ja ontelokuivaukset. CTR K150XT kombin on rakennusosalalla tunnettu usein nimellä, ontelokuivain, mutta todellisuudessa se on tilakuivain, eristetilakuivain, ontelokuivain ja paljon muuta kaikki samassa paketissa.

Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	35
Kuivailmamäärä	150
Paine, mBar	260
Kuivailmaliitäntä d.mm	2 x 50
Kostean ilman liitäntä, d.mm	1 x 80
Äänitaso, dB	44-49
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	1600
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	550 x 470 x 930(K)
Paino, kg	43



CORROVENTA K3 HP KONDENSSSIKUIVAIN



K3 HP kondenssikuivain on pienikokoinen kannettava tehopakkaus, joka poistaa jopa 30L/vrk vettä korkeissa kosteusolosuhteissa. Vedenpoisto tapahtuu kalvopumpputoimisesti suoraan viemäriin, jotta kuivaus on jatkuvaa, eikä väillä pysähdy säiliön täytyessä. K3 HP on saatavilla myös säiliömallina, K3 HP B, jolloin vesi voidaan kerätä säiliöön. Säiliössä on kuitenkin myös vesinippayhde painovoimaiseen vedenpoistoon. Irrottamalla yhteen korkin, ja asentamalla nipan ja letkun, saadaan laite kuivaamaan jatkuvasti viemäriin poistettaessa. Vaikkakaan kondenssikuivaintekniikka ei ole useinkaan optimaalinen tekniikan taso, kun puhutaan rakennekuivaamisesta, ja etenkin vähänkään viileistä olosuhteista, mutta esimerkiksi tasoitetyökosteuksien hallinnassa kondenssi on loistava.

Max. Kapasiteetti, l/vrk	30
Kapasiteetti +20C, Rh60%, l/vrk	12
Kuivailmämäärä	300
Paine, Pa	100
Kuivailmaliitäntä d.mm	2 x 100
Vedenpoisto	Kalvopumppu säiliö/painovoimainen
Äänitaso, dB	47
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	730 (430 todellinen)
Käyttötapa	Analoginen
Koko, mm (kantokahvalla)	500 x 400 x 650(K)
Paino, kg	22 33



CORROVENTA T2 TURBIINI – IMU-PUHALLUS



T2 turbiini on edistyksellinen prosessi-ilman karkeasuodattimella varustettu imu-puhalluslaite eristilojen, ja tiiviiden rakenteiden kuivaamiseen. Laite on täysin äänieristetty rungon sisäosalta, ja letkut kytkettyinä äärettömän hiljainen. Laitteessa on lisäksi portaaton tehonsäätö, jolloin ilmavirtausta voidaan säätää tarpeiden mukaan. Perinteisten turbiinien sammumisongelmasta on päästy eroon moottoriautomaatiikalla. Laite haistelee moottorilämpöä, ja mikäli rakenne on todella tiivis tai alussa hyvin märkä, laite automaattisesti pudottaa tehoja tasolle, jolla se pystyy toimimaan. Näin perinteisten mallien yllilämpösuojien tai sulakkeiden laukeamisongelmista päästään eroon. T2 on myös todella kevyt ja ergonominen laite.

Ilmamäärä, m3/h	180
Paine, mBar	260
Letkuliitännät d.mm	2 x 50
Äänitaso, dB	48
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	750 (nimellis max. 1300)
Käyttötapa	Analoginen, puoliautomaattinen
Koko, mm (kantokahvalla)	440 x 295 x 300(K)
Paino, kg	15
Prosessi-ilman karkeasuodatin	Kyllä
Jäähdytysilman imuroitava suodatin	Kyllä



CORROVENTA ES-SARJAN KUIVAIMET



Corroventa ES-sarja on digitaaliohjattua markkinoiden energiatehokkainta ja monipuolisinta kuivainlaitetekniikkaa. Lähes kaikista manuaalisista (analogisesta) laitemallista, on saatavilla digitaaliohjattu ES-malli, esimerkiksi A2 ES, A4 ES, K3 ES HP, K5 ES HP PX, L4 ES HPW, T2 ES, T4 ES ja A15 ES.

Digitaaliohjattu laite sisältää sisäänrakennetun RHT-sensorin, eli hygrostaattikäyttö onnistuu ilman ulkoista hygrostaattia. Laitteissa on käytettävissä myös erilaisia käyttötapoja, kuten MAX kuivaus ja ECO kuivaus. Esimerkiksi hygrostaattikäytöllä ja ECO-ohjelmalla, kuivausprosessin sähkönkulutus voi tippua radikaalistikin. ES-laitteet on ajastettavissa esimerkiksi hiljaiselle puhallinnopeudelle tai pois päältä, vaikkapa yöajaksi tai toimistoajoiksi. Laitteita voidaan verkottaa toisiinsa erillisellä kaapelilla, ja täten optimoida esimerkiksi adsorption ja turbiinin tai useampien ilmankuivaimien yhteistoimintaa.

Adsorptiokuivaimissa suuri ja täysin ainutlaatuinen ero saadaan asennuksen vastapaineosoittimen avulla, jonka jälkeen laite ohjeistaa ilmvirtauksien säädön maksimikuivaustehon saavuttamiseksi.

ES-laitteet soveltuvat suoraan Corroventa SuperVision 2.0 etäohjaukseen.

Energiatehokas
Suuri teho pienessä koossa
Optimoitu kuivausaika ja -olosuhde

Hiljainen käynti
Laitteet kommunikoivat keskenään
Yhteensopiva SuperVisionin kanssa



CORROVENTA SUPERVISION 2.0 ETÄHALLINTA



Corroventa SuperVision 2.0 on uudistunut etähallinta-järjestelmä työmaiden kuivauksien ja olosuhteiden hallintaan. SuperVision voidaan liittää yhteen ES-sarjan kuivaimien kanssa, jolloin etähallinnan virranotto tapahtuu kuivaimesta itsestään, mutta järjestelmää voidaan käyttää myös itsenäisesti ns. stand-alone valvontajärjestelmänä kohteissa, joissa halutaan seurata lämpötila- ja kosteusolosuhteita ilman kuivainlaitetarvetta. Tällöin virransaanti järjestelmälle tapahtuu erillisen virtalähteen avulla.

SuperVision vapauttaa resursseja ja aikaa, kun esimerkiksi kuivaustyömailla ei tarvitse käydä tarpeettomasti, vaan kuivumisen olosuhdetta voidaan seurata sekä ilman osalta, mutta uusien tarkkojen porareikäntureiden avulla myös suoraan rakenteesta. Lisäksi laitteiden toimintaa, käyttötapoja ja päällä oloa voidaan ohjata suoraan etänä. SuperVision toimii myös raportointityökaluna, jolla kohteen energiankulutus, sekä kuivumiskäyrästä ja kohdetiedot saadaan raportoitua suoraan loppuraportteihin.

SuperVision laajenee entisestään lähitulevaisuudessa, ja sen monipuolisuus kasvaa merkittävästi. Lisätietoja Kopadi Oy:ltä.

Vapauttaa aikaa ja resursseja
Olosuhteiden seuranta (myös stand-alone)
Selainpohjainen pilvipalvelu

Kuivauksen ohjaus ja asetusten muutokset
Kuivauksen raportointityökalu
Laaja anturivalikoima




STR-600 ja -250 ILMAKIERTOLEVYKUIVAIMET



Strong STR-levykuivaimet ovat Euroopan myydyin ilman-kiertolevytekniikka. Laitteet palvelevat niin vahinko-, saneeraus- kuin uudisrakennustyömaita. Niiden avulla paikallisia hitaasti kuivuvia tai kastuneita rakenteita voidaan lämmittää ja automaattisesti jäähdyttää jaksoissa turvallisesti. Näin rakenteen omaa höyrypainetta saadaan kasvatettua, ja kuivuminen nopeutuu merkittävästi perinteiseen ilmaukuivaukseen nähden. Levykuivaimilla voidaan nopeutta myös esimerkiksi märkätilojen kuivumista uudistuotannossa, jolloin tiheät pinnoitteet, kuten vedeneristeet tai märkätilamatot päästään asentamaan tahdituksellisesti optimaalisemmin. STR-levyt ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja voidaan nopeasti ottaa käyttöön ilman osastointeja esimerkiksi koeponnistuksen putkivuodon sattuessa.

Laitemalli	STR-600 STR-250
Liitäntäteho, W	600 250
Liitäntä, V/Hz	230 / 50
Koko, mm	1180x700x170
Paino, kg	12
Kostean ilman poisto, d.	50mm
Automaattinen jaksotus	Kyllä
Jaksotuksen ohitus, lämmitys	Kyllä
Jaksotuksen ohitus, jäähdytys	Kyllä
Reunatiiviste	Kyllä, 40mm, vahvistettu, vaihdettava
Äänitaso, dB	44 44
Vuorokausikulutus (jaksotus), kWh	n. 11 n. 5




TROTEC TFV10, TFV20 JA TFV30 PUHALTIMET



Trotec TFV-radiaalipuhaltimet edustavat ns. simpukka-puhaltimien aateliin. Rakenteellisen eroavaisuutensa johdosta ne pystyvät kuljettamaan ilmaa lattiapinnassa tai muulla asennetulla tasopinnalla huomattavasti perinteisiä simpukoita pidempiä matkoja. Tämä johtuu yksinkertaisesta fysiikasta, jossa laitteessa ei ole erillistä suutinosaa, joka jo valmiiksi irrottaa ilman lattiapinnasta sen tullessa ulos puhaltimesta. TFV-sarjan laitteissa suutin osa on poistettu, ja ilma vapautuu puhaltimelta suoraan lattiapintaan, jolloin ilmaa nostava radiaalivaikutus eliminoituu merkittävästi. Näin saavutetaan huomattavasti paremmat kuivumisvaikutukset. Laitteet ovat myös perinteisiä simpukoita vahvemmin rakennettu. Pienien tilojen ykköslaitte on pieni TFV10 malli, ja isommassa rakentamisessa TFV 20 ja TFV 30 mallit.

Malli	TFV 10 TFV 20 TFV 30
Max. Ilmamäärä	380 1185 2200
Paine, Pa	150 390 425
Tehosäätöportaat	2 2 3
Äänitaso, dB	61,5 69 86
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	90 490 850
Käyttötapa	Analoginen
Koko, cm (kantokahvalla)	25x31x27 34x33,5x35,5 44x44x44
Paino, kg	4,95 12 18,5

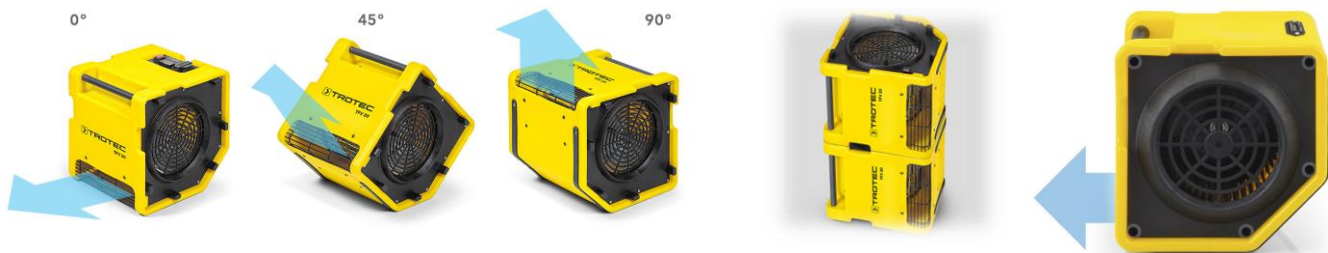

KOPADI SIMPUKKAPUHALTIMET



Kopadi simpukkapuhaltimet ovat varsin perinteisiä edullisia radiaalipuhallinlaitteita ilmavirtauksen kohdentamiseksi lattia- ja seinäpinnoille. Kopadi simpukat edustavat perinteisiä suuttimellisia puhaltimia, joissa paine kohdistuu terävämmin eteenpäin, mutta toisaalta suutinosan ja radiaalipyörteen yhteisvaikutuksesta, ilma alkaa nousta hieman helpommin ylöspäin kuivattavasta pinnasta kuin esimerkiksi TFV-sarjan puhaltimilla. Kopadi simpukkapuhaltimet ovat suuritehoisia ilmamäärän ollessa 3720m³/h ja 6450m³/h, ja laitteissa 2- ja 3-portaiset tehonsäädöt.

Malli	Kopadi 3720 Kopadi 6450
Max. Ilmamäärä m ³ /h	3720 6450
Tehosäätöportaat	2 3
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	470 1080
Käyttötapa	Analoginen
Paino, kg	11,5 15,5



KOPADI AKSIAALIPUHALTIMET



Kopadi aksiaalipuhaltimia on kolmessa (3) eri teholuokassa: 1500, 3720 ja 7260 m³/h. Putkimalliset aksiaalipuhaltimet ovat parhaimmillaan ilmansiirrossa ja ns. tunnelipuhalluksissa, joissa ilmaa pitää siirtää paikasta toiseen, tai olosuhteita saada tasattua. Puhaltimiin on saatavilla myös letkuja, jolloin ilman ohjaaminen pidemmälläkin etäisyyksillä helpottuu. Pienitehoisin 1500 malli on melko hiljainen, ja vastaavasti isommat mallit suuritehoisia, mutta äänekkäämpiä korkean ilmavirtauksen johdosta.

Malli	Kopadi 1500 Kopadi 3720 Kopadi 7260
Max. Ilmamäärä m ³ /h	1500 3700 7260
Tehosäätöportaat	1
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	250 620 700
Letkuliitäntä	205 290 400
Käyttötapa	Analoginen
Paino, kg	8 12 19



CORROVENTA AX3000 AKSIAALIPUHALLIN



Kuivauspuhaltimien kruunaamaton kuningas kestävyydeltään ja laadultaan. AX3000 ei ole edullisin puhallin, mutta taatusti laadukkaita. Akselinsa ympäri eri suuntiin kääntyvä AX3000 on erittäin hiljainen, mutta tuottaa samalla erittäin ison 3000 m³/h ilmamäärän. AX3000 avulla kuivauskohteen olosuhteiden tasaantuminen ja kuivumista edistävien ilmavirtausten muodostaminen kuivattavilla pinnoilla on varsin helppoa. AX3000 on teknisesti erittäin riisuttu malli, ja laitteessa ei ole esimerkiksi erillistä virtakytkintä komponenttirikkojen eliminoimiseksi. AX3000 on painoltaan kevyt, mutta kestoaltaan ja käytöltään kuin tankki. Tämä matalapaine

Max. Ilmamäärä m ³ /h	3000
Tehosäätöportaat	1
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	100
Letkuliitäntä	--
Koko, mm	295 x 450 x 620
Paino, kg	13



STRONG 802 WD JA 802 WDP VESI-IMURIT



Strong 802 sarjan vesi-imurit ovat Euroopassa teräksestä / ruostumattomasta teräksestä valmistettuja korkealaatuisia laitteita. 802 WD on perinteinen isolla säiliöllä oleva painovoimaisella vedenpoistolla varustettu vesi-imuri, kun taas 802 WDP on poistopumpulla ja lietteen erottelulla varustettu malli. 802 WDP mallin pumppu on myös kokonaan ruostumatonta terästä. Huolimatta erittäin korkealaatuisista materiaaleista ja valmistuksesta, Strong 802 sarjan vesi-imurit ovat kuitenkin huomattavan edullisia vastaaviin muihin markkinoilla oleviin rosterimalleihin nähden. Imurit ovat 2-moottorisia, joten imuteho on erittäin korkea, ja suuren säiliötilavuuden ansiosta vedenimurointi on tehokasta molemmilla malleilla.

Malli	802 WD 802 WDP
Max. Ilmamäärä	360
Paine, mBar	245
Imumoottorit	2
Äänitaso, dB	76
Liitäntä, V/Hz	230/50
Liitäntäteho, W	2300
Säiliötilavuus	80
Vedenpoisto	Säiliö/painovoimainen Säiliö/pumppu
Koko, cm (kantokahvalla)	53x59x100 53x59x105
Paino, kg	40 55



PERUSLAIKAT KAIKKEEN KÄSIHIONTAAN



T-SHARK

T-Shark on käsihionnan laadukas peruslaikka, joka ei ”syö liikaa”, vaan esimerkiksi juuttimatosta betoniin jääneen karvalangan poistaminen onnistuu ilman koko tasoitekerroksen poistamista. T-Shark on yleisin laikka suurelle osalle pinnoista. Laikka löytyy koossa d. 125mm ja 150mm.



T-RAPTOR | T-REX

T-Raptor on kovempi segmenttilaikka, jolla kovakin materiaali saadaan hiottua tehokkaasti pois. Myös T-Rex soveltuu tähän kategoriaan.



PCD-S

PCD-S laikka on erinomainen vedeneristelaikka. Laikassa on vedeneristettä rikkovien kynsien ohella timanttisegmentit vastaanottamassa tasoite- ja betonipintaa.

Käsihiontalaikkojen tarjonta on erittäin laaja, kattaen myös erilaiset erikoislaikat, kuten:

- Epoksilaikat
- Pikilaikat
- Kirahvilaikat
- Hienohiontalaikat

Vaativissa hiontakohteissa voit kääntyä Kopadi asiantuntijoiden puoleen, jolloin pystymme kohdekohtaisesti ratkaisemaan Teille parhaiten työhön soveltuvan laikan.

KAIKKI KÄSIHIONTALAIKAT:

WWW.KOPADI.FI



TIMANTTIPORAKONEET, -PUTKET, TERITYS



Timanttioranterät heti varastosta 18 mm - 900 mm halkaisijoilla. Varastovalikoima saatavilla 1/2"-kierre/ 350 mm tai CR 128-kierre/ 500 mm vakiopituuksilla. Timanttisegmentit valitaan kulloisenkin porattavan materiaalin mukaan;- kiven, - teräsbetonin, -betonin, -tiilen ja -asfaltin timanttioraukseen.

Toimitamme korkealaatuiset tuotteet ja ratkaisut, niin märkä- kuin kuivaporaukseen. Kuivaporauksen yleistyessä olemme kehittäneet erittäin korkealaatuiset ratkaisut tehokkaaseen ja toimivaan kuivaporaukseen.

Valikoimassamme ovat Weka ja Hakken timanttiorat, sekä erilaiset puomistot ja jalustat poralaitteille.

Terittämössä teritämme usean päätoimisen henkilön toimesta timanttipurkia yksilöllisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Terityksellä saat merkittävää säästöä poraustoimintaan.

LISÄTIETOJA TIMANTTIPORAUKSESTA: WWW.KOPADI.FI



NORDEA TUKIRAHOITUS - VUOKRALEASING

Nordea
FINANCE

Mahdollistamme kalustohankinnat Nordea Tukirahoituksen kautta. Tukirahoitus on vuokraleasing, jossa lyhennys käsitellään kirjanpidossa vuokrana ollen näin vähennyskelpoista. Rahoitusaikana hankinta ei näy taseessa, eikä näin vaikuta tulokseen. Kalusto siirtyy asiakasyhtiön omistukseen vuokraleasingajan päätyttyä 1% lunastusarvolla alkuperäisestä kauppasummasta.

Rahoitusajan kuukausivuokrat voidaan laskea yksilöllisesti laitetarpeen mukaan, ja positiivinen päätös ei kuitenkaan vielä suoraan sido hankintaan. Karkeana esimerkkinä voidaan pitää esim. noin 1600 Eur (alv 0%) laitteen hankintaa 24 kk vuokraleasing rahoituksena. Huomioiden perustamiskulut, leasingkulut, laskutuskulut ja kaikki hankintaan kohdistuva, on todellinen tuotekustannus 24kk jälkeen noin 1700 Eur (alv 0%).

Vähennysoikeus huomioiden on vuokraleasing erittäin järkevä ja kustannustehokas, kassavaroja säästävä, hankintamuoto. Vuokraleasing on erittäin suosittu niin toiminimiyrittäjistä suuriin yhtiöihin.

LISÄTIETOJA LEASINGRAHOITUKSESTA SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ!



Kopadi Oy
Koivupuistontie 18 B
01510 VANTAA

info@strong.fi
www.strong.fi
www.kopadi.fi

KOPADI