

H 13i

Envalsvält med slät vals

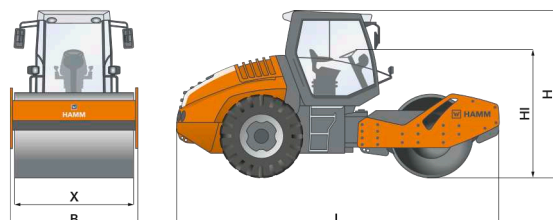
Envalsvältar Serie H / Modell H234





HÖJDPUNKTER H

- > 3-punkts centertappstyrning för maximal körkomfort
- > Mycket enkelt underhåll, långa serviceintervall
- > Ergonomisk förarstol för perfekt runtomsikt
- > Goda egenskaper vid körning i stigningar genom självspärrdifferential
- > Hydrostatisk styrning
- > Översiktlig informationsdisplay

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	5850
Bredd (B)	mm	2284
Total höjd (H)	mm	2960
Bandagebredd (X)	mm	2140
Höjd last, minim. (HI)	mm	2308



EU nivå
IV/EPA Tier
4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 13i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	12860
	Tjänstevikt med ROPS	kg	12600
	Tjänstevikt, max.	kg	15870
	Axeltryck fram/bak	kg	7115/5745
	Statisk linjelast fram	kg/cm	33,2
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	5850
	Totalhöjd med hytt	mm	2960
	Höjd last, minim.	mm	2308
	Axelavstånd	mm	3150
	Totalbredd med hytt	mm	2284
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	3870
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	53/32
	Mått bandage		
	Bandagebredd, fram	mm	2140
	Bandagediameter, fram	mm	1504
	Bandagetjocklek fram	mm	30
	Bandagetyyp, fram		slät
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Cylinder, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Avgasnorm		EU nivå IV/EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
	Styrning, steglös		Hamtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	52/57
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
	Amplitud, fram, I/II	mm	1,93/0,89
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	249/166
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinhåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett		109
	Buller LW(A), uppmätt		103

UTRUSTNING

2 stora arbets- och backspeglar, 2 armstöd med flera inställningsmöjligheter, Trepunkts midjeled, Förvaringsfack, låsbart, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Automatisk drivningskontroll och antislirreglering, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Fjädrad, vridbar och längsjusterbar förarstol med armstöd, Hastighetsförval, Dryckeshållare, Hamtronic - elektroniskt maskinstyrningssystem, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Plats för kylbox, Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning, Vibrationsautomatik, ROPS, fast

SPECIALUTRUSTNING

Sitsvridadapter, Rattstång med komfortutstigning och lutningsbar instrumentpanel, Kombiskrapa för slät vals och padfotsskal, Roterande varningslampa, Schaktblad, Skyddstak, Padfotsskal, Parkeringsvärmare, , Arbetsstrålkastare, Bactuta, Frekvensregulator, , Radio, ROPS-hytt med värme, FOPS-godkänd (steg I), ROPS-hytt med värme- och klimatsystem, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Stoppautomatik motor, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Telematik-gränssnitt, Vibratorplatta för eftermontering, komplett, Armstöd

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

