


EE RING RAKBANDAD SPIK 2,3X50MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

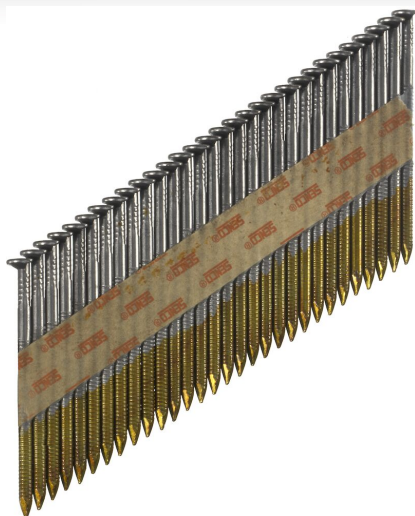

EE51ASB

APPLIKATION

Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage


TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Bredd skalle	6,22 - 6,6 mm
Längd skalle	4,39 - 4,64 mm
Typ av spikstam	Ringad stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	36 °
Spiklängd	50 mm
Spikdiameter	2,3 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	4032933225218
Förpackningsstorlek	3000 stycken
Nettovikt	5,67 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Kamgängad spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	55
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	31 mm
Skallens tvärsnittsytta	24 mm
Längd gängning	30 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	1575 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	22,45 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	633 N/mm ²