


PULPETTIKATTOKAIDE


Käyttökohteet

- Käytetään yhdessä suojaverkon kanssa joka estää esineiden putoamisen
- Sallii asennuksen jo paikoillaan olevan otsalaudan ja vesikourun kanssa
- Käytettäessä yhdessä verkkoelementin kanssa, asennus k - k max. 2.2 m
- Harjakatot
- Tasakatot
- Pulpettikatot

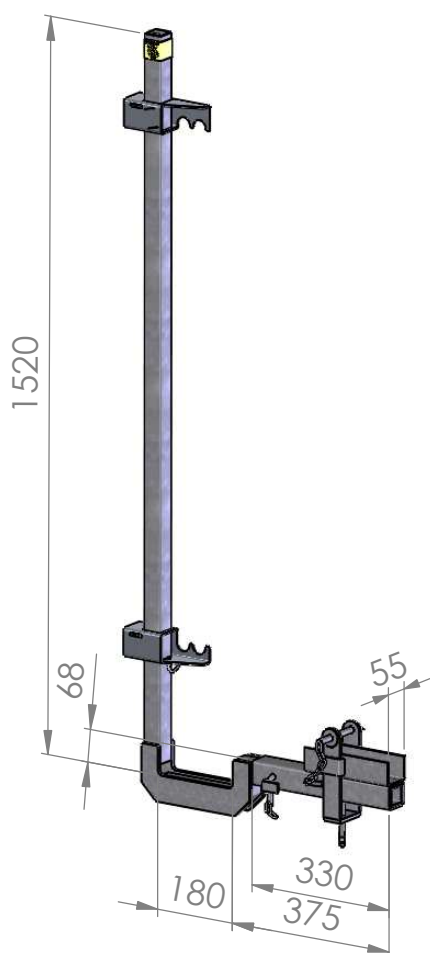

Erillisillä johteilla

- Käsijohde 50x100 T24
- Väljohde 50x100 T24
- Jalkalista 22x150
- 2-aukkoisena k - k 3.0m
- 1-aukkoisena k - k 2.4m

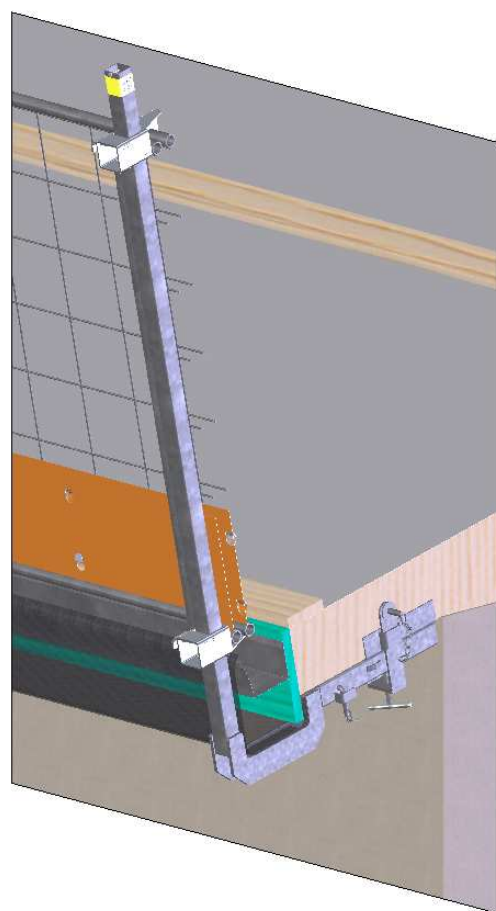

Painot ja tuotekoodit

- Asennusosa n.4 kg | 420065
- Pystyputki kiinnikkeineen n.10 kg | 420064
- Suojaverkko 500 mm x 2500 mm silmä 20 mm x 20 mm n.3.5 kg | 280921
- Verkkoelementti 2.4 m n.21.4 kg | 420230
- Verkkoelementti 1.2 m n.10.4 kg | 420232
- Verkkoelementti 0.8 m n.7.2 kg | 420235

vepe


www.vepe.fi

tel. + 358 9 2747 220

Tutustu turvakaideoppaaseen ennen tuotteen käyttöönottoa

PULPETTIKATTOKAIDE

F = 1.0kN (mitoituskuorma, vaaka- ja pystysuora kuorma eivät vaikuta yhtä aikaa)
VNa 205 / 2009

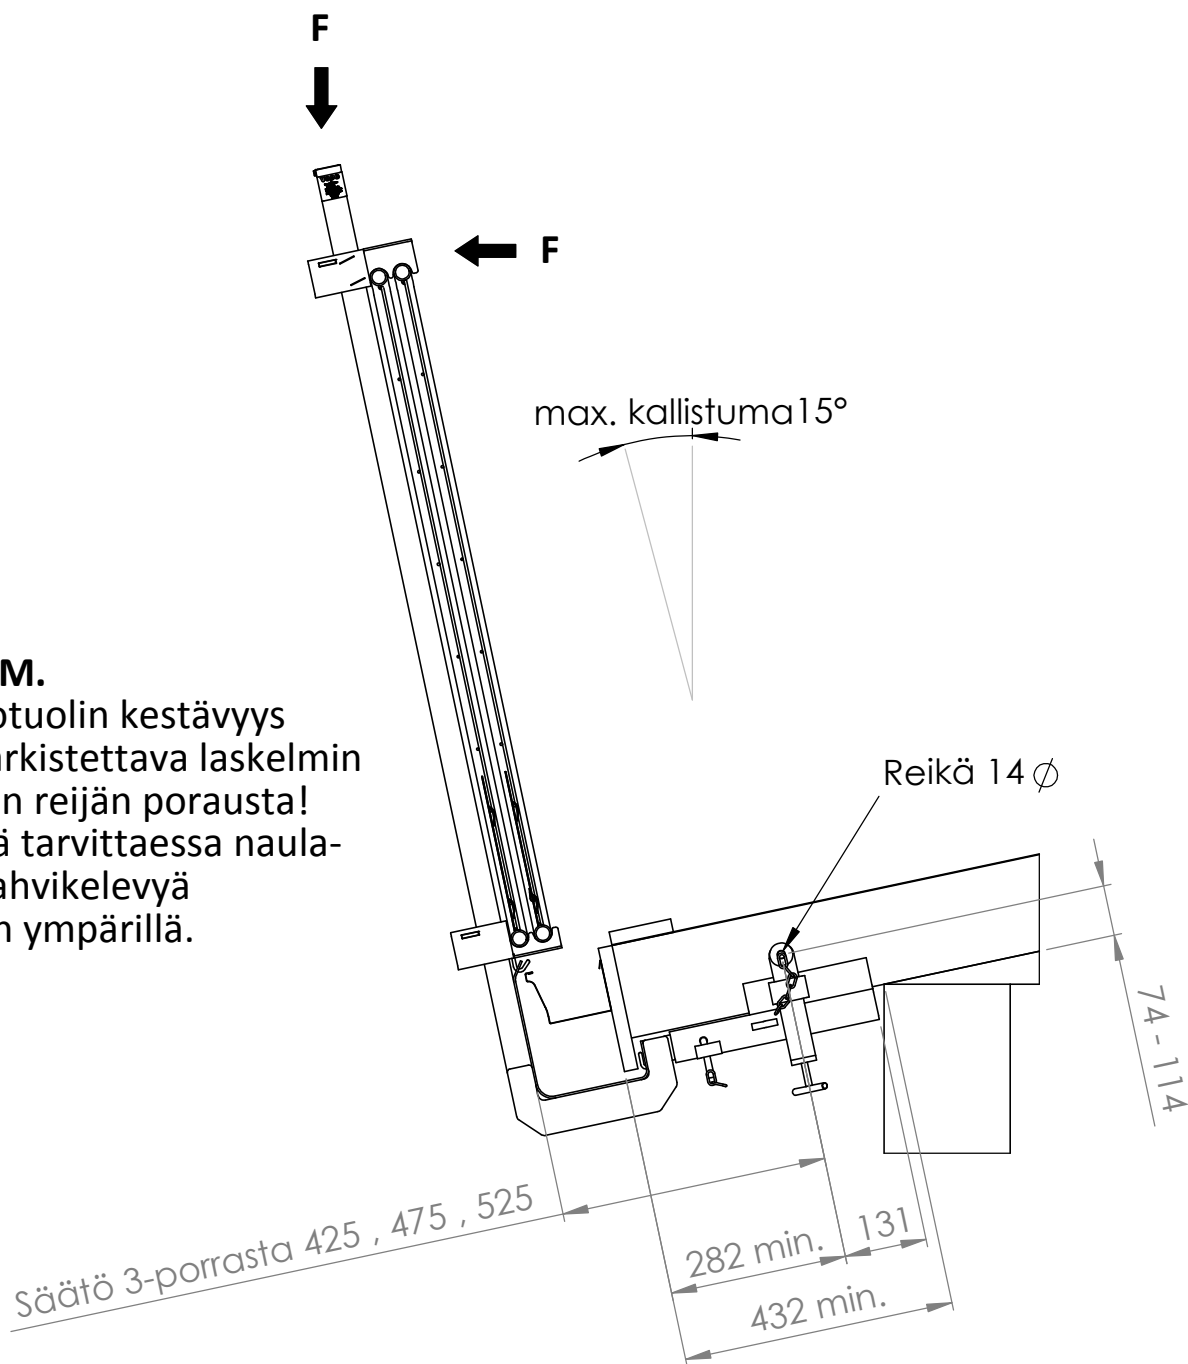

HUOM.
Kattotuolin kestävyys on tarkistettava laskelmin ennen reijän porausta! Käytä tarvittaessa nautai vahvikelevyä reijän ympärillä.

D
50895 19.11.2010

vepe

www.vepe.fi

tel. + 358 9 2747 220

Tutustu turvakaideoppaaseen ennen tuotteen käyttöönottoa