


KRS65.5 (KRS-65.5)

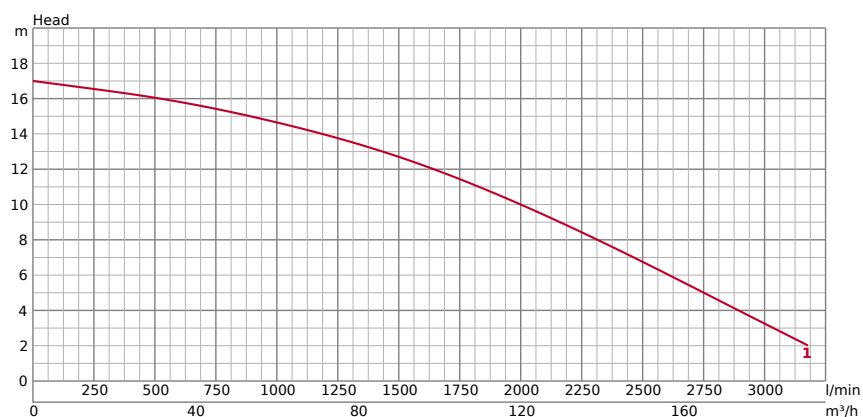

TEKNISK INFORMATION

ALLMÄN

Ø Utlopp mm	150
Utloppsanslutning	Gängad fläns

PUMPANDE VÄTSKA


Typ av vätska	Dränering
Temperatur	0-40°C
Max. partikel hantering i mm	20
Max. torrs substans %	15
Max. PH-värde	5-9
Max. Kapacitet l/min	3180
Max. Lyfthöjd m	17

TEKNISK INFORMATION | Pump, Motor, Övrigt on the next page




PUMP	KOMPONENTER		MATERIAL	
	Impeller	Impeller av halvöppen typ	Impeller	Segjärnsgjutning EN-GJS-700-2
	Kullager	Skärmade kullager	Hölje	Gråjärnsgjutning EN-GJL-200
	Mekanisk tätning	Dubbel mekanisk tätning i oljebad	Sugplatta	Gråjärnsgjutning EN-GJL-200
MOTOR			Pumpkropp	Gråjärnsgjutning EN-GJL-200
			Mekanisk tätning	Kiselkarbid
	MATERIAL			
	Motoreffekt kW	5,5	Mantel	Gråjärnsgjutning EN-GJL-200
	Startmetod	direkt online	Axel	Rostfritt stål EN-X30Cr13
	Lämplig för frekvensomriktare	Ja	Kabel	NSSHÖU 4C*2, 5mm²
	Lämplig för mjukstartare	Ja	Kabellängd	20m
	Typ, poler	Induktionsmotor, 4-polig, IP68		
	Isolering	Isoleringsklass F		
	Fas / Spänning	3-fas / 400V / 50Hz		
	Varvtal	1450		
	Motorskydd (inbyggt)	Cirkelt termiskt urtag		
	Märkström	12,1		
	Spänningsändring 400V --> 230V	Intern återanslutning (delta)		
	Spänningsändring 400V --> 690V	Återlindning		
ÖVRIGT	Torrsvikt Kg	123		
	Tryckmotstånd	max. 40m		

DIMENSION

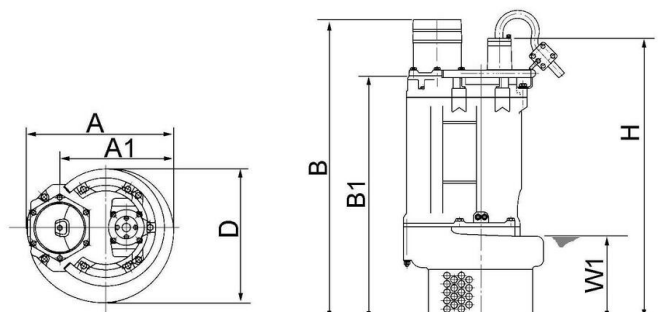
DIMENSION - I MM

A	428	B1	643	H	743
A1	305	D	370	W1	190
B	825				

PRESTANDAKURVA

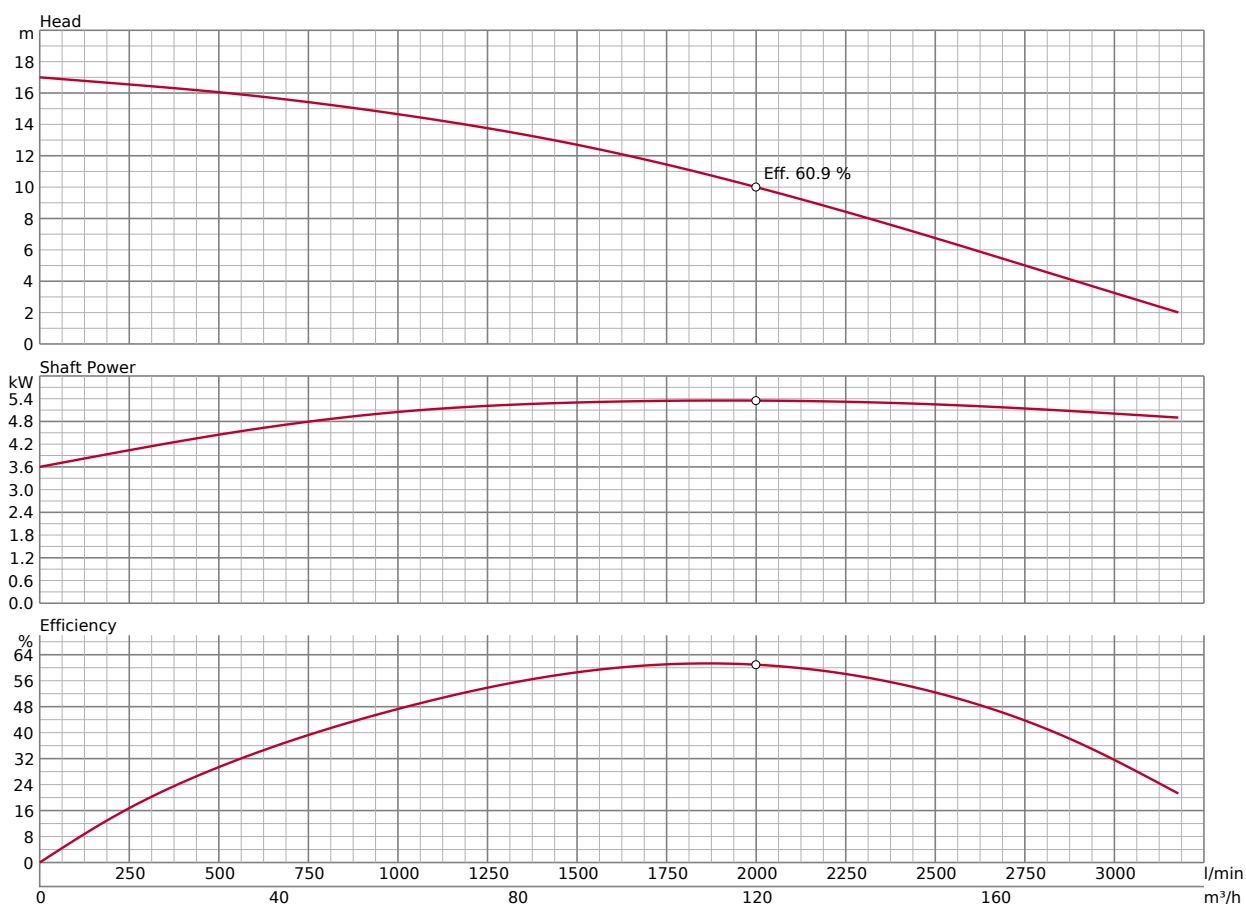

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.

ACCESSORIES

PUMP DISCHARGE **032-TEG-64 + 142-165-10 (2x)**

4" BS-threaded coupling

4" utlopp med lämplig anslutning för gängad koppling



PUMP DISCHARGE **032-TEG-66 + 142-165-10 (2x)**

6" BS-threaded coupling

6" utlopp med lämplig anslutning för gängad koppling

OIL LEAKAGE SENSOR **TSS-TEG-10**

TSS Seal Oil Sensor M10 (10m)

Externt monterade läckagesensorer för vattendetektering inuti oljekammaren. Observera att ett extra relä, t.ex. en sökare, måste installeras.



ACCESSORIES

FLOAT SWITCH **1023012**

Float 20m (for Contractors Pumps)

Automatisk drift: Aktiverar den dränkbara pumpen när vattennivån stiger till en förinställd höjd och avaktiverar den när nivåerna sjunker, vilket förhindrar överfyllning eller pumpskador.



MOTOR PROTECTION PLUGS **547151603tu**

Plug CEE 16A

SPECIFICATIONS

Amperage Control	10,0A - 16,0A	IP	44
Cable Gland	M25		

Vridspaksmanövrering, motorskydd med justering av respektive märkström, med fasvändare och roterande fältreglering, kabelgenomföring, överbelastningsskydd: Kopplar automatiskt bort motorn vid för hög strömförbrukning och förhindrar överbelast



MOTOR PROTECTION PLUGS **547251603tu**

Plug CEE 32 A

SPECIFICATIONS

Amperage Control	10,0A - 16,0A	IP	44
Cable Gland	M32		

Vridspaksmanövrering, motorskydd med justering av respektive märkström, med fasvändare och roterande fältreglering, kabelgenomföring, överbelastningsskydd: Kopplar automatiskt bort motorn vid för hög strömförbrukning och förhindrar överbelast



ACCESSORIES

MOTOR PROTECTION PLUGS 5571516000tu

Plug with float connection CEE 16A

SPECIFICATIONS

Amperage Control	12,0A - 16,0A	IP	44
Cable Gland	M25		

Vippströmbrytare PÅ/AV (HAND/AUTO), motorskydd med justering av respektive märkström, kontaktor max. 7,5 kW, med fasvändare, driftindikering och kontroll av rotationsfält, kabelgenomföring för flottörbrytare och nätkabel. Överbelastningsskydd:



MOTOR PROTECTION PLUGS 5572516000tu

Plug with float connection CEE 32A

SPECIFICATIONS

Amperage Control	12,0A - 16,0A	IP	44
Cable Gland	M32		

Vippströmbrytare PÅ/AV (HAND/AUTO), motorskydd med justering av respektive märkström, kontaktor max. 7,5 kW, med fasvändare, driftindikering och kontroll av rotationsfält, kabelgenomföring för flottörbrytare och nätkabel. Överbelastningsskydd:



MOTOR PROTECTION PLUGS 587151603

CEE MS PW Stecker 16/5 6h 10-16A DFK IP67

SPECIFICATIONS

Amperage Control	10,0A - 16,0A	IP	67
Cable Gland	M25		

Vridspaksmanövrering, motorskydd med justering av respektive märkström, med fasvändare och roterande fältreglering, kabelgenomföring, överbelastningsskydd: Kopplar automatiskt bort motorn vid för hög strömförbrukning och förhindrar överbelast



ACCESSORIES

MOTOR PROTECTION PLUGS **587251603**

CEE MS PW Stecker 32/5 6h 10-16A DFK IP67

SPECIFICATIONS

Amperage Control	10,0A - 16,0A	IP	67
Cable Gland	M32		

Vridspaksmanövrering, motorskydd med justering av respektive märkström, med fasvändare och roterande fältreglering, kabelgenomföring, överbelastningsskydd: Kopplar automatiskt bort motorn vid för hög strömförbrukning och förhindrar överbelast

