

HD 12 VV

Tandemtela kahdella värähtelyvalssilla


Tandemtelat Sarja HD CompactLine / Rakennussarja H200









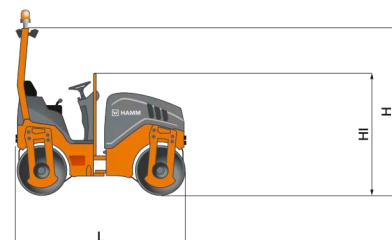



KOHOKOHDAT HD CompactLine

- > Erinomainen näkyvyys kuperan etupään ansiosta
- > Ergonominen ohjaamotila
- > Uudenaikainen kojelauta
- > Koneen matala korkeus
- > 3-pisteinen runkonivel takaa ajomukavuuden
- > Kiinnityskohta keskellä
- > Helppo huolto ja korjaus

koneen mitat		
kokonaispituus (L)	mm	2460
leveys (B)	mm	1310
kokonaiskorkeus (H)	mm	2390
valssin leveys (X)	mm	1200/1200
lastauksen korkeus, minimi (Hl)	mm	1752



TEKNISEET TIEDOT		Yksikkö	HD 12 VV
	paino		
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	2695
	Enimmäisajopaino	kg	3410
	staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	11,2/11,4
	koneen mitat		
	kokonaispituus	mm	2460
	kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2390
	lastauksen korkeus, minimi	mm	1752
	akseliväli	mm	1700
	kokonaisleveys	mm	1310
	maksimityöleveys	mm	1250
	maavara vasemmalla/oikealla	mm	570/570
	raideympyrän sisäsäde	mm	2370
	valssien mitat		
	valssin leveys edessä/takana	mm	1200/1200
	valssin halkaisija, edessä/takana	mm	720/720
	valssin vahvuus, edessä/takana	mm	15/15
	valssin laji, edessä		tasainen/jakamaton
	valssin laji, takana		tasainen/jakamaton
	ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	0/50
	Dieselmoottori		
	valmistaja		KUBOTA
	Tyyppi		D1503
	sylinterien lukumäärä		3
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		22,9/31,1/2700
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		22,9/30,7/2700
	Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA
	Pakokaasujen jälkikäsittely		-
	voimansiirtokoneisto		
	nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
	täry		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	67/52
	tärytaajuus, takana, I/II	Hz	67/52
	amplitudi, edessä, I/II	mm	0,52/0,52
	amplitudi, takana, I/II	mm	0,52/0,52
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	52/32
	keskipakoisvoima takana, I/II	kN	52/32
	Ohjaus		
	heilurikulma +/-	°	8
	ohjauslaji		nivelohtaus
	kastelulaite		
	vesikastelulaite, laji		paine
	säiliön sisältö / täyttömäärä		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	42
	vesisäiliö, sisältö	L	180
	melutaso		
	ääniteho LW(A), tarra		106
	ääniteho LW(A), mitattu		105

VARUSTEET

3-piste-heiluritaatonivel, Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet, Kojelaudan suojus lukittavissa ja säänkestävä, Nousukahvat, Akun irtikytkin, Painevesivalelu intervallikytkimellä, Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta, Hydrostaattinen ohjaus, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Raidesiirtymä, Värähtely edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain, Keskellä nostokoukut

ERIKOISVARUSTELU

Nelipyörälukitus, Perävaunukoukku, Työvalonheittimet, Peruutusäänimerkki, Kuljettajan istuin, istuiniämmitys, keinoahka, musta, mukavuusvarustus, Pakkassuojaruiskutus, Reunanpuriistus- ja leikkuulaite, ROPS, käännettävä, Pyörivä varoitusvalo, Suojakatoksen suojaopeite, Soralevitin, Vedentyhjennyskana, Kiilalahinnan suojus, Kaavin, muoviva, käännettävä, Moottorin pysäytysautomaattikka, Vals sireunan valaistus, Vetosilmukka, edessä

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM