




## Työkalu Cu-liittimiä 500 - 1000 mm<sup>2</sup> ja Al-liittimiä 800 - 1200 mm<sup>2</sup> varten

V1470

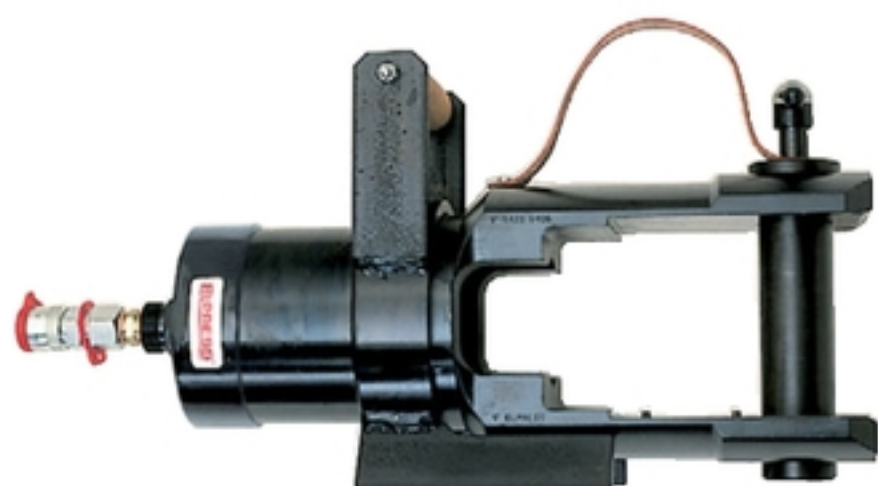

Puristusmuodot



### V1470

S-nro 64 063 12

Puristuspäättä käytetään yhdessä jalkapumpun P4000 tai 230 VAC/24 VDC hydraulisen sähköpumpun PS710 kanssa.

#### Ominaisuudet:

- varustettu suojakuvulla ja pikaliittimellä
- työpaine 63 MPa (630 bar)
- puristusvoima 400 kN
- toimitetaan vanerilaatikossa
- paino 21,5 kg (laatikko mukaan lukien 28,5)
- pituus 510 mm, leveys 235 mm



## Tarvikkeet Cu:n ja Al:n puristamiseen V1470:llä

- Vaaditaan kaksi puristusta puristettaessa Cu-liittimiä, joiden poikkipinta on 500-1000 mm<sup>2</sup>, katso kuva, ja Al-liittimiä, joiden poikkipinta on 800-1200 mm<sup>2</sup>, katso kuva. Cu-haaroituksiin C-liittimillä yksi puristus.

### Puristusleuat

(toimitetaan pareittain)

Cu-liittimet, kuusiopuristus.

Monisäikeiset johtimet liittimiin KRF/KSF ja harvasäikeiset liittimiin KRD/KSD/KRT/KST.


mm <sup>2</sup>	Kaapelityyppi/Liitintyyppi	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
500	Harvasäik./KRD/KSD	B4040	6406320	2
500	Monisäik./KRF/KSF	B4042	6406321	2
630	Harvasäik./KRD/KSD	B4045	6406322	2
630	Monisäik./KRF/KSF	B4053	6406323	2
800	Harvasäik./KRD/KSD	B4053	6406323	2
800	Monisäik./KRF/KSF	B4053	6406323	2
1000	Harvasäik./KRD/KSD	B4056	6406324	2

Cu-haaroituksille joissa käytetään C-liitintä, ovaali puristus.

Läpimenevä johdin, mm <sup>2</sup>	Haaroitus, mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
185-150	185-35	B40C18	6406326	1
300-240	300-35	B40C21	6406328	1



B40-leuat.

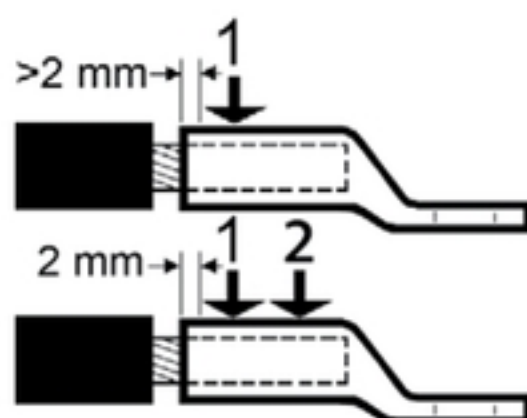

Vaaditaan kaksi puristusta.



B40C18-leuat.

### Tuurna ja matriisi

Al-liittimiä varten, tuurnapuristus.

Käytä matriisipidikettä V1471, S-nro 64 063 13.

Harvasäikeinen mm <sup>2</sup>	Matriisi	S-nro	Tuurna	S-nro	Puristusten lkm
800	W60M	6406315	W60D	6406317	2
1000	W60M	6406315	W60D	6406317	2
1200	W70M	6406316	W70D	6406318	2

Vaaditaan kaksi puristusta, katso kuva.



Vaaditaan kaksi puristusta.



Matriisipidike V1471, matriisi W60M, tuurna W60D.