

H 7i


Jyrä sileällä valssilla


Jyrät Sarja H CompactLine / Rakennussarja H222









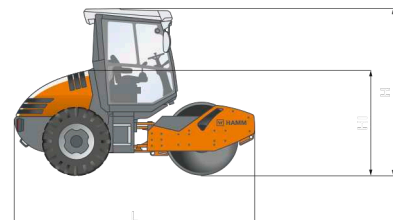



KOHOKOHDAT H CompactLine

- > 3-pisteinen runkonivel takaa optimaalisen ajomukavuuden
- > Ergonominen ohjaamotila
- > Helppo huoltaa, pitkät huoltovälit
- > Hyvä nousukyky ja erinomainen rinnekulma
- > Rakenteen ansiosta esteetön näkyvyys
- > Selkeä informaatio- ja hallintanäyttö

 koneen mitat			
kokonaispituus (L)	mm		4409
leveys (B)	mm		1844
kokonaiskorkeus (H)	mm		2925
valssin leveys (X)	mm		1680
lastauksen korkeus, minimi (HI)	mm		2925



EU Stage
IIIB / EPA
Tier 4

TEKNISET TIEDOT		Yksikkö	H 7i
	paino		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	6540
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	6320
	Enimmäisajopaino	kg	8040
	akselipaino, edessä/takana	kg	3980/2560
	staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	23,7
	koneen mitat		
	kokonaispituus	mm	4409
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2925
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2925
	akseliväli	mm	2306
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1844
	maavara, keskellä	mm	317
	raideympyrän sisäsäde	mm	3310
	Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	38/42
	valssien mitat		
	valssin leveys edessä	mm	1680
	valssin halkaisija edessä	mm	1216
	valssin vahvuus, edessä	mm	25
	valssin laji, edessä		sileä
	renkaiden mitat		
	rengaskoko takana		AW 14.9-24 8 TL
	Dieselmoottori		
	valmistaja		KUBOTA
	Tyyppi		V3307-CR-T
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		54,6/73,2/2200
	Pakokaasualue		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsitely		DOC-DPF
	voimansiirtokoneisto		
	työvaihdenopeus	km/h	0-6,0
	kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,5
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/60
	täry		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/42
	amplitudi, edessä, I/II	mm	1,71/0,66
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	125/95
	Ohjaus		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	säiliön sisältö / täyttömäärä		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	123
	melutaso		
	ääniteho LW(A), tarra		104
	ääniteho LW(A), mitattu		103

VARUSTEET

2 suurta työ- ja taustapeiliä, 3-piste-heiluritaittonivel, Säilytystila kuljettajan istuimen takana, Säilytyslokeri kuljettajan istuimen alla, Säilytystilat, Luistonestojärjestelmä, Kojelauta ja näytöt, merkivalot ja kytkimet, Kiinnitys kylmälaululle, ECO-tila, Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö, Pullonpidike, Rungas kaltevuuskerroin edessä ja takana, Letkusuojus etuvaunussa, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Huoltokohdat keskitetyksi yhdellä koneen puolella, ROPS, jäykkä

ERIKOISVARUSTELU

Ohjauspylväs, kallistettava, Yhdistelmäkaapimet sileille valssille ja junntajalkakuorille, Pyörivä varoitusvalo, Suojakatos, Junntajalkakuori, Värähtelyautomaattikka, HCQ-navigaattori, Työvalonheittimet, Peruutusäänimerkki, Taajuusnäyttö, värähtely, Nopeusmittari, Ilmastointilaitte, Radio, Vyölokun valvonta, Moottorin pysäytysautomaattikka, Telematiikkaliitäntä, ROPS-ohjaamo lämmityksellä ja ovet vasemmalla ja oikealla, FOPS-tarkastettu (tas, Kuljettajan istuin, korkea selkänoja, kangas antrasiitti, mukavuusvarustelu, ROPS-ohjaamo, lämmitys ja ovi vasemmalla, FOPS-tarkastettu (taso I), Istuimen säätö oikea/vasen

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

