

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 250 A

Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 180 kg.




Tuotetunnus (SKU): S19319



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	250A	Oikosulkukestavyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400 V 50 Hz	Virtamuuntaja	300/5 0,2S
Syötön sulakkeet	NH1 250 A	Paino	180 kg
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240	Mitat	1838 x 1018 x 835 mm
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH1-2 250A	Kotelointiluokka	IP44
Varokelähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400	Malli	ZFSF250/21/3322-23 FI
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Tilausnumero	S19319
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

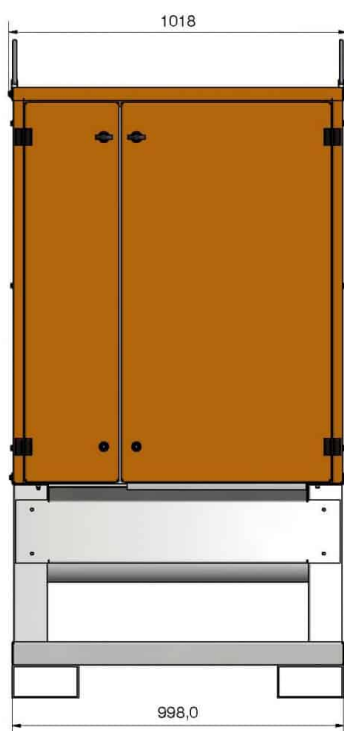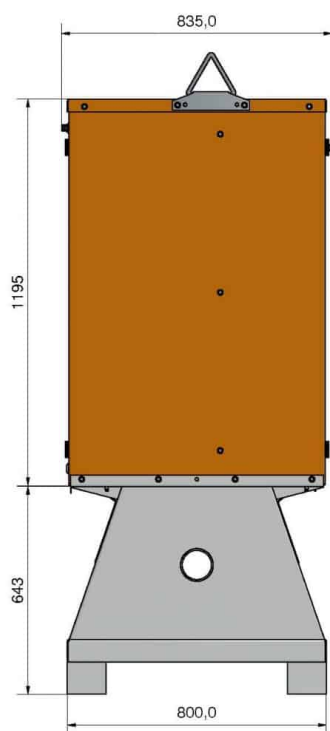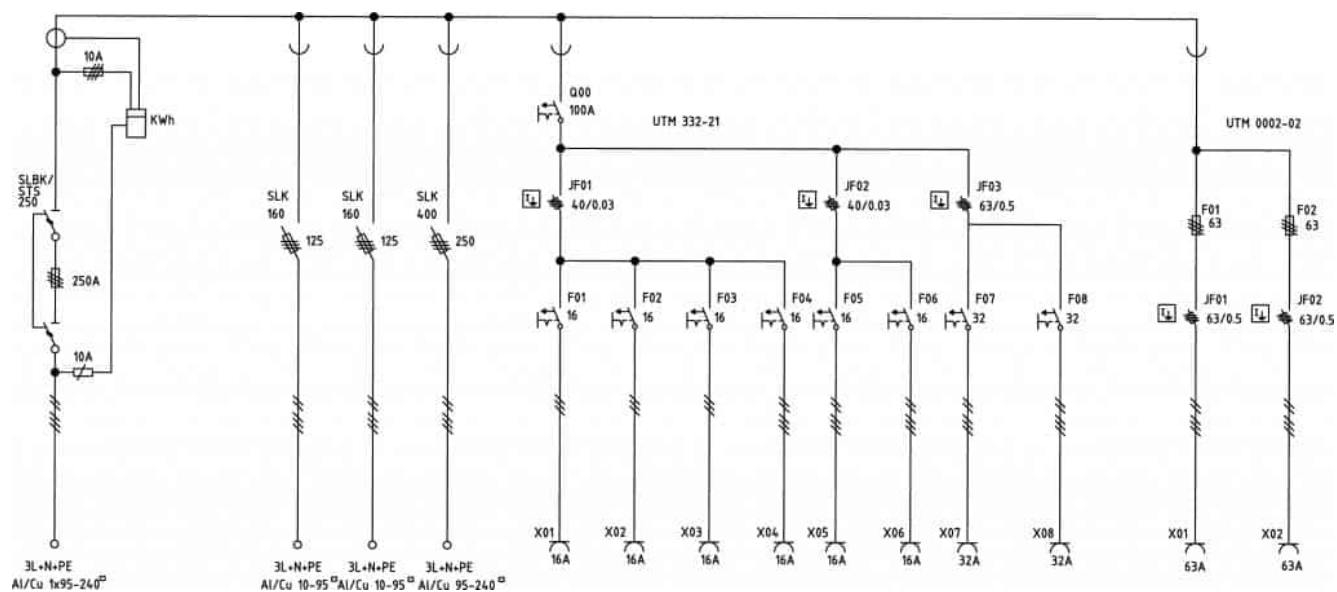

MUUT KUVAT

