


KÄSIKETJUTALJAT



- tehty raskaaseen ammattikäyttöön
- koot 250 - 20 000 kg
- suurin työkuorma saavutetaan kohtuullisen pienellä käsivoimalla
- käsiketjun pituus 3m nostolla olevissa 1.5m ja 6m:n nostolla 4.5m
- pintakäsittelynä maalaus

250 - 5000 KG

Työkuorma kg	Ketju- luku	Paino 3 m:n nostolla kg	Ketju mm	A mm	B mm	Hmin mm	Tuotekoodi 3 m nostolla	Tuotekoodi 6 m nostolla
250	1	4	4x12	120	114	280	KTABT250	KTABT2506M
500	1	10	5x15	146	138	350	KTABT500	KTABT5006M
1000	1	12	6x18	161	154	383	KTABT1000	KTABT10006M
2000	1	24	8x24	202	177	485	KTABT2000	KTABT20006M
3000	2	32	7,1x21	230	176	565	KTABT3000	KTABT30006M
5000	2	46	10x30	250	189	688	KTABT5000	KTABT50006M

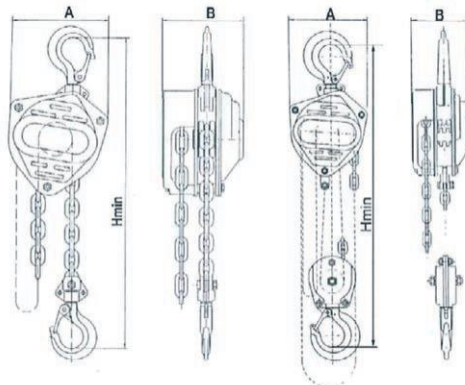


250 - 1000 kg

2000 - 5000 kg



10000 ja 20000 KG

Työkuorma kg	Ketju- luku	Paino kg	Nosto- korkeus m	Ketju mm	A mm	B mm	C mm	H min. mm	Tuotekoodi
10000	4	68	6 tai 8	10x30	356	162	64	700	KTA10000
20000	8	245	8	10x30	580	189	82	1000	KTA20000

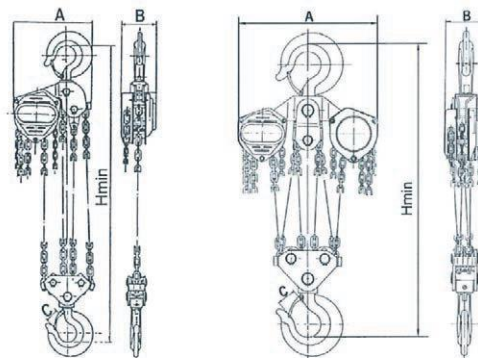

10 000 kg


20 000 kg

KTA KÄSIKETTUTALJAT



- edullinen "kellotalja"
- koot 1000 - 5000 kg
- vakionostokorkeus 2.5-3 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- suurin työkuorma saavutetaan kohtuullisen pienellä käsivoimalla

Työkuorma kg	Ketju- luku	Nosto- korkeus m	Paino kg	Ketju mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Tuotekoodi
1000	1	2,5	10	6x18	146	130	28	142	KTA1000
2000	2	2,5	13	6x18	192	170	36	142	KTA2000
3000	2	3,0	22	8x24	205	185	39	178	KTA3000
5000	2	3,0	34	10x30	282	170	45	210	KTA5000

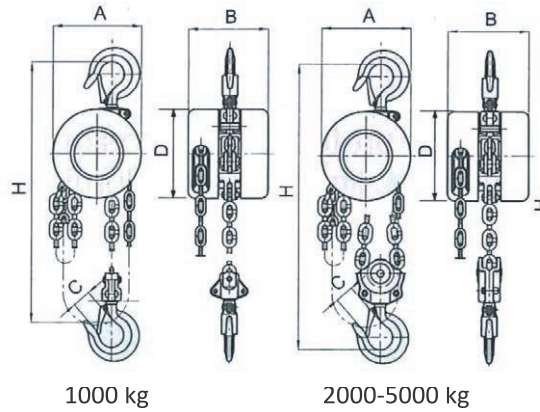

SÄHKÖVAIJERINOSTIN 230V 50Hz

UUTUUS


- kevytrakenteinen tehokas vaijerinostin
- varustettu ylä- ja alarajakatkaisimilla
- koukku pyörii 360°
- saatavana myös pidemmällä käyttökaapelilla
- suojausluokka IP54

Työkuorma kg	Nosto- korkeus m	Vaijeri mm	Nopeus m/min	ED %	Moot- torin teho kW	Tuotekoodi
230	30	5	19	35	1,3	VAINOSH230
300	60	5	12	35	1,3	VAINOSH300
500	30	7	12	35	1,8	VAINOSH500

MITAT

Tuotekoodi	Ohjau- kaapelin pituus m	Virta- kaapelin pituus m	Rungon leveys mm	Rungon syvyys mm	Rungon+ koukun min. korkeus mm	Paino kg
VAINOSH230	7	5	240	180	660	21,5
VAINOSH300	7	5	240	210	670	28,0
VAINOSH500	7	5	240	210	670	28,0

SÄHKÖVAIJERITALJAT NOSTOON JA VETOON 230V / 50Hz

- kevyt ja helppokäyttöinen sähkövaijeritalja nostoon ja vetoon
- kaksi mallia 250 ja 450 kg
- kaukosäädin
- varustettu leikarikoukulla ja ylikuorman ilmaisimella

Työkuorma	Käyttöjännite	Moottori	Vaijerin pituus	Paino	Tuotekoodi
kg		kW	m	kg	
250	230V	1,2	8,0	7,0	VANOS250
450	230V	1,2	4,6	7,0	VANOS450


AKKUKÄYTTÖINEN SÄHKÖVAIJERITALJA NOSTOON JA VETOON 24V

- kevyt ja helppokäyttöinen sähkövaijeritalja nostoon ja vetoon
- portaaton tehonsäätö
- kaksi tehokasta 24V NiMh akkua ja verkkovirtalaturi
- varustettu leikarikoukulla ja ylikuorman ilmaisimella



Työkuorma	Käyttöjännite	Moottori	Vaijerin pituus	Paino	Tuotekoodi
kg		kW	m	kg	
450	24V	0,75	4,6	9,7	VANOS450A

Molemmat vintturimallit pakattu pahvilaatikkoon



SÄHKÖVAIJERITALJAT NOSTOON JA VETOON 230V / 50Hz

- kevyt ja helppokäyttöinen sähkövaijeritalja nostoon ja vetoon
- kaksi mallia 250 ja 450 kg
- kaukosäädin
- varustettu leikarikoukulla

Työkuorma	Käyttöjännite	Moottori	Vaijerin pituus	Paino	Tuotekoodi
kg		kW	m	kg	
250	230V	1,2	8,0	7,0	VANOS250
450	230V	1,2	4,6	7,0	VANOS450


AKKUKÄYTTÖINEN SÄHKÖVAIJERITALJA NOSTOON JA VETOON 24V

- kevyt ja helppokäyttöinen sähkövaijeritalja nostoon ja vetoon
- portaaton tehonsäätö
- kaksi tehokasta 24V NiMh akkua ja verkkovirtalaturi
- varustettu leikarikoukulla



Työkuorma	Käyttöjännite	Moottori	Vaijerin pituus	Paino	Tuotekoodi
kg		kW	m	kg	
450	24V	0,75	4,6	9,7	VANOS450A

Molemmat vintturimallit pakattu pahvilaatikkoon



SÄHKÖVAIJERINOSTIN 230V 50Hz

UUTUUS

- kevytrakenteinen tehokas vaijerinostin
- varustettu ylä- ja alarajakatkaisimilla
- koukku pyörii 360°
- saatavana myös pidemmällä käyttökaapelilla
- suojausluokka IP54

Työkuorma	Nosto- korkeus	Vaijeri	Nopeus	ED %	Moot- torin teho	Tuotekoodi
kg	m	mm	m/min		kW	
230	30	5	19	35	1,3	VAINOSH230
300	60	5	12	35	1,3	VAINOSH300
500	30	7	12	35	1,8	VAINOSH500

MITAT

Tuotekoodi	Ohjau- kaapelin pituus	Virta- kaapelin pituus	Rungon leveys	Rungon syvyys	Rungon+ koukun min. korkeus	Paino
	m	m	mm	mm	mm	kg
VAINOSH230	7	5	240	180	660	21,5
VAINOSH300	7	5	240	210	670	28,0
VAINOSH500	7	5	240	210	670	28,0

