



TEHO TYÖMAAN PÄÄKESKUS

TPK 63B

KÄYTTÖNOTTO

YLEISTIETOA

- koteloitu (IP44) rakenne
- Suojaluokka I (suojamaadoitus)
- Jakelujärjestelmä TN-C-S
- Keskuksen mitoitusvirta **InA 63A**
- Keskuksen mitoitusjännite **Un 400V (50 Hz)**
- Mitoituseristysjännite **Ui=Un**
- Lyhytaikainen mitoituskestovirta **Icw 10kA 1s**
- Liitettävissä oleva teho yhteensä **40kW**
- Tasoituserroin **k=0,7**
- EMC käyttöympäristö **A ja B**
- Helposti siirrettävissä, paino ainoastaan n.38kg
- Suojaovi lukittavissa riippulukolla
- A-tyyppin vikavirtasuojaus, 16A pistorasioilla 30mA ja muilla pistorasioilla **500mA**.
- Sähkönumero **34 344 16**

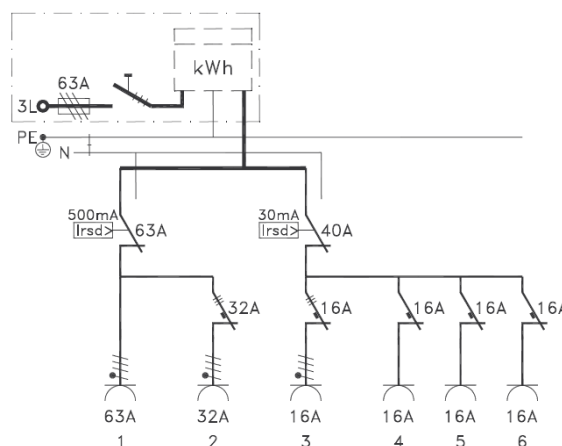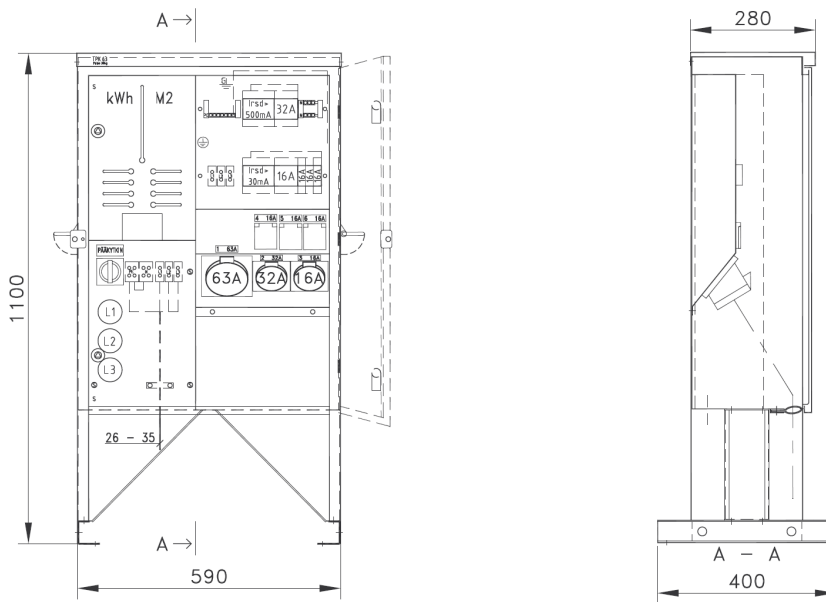

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.