

SALKKUKESKUS 16 A

Kevyt, kätevä ja helppokäyttöinen salkkumallinen 16A työmaakeskus. Nopea ja helppo huoltaa ja tarkastaa. Iskunkestävästä ABS muovista valmistetussa keskuksessa on itsesulkeutuva lasinkirkkaasta polykarbonaatista valmistettu turvakansi. 16A pistorasioita suojaa 30mA vikavirtasuojajytkin.


Tuotetunnus (SKU): S19117



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16 A	Paino	3 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x P)	340 x 320 x 145 mm
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 2 x 16A	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojajytkin	tyyppi A, 25 A / 30 mA	Malli	BC16/62-1-FI
Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 17kA	Tilausnumero	S19117
		Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

KAAVIOKUVAT

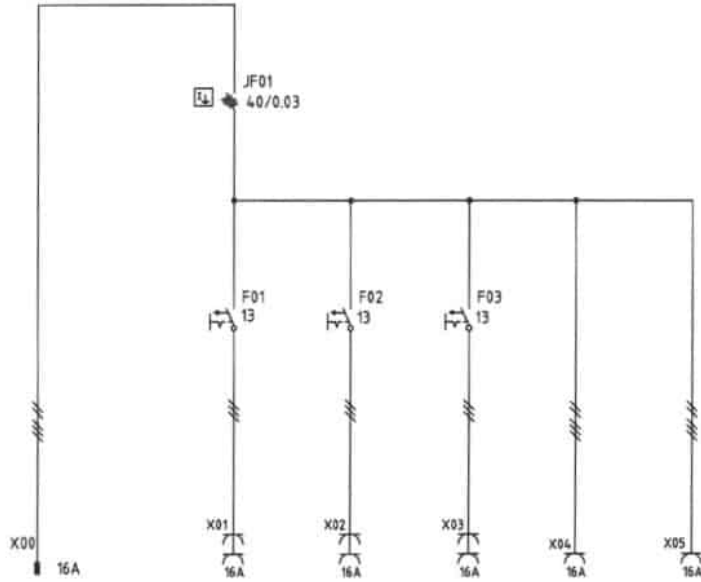

MUUT KUVAT

