

MODELL

HCompact+ M5

HCompact+
Powered by YANMAR



-  **8,3 meter**
Maxhöjd
-  **210.000**
Lumen
-  **360°-manual**
Rotation
-  **ENFAS**
-  **50**
Hz
-  **1500**
R.P.M.
-  **VATTENKYLD**
-  **LED**
-  **Hydraulisk**
Lyftsystem
-  **DIESEL**
-  **STAGE V**

HIMOINSA Företag med kvalitetscertifiering enligt ISO 9001
HIMOINSA generatoraggregat är kompatibel med EG-märke som omfattar följande direktiv:

- 2006/42/EG Machinery säkerhet.
- 2006/95/EG Låg spänning.
- 2014/30/UE Elektromagnetisk kompatibilitet.
- 2014/35/UE elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser
- 2000/14/EG ljudeffektnivå. Buller friluftsutrustning. (ändrat genom 2005/88/EG)
- 97/68/EG Utsläppen av gas-och partikelformiga föroreningar. (ändrat genom 2012/46/EU)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Miljövillkor för referens enligt ISO 8528-1:2005 normativa: 1000 mbar, 25 ° C, 30% relativ fuktighet.

Prime Power (PRP):

Enligt ISO 8528-1:2005, är Prime kraft den maximala effekt som en generatoraggregat kan leverera kontinuerligt samtidigt som levererar en variabel elektrisk belastning när de används för ett obegränsat antal timmar per år enligt de avtalade driftförhållanden med underhållsintervaller och förfaranden genomförs som föreskrivs av tillverkaren. Den tillåtna genomsnittliga uteffekten (PPP) över 24 h drift får inte överstiga 70% av PRP.

HIMOINSA HÖGKVARTER:

Fabrik: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Tillverkning anläggningar:

SPAIN • FRANCE • INDIA • CHINA • USA • BRASIL

Dotter:

ITALIEN | PORTUGAL | POLEN | TYSKLAND | SINGAPORE | UAE | MEXICO | PANAMÁ | ARGENTINA | UK

Specifikationer

Effekt (P.R.P)	kVA	2,8
Spänning (2+N)	V	230
Maxdimensioner	(L x W x H)	2906 x 1857 x 8300
Mindimensioner	(L x W x H)	2550 x 1360 x 2487
Vikt	Kg	970
Bränsletankskapacitet	L	100
Tankpåfyllning		Intern
Autonomi	Timmar	180
Ljudnivå (effekt-vid 7 m)		83 LWA - 53 dB(A)

Motorspecifikationer 1.500 r.p.m.

Modell		YANMAR 2TNV70WHR
Motortyp		Diesel 4-taktscykel
Injektionstyp		Indirekt
Aspirationstyp		Naturlig
Antal cylindrar och arrangemang		2-L
Cylinderdiameter och slaglängd	mm	70 x 74
Slagvolum	L	0,57
Kylsystem		Kylvätska
Smörjoljespecifikationer		SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF
Kompressionsförhållande		23,4
Regulator	Typ	Mekanisk
Luftfilter	Typ	Torr
Innerdiameter avgasrör	mm	40

Generator

Poler	nº	4
Lindningsanslutningar (standard)		Serien
Rammontering		SS-5 7"1/2
Isolering	Klass	H-klass
Kapsling (enligt IEC-34-5)		IP21
Magnetiseringssystem		Självmagnetiserande borstlös
Spänningsregulator		Kondensator
Lager		Enstaka lager
Koppling		Flexibel disk
Beläggningstyp		Standard (vacuumimpregnering)

Mast

Masttyp		Hydraulisk
Mastsektioner		8
Öknings-/minskningstid		13/25
Rotation		360°-manual
Dubbla säkerhetsblock		Standard
Lampor	nº	4 x 350 W
Lamptyper		LED
Total lumen	lm	4 x 52.500 = 210.000
Kvarvarande effekt	kW	1,4

Karosseri

Överbyggnad	
Retentionsbricka	Sí
Hjälputtag	1 x 16 Amp
Extra intag	1 x 16 Amp
Lyftögla	Standard


Chassi

Chassi dragkraftskit	Standard
Trafikbelysning och reflexer	Standard
Hjul	
Stabiliserare	4
Gaffeltrucksfickor	Standard

Kontrollpanel

Kontrollpanel och skyddskontroll	
Termiska magnetbrytare för strålkastare och hjälputtag	Standard
Manövreringstryckknappar	

Mått

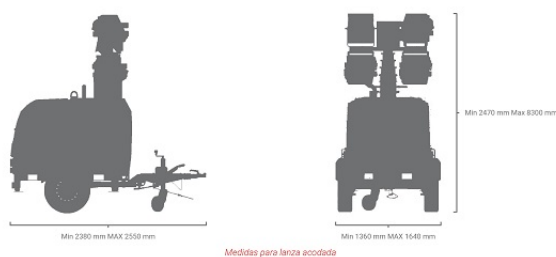

Maxdimensioner	(L x W x H)	2906 x 1857 x 8300
Mindimensioner	(L x W x H)	2550 x 1360 x 2487

DIMENSIONS CORRESPOND TO THE TOWERS MOUNTED WITH FLOODLIGHTS



* Mängder hänförs till monterade master


5 Enheter *

10 Enheter *

12 Enheter *

04

Lätt sortiment

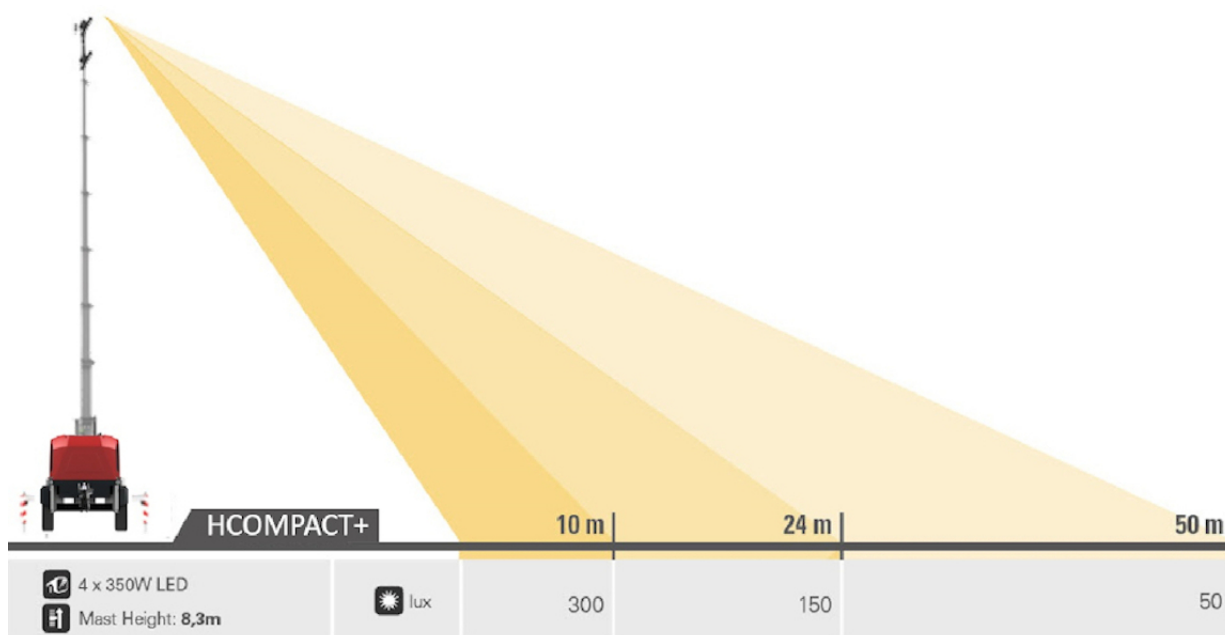

Egenskaper

Containers elektriska system

- Underhållsfritt och anti-explosionsbatteri
- Underhållsfritt och anti-explosionsbatteri

Belysningsmast

- Nödstop
- Bred åtkomst för underhåll och kontroll
- Tornet är förberedd för dess rörelser på vägar
- Inkluderar stödhjul
- Elektriska anslutningar för signallampor (bromsljus, blinkerljus) således reflektorer och handbroms
- Uppnår en total arbetshöjd på 8,3 m
- Heavy Duty polyetenkropp
- AMOSS-system. Säkerställer att det bara kan transporteras med masten nere
- Tillval : · C4Cloud

Belysningsmastens elsystem

- Elektrisk kontrollpanel med differentialskydd
- Siren
- termiska magnetbrytare för strålkastare och hjälputtag
- Mastens belysning uppåt och neråt kontrolleras endast genom 12V DC från batteriet

Himoinsa har rätt att ändra funktioner utan förvarning.

Vikt och mått baserade på standardprodukter. Illustrationerna kan innehålla tillvalsutrustning.

Tekniska data som beskrivs här motsvarar den tillgängliga informationen vid tidpunkten för tryckning.

Industriell design enligt patent.

Lokal distributör