


KorVent

KorVent-tasokuivaimet

Kuivaa ilman kompromisseja.

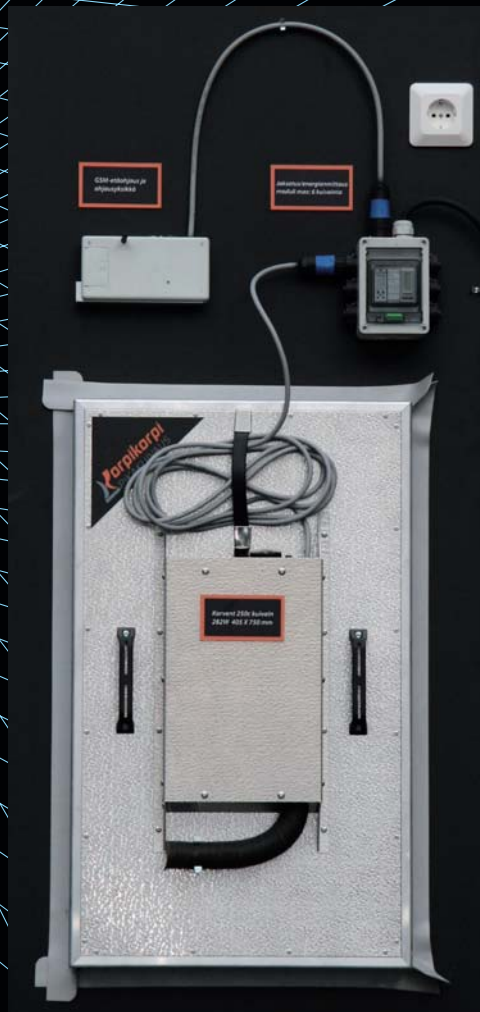

Tuotekehittelyn tulos:

KorVent -TASOKUIIVAIN

Korvent on betonirakenteiden kuivaamiseen kehitetty nopea, taloudellinen ja turvallinen tasokuivain. Osittain suljettu kiertoilmatekniikka sekä termostaattiohjaus takaavat parhaan mahdollisen kuivaustuloksen.

HAVAINNEKUVA

KorVent on sellaisenaan käyttövalmis. Siinä ei ole erikseen koottavia osia, eikä erillisiä letkuja tarvita.

KorVent-pikakuivaimen vankka alumiininen kaksoiskuorirakenne ja silikonitiivisteet tuottavat maksimaalista hyötysuhdetta.

ILMAN KIERTO KUIIVAIMEN POHJASSA

KorVent -tasokuivaimen ohjauspaneeli.

Laadukkaan puhaltimen ja muotoiltujen puhalluskanavien ansiosta ilman kierto on erittäin tehokasta. Tämän ansiosta koko kuivattava alue lämpenee kauttaaltaan tasaisesti. Hallittu ilman kierto estää korkeiden pintalämpötilojen muodostumisen itse laitteeseen tai kuivatavaan rakenteeseen.

Uusinta pikakuivaustekniikkaa

KorVent

KorVent TASOKUIVAIMEN OMINAISUUDET

TIIVIS

Silikonitiivisteet kuivattavaa pintaa vasten varmistavat laitteen tiivyyden.

NOPEA

Tiivyyden ja tehokkaan kiertoilman ansiosta KorVent-tasokuivain kuivattaa betonirakenteen nopeasti.

HILJAINEN

Koneen käyntiäänä (alle 45 desibeliä) vastaa hiljaisen astianpesukoneen käyntiäänä.

KEVYT

Vankan alumiinirakenteen ansiosta laite on kevyt ja helppo käsitellä. Kahden yksikön tuominen kohteeseen yhdellä kertaa onnistuu helposti.

HELPPO

KorVent-tasokuivain voidaan asentaa lattiaihin, seiniin ja kattoihin pulttaamatta ainoastaan yhden asentajan toimesta. Laite toimitetaan käyttövalmiina eikä siihen tarvitse asentaa erillisiä letkuja.



KorVent-tasokuivain on kevyt kantaa ja asentaa jopa yksin.



Edistyksellinen tekniikka perustuu tehokkaaseen ilmankiertoon.



KorVent-tasokuivaimen ohjauspaneeli.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Hallitun ilmankierron ansiosta ympäristön lämpökuorma jää hyvin pieneksi.

ENERGIATALOUDELLINEN

Tiiviin rakenteen ansiosta KorVent-tasokuivain lämmittää vain kuivattavaa rakennetta. Energian säästö saavutetaan kiertoilmatekniikalla.

TURVALLINEN

Laitetta käytettäessä sen pinnat eivät kuumene eikä se aiheuta palovaaraa.

KESTÄVÄ

Laite sietää vaativia työmaaolosuhteita – jopa laitteen päällä kävelyä.

HELPPO

Laite toimitetaan käyttövalmiina eikä siihen tarvitse asentaa erillisiä letkuja.

MATALA

Mataluuden vuoksi laite mahtuu mm. keittiökaluasteiden sokkelien alle.

KorVent LISÄLAITTEILLA TEHOKKUUTTA

KATTOASENNUSSARJA

Kattoasennussarjalla laite voidaan kiinnittää tukevasti kattoon pulkkaamatta. Tällöin rakenteisiin (viemäreihin, vesiputkiin tai sähköjohtoihin) ei tule ylimääräisiä vaurioita.

Kun käytetään kattoasennussarjaa, asentaja voi toimia yksin. Näin säästetään työvoimakustannuksia.

VÄLIJÄHDYTYKSEN RYTMITTÄMINEN AJASTIMELLA

Ajastimella on mahdollista ottaa käyttöön betonirakenteiden kuivauksissa käytetty ”pumppaustekniikka”. Kyseisellä tekniikalla voidaan nopeuttaa kuivatusta.

MUOVISEN LATTIAKAIVON SUOJA

Suojalla estetään muovisten lattiakaivojen vaurioitumisen kuivatuksen yhteydessä.

GSM-OHJATTU ETÄVALVONTAJÄRJESTELMÄ

Etävalvontajärjestelmällä saavutetaan ”24/7” jatkuva valvonta. Gsm-lisälaitteella voidaan ohjata KorVent-tasokuivaimen jäähdytystä käymättä kuivauskohteessa. Etävalvontajärjestelmä lähettää myös hälytyksen laitteen sammussa. Jos kyseessä on sähkökatkos, etävalvonta ilmoittaa myös sähköjen takaisin kytkeytymisestä. Menettelyllä säästytään turhalta käynniltä kohteessa. Mikäli kuivauskohteessa joku on irrottanut laitteesta virtakaapelin, takaisinkytketymis-ilmoitusta ei tule.

Tekniset tiedot – KorVent 500

MALLI	MITAT	PAINO	TEHO	ÄÄNI
KorVent 500	LEVEYS 650 mm PITUUS 1180 mm KORKEUS 138 mm	13,5 kg	562 W	ALLE 45 dB