


GE RING RAKBANDAD SPIK 2,87X65MM KOLSTÅL STANDARD TENSILE

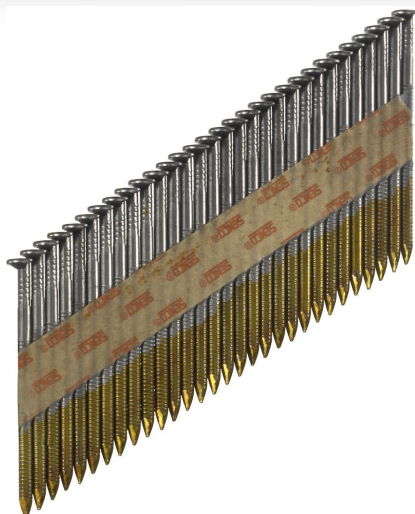

GE55ASBKR

APPLIKATION

Stomme, skivmaterial, spånskiva, tralldäck, takstolar, pallar och emballage

TEKNISK SPECIFIKATION

Vinkel	34 °
Bandning	Pappersbandad
Trådmaterial	Kolstål standard tensile
Ytbehandling	Varmförzinkad 3
Coating	Sencote lim
Typ av skalle	D-skalle
Bredd skalle	6,81 - 7,21 mm
Längd skalle	4,85 - 5,2 mm
Typ av spikstam	Ringad stam
Spets	Diamantspets
Vinkel spets	40 °
Spiklängd	65 mm
Spikdiameter	2,87 mm

LOGISTISKA SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274028514
Förpackningsstorlek	2000 stycken
Nettovikt	7,22 kg

INFÄSTNING SPECIFIKATION



CE SPECIFIKATION

CE-typ fästdon	Kamgängad spik med runt tvärsnitt
Skiktjocklek i mikron	55
Serviceklass	3
Typ av coating	Coating typ 3
Längd coating	43 mm
Skallens tvärsnittsytta	30 mm
Längd gängning	45 mm
Karakteristiskt böjningsmoment	2525 Nmm
Karakteristiskt genomdragsvärde	20,3 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	695 N/mm ²