




Kuumavesipesuri HDS 10/20-4 M

Järeä kuumavesipesuri vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen kalkinestojärjestelmä suo-
jaa lämmityskierukkaa. 1+2-vuoden jatkotakuu (edellyttää Maintain-huoltosopimusta).



1 Efficiency

- eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-alueita (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
- Poltinsykli on optimoitu vähentämään polttoaineen kulutusta 20% verrattuna täyden kuorman toimintaan.

2 Maksimi hyötysuhde

- Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka.
- 4-napainen sähkömoottori kolmen mäntäisellä aksiaalipumpulla.

3 Turvajärjestelmä

- Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumpua syöttöveden epäpuhtauksilta.
- Integroitu pakokaasutermostaatti pysäyttää käyttömootorin, jos päästöjen lämpötila nousee yli 300°C.

4 Varastointi

- Turvallinen ja suuri säilytystila suojavarusteita, tarvikkeita ja puhdistusaineita varten.
- Koukut virtajohtoon ja korkeapaineletkun varastointia varten.



Kuumavesipesuri HDS 10/20-4 M

- Taloudellinen ecoefficiency-toiminto
- 2 pesuainesäiliötä
- Vesijäähdytteinen 3-vaihemootori

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.071-900.0	
EAN koodi	4054278134925	
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vesimäärä	l/h	500-1000
Paine	bar / MPa	30-200 / 3-20
Maks. lämpötila	°C	80 / 155
Liitäntäteho	kW	7,8
Kulutus, kevyt polttoöljy	kg/h	6,4
Polttoainesäiliö	l	25
Paino	kg	168
Mitat (p x l x k)	mm	1330 x 750 x 1060

Laite

Pesukahva	EASY!Force Advanced	2 pesuainesäiliötä	■
Korkeapaineletku	m	10 / Pitkäikäinen	Kuivakäynnin esto
Suihkuputki	mm	1050	■
Voimasuutin	■		
Servo Control	■		
ANTI!Twist kiertymisen esto	■		
Pesuaine-, vedenpehmentysainesäiliöt täytetään ulkoapäin	■		
Ohjauspaneeli ja merkkivalot	■		
Painekyllätkä	■		
Navanvaihtokytkin (3-vaihe)	■		
Elektroninen huoltotarpeen ilmaisin	■		
LED-näytöllä	■		

■ Toimituksen mukana.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	11	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	12	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	13	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku	14	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			■
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	15	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	16	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	17	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	18	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Erikoisletkut								
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	19	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Servo Control -käsikahva										
Servopress pesukahva	2	4.118-008.0	750-1100 l/h							■
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



1-4

		Tuotenumero	Suutinkoko							Kuvaus
Voimasuutin 25°										
Voimasuutin 25°	1	2.113-024.0	52							Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.
Korkeapainesuutin 0°										
Korkeapainesuutin 0°	2	2.113-035.0	55							High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.
Voimasuutin 15°										
Voimasuutin 15°	3	2.113-047.0	55							Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.
Voimasuutin 40°										
Voimasuutin 40°	4	2.113-055.0	55							Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER



		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	10	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	13	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	14	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	15	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	16	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	17	4.321-380.0							□
Rikkakasvien poistaminen									
WR 50 trapezoidal thread	18	2.114-013.0							□
WR 20 trapezoidal thread	19	2.114-014.0							□
WR 100	20	2.114-015.0							□
WR 10	21	2.114-016.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Kuvaus	
Asennussarja nosturilla siirtämiseen									
Nosturiseti HDS kompakti ja supersarja	1	2.642-424.0						Effortless loading by crane.	<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	2	2.644-053.0							<input type="checkbox"/>
Pyöräsarja, harmaa									
	3	2.641-975.0							<input type="checkbox"/>
Liekinvartija asennussarja									
ABS liekinvartija HDS	4	2.641-796.0						More safety thanks to ABS HDS M/S flame monitoring system: A light sensor monitors the burner flame. The fuel supply cuts out automatically if the flame extinguishes.	<input type="checkbox"/>
Y-liitos									
Y liitos	5	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Akkusetit									
Asennussarja paineentasausakku HDS	6	2.641-803.0						Asennetaan HDS koneeseen tasaamaan paineen vaihtelua.	<input type="checkbox"/>
Kauko-ohjaussetti									
Kauko-ohjaus setti	7	2.642-157.0							<input type="checkbox"/>
Kauko-ohjaus kolikontunnistin									
Kolikko kauko-ohjaus	8	2.642-158.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
Tasopuhdistin FRV 30								
ABS letkun kiinnitys	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	3	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
FR 50 Tasopuhdistin								
FR 50 Tasopuhdistin	4	2.111-023.0			500 mm		Hot water resistant stainless steel surface cleaner with 500 mm working width. Ideal for large areas. With double ceramic bearings, push handle, non-marking swivel castors and detergent dosing system.	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 850 - 1100 l/h	5	2.640-442.0	850-1100 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (850 to 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Nozzle pack 080	6	2.642-982.0		80				<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FRV 30 ME								
Suction hose FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija		Kuvaus	
Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus							
	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
Pesupää HKF 50, messinki							
	2	3.631-039.0					<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Suutinsarja HKF 50 pesupäälle							
	4	6.415-444.0	30				<input type="checkbox"/>
	5	6.415-447.0	90				<input type="checkbox"/>
	6	2.863-036.0					<input type="checkbox"/>
	7	5.411-061.0					<input type="checkbox"/>
	8	6.415-077.0	70				<input type="checkbox"/>
Putkenavausletku, ID 6							
	9	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
	10	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
	11	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin							
	12	4.765-002.0	60	21 mm			<input type="checkbox"/>
	13	4.765-005.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	14	5.763-089.0	120	16 mm		Pipe cleaning nozzle with 24 mm diameter. With 8 nozzles tilted back at a 30° angle.	<input type="checkbox"/>
	15	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	16	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	17	5.763-021.0	70	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	18	6.415-440.0	65	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	19	6.415-945.0	60	25 mm		The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
	20	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
	21	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



1



2

		Tuotenumero		Suutinkoko				Kuvaus	
Säädettävä suutin 0°-90°									
SÄÄDETTÄVÄ SUUTIN	1	4.113-007.0		50				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	<input type="checkbox"/>
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
Rotojet suutin 055/060	2	4.114-036.0	300 bar	55				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\2112019_
std_02_103740_
acc.tif




		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0055	3	2.112-024.0	55							<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER

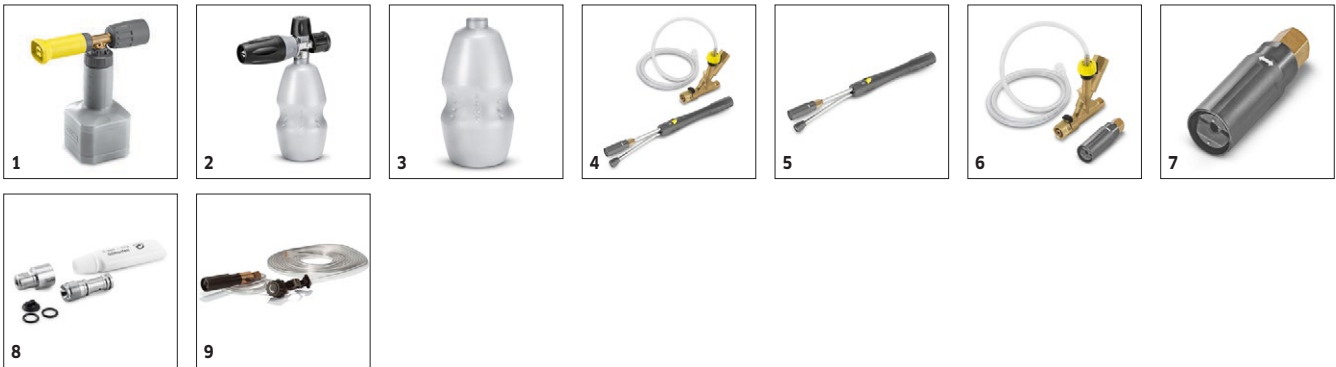

		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Vaahdotuslaite										
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite										
Inno Foam vaahdotuslaite	4	2.112-000.0							High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
	5	2.112-008.0								<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite										
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	6	2.112-010.0							HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vaahdotuslaite	7	2.112-011.0								<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam										
Suutinsetti 110 Inno/Easy 1000-1300 l/h	8	2.111-020.0	1000-1300 l/h						Nozzle kit 110 contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. For optimal foam system performance.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuutimen kiinnityssarja										
Vaahdotussuutin	9	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
		1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
		2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
		3	6.392-106.0	20 m					Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
		4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
		5	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
		6	6.392-122.0	20 m					Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
		7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
		8	2.639-931.0						Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
		9	2.641-867.0						Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumatonta teräksestä.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatik										
		10	2.110-011.0						Automaattinen letkukela täydellisenä sarjana, joka on helppo asentaa.	<input type="checkbox"/>
		11	2.110-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER

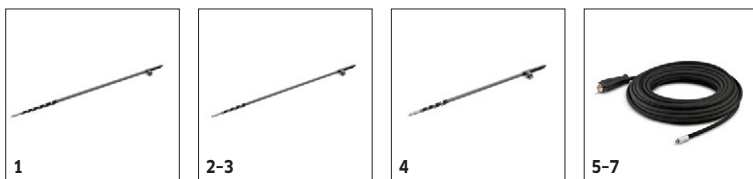

		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus		Kuvaus	
Aurinkopaneelin puhdistusvarustus - teleskooppi suihkuputket									
Telescopic rod complete 14m	1	4.110-002.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (without hose)	4	4.110-004.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Hose solar	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

VARUSTEET. KUUMAVESIPESURI HDS 10/20-4 M 1.071-900.0

KÄRCHER

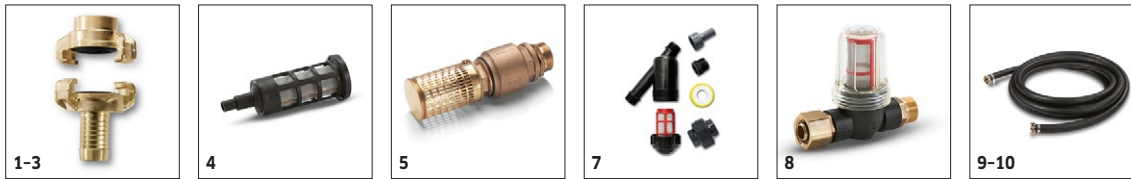

		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija				Kuvaus	
Geka-liitin									
Geka-liitin R 3/4"	1	6.388-455.0						with hose liner	<input type="checkbox"/>
Geka-liitin 1"	2	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
KYNSILIITIN NW 1	3	6.388-458.0						with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin									
Syöttövesisuodatin	4	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	5	4.730-012.0						Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin									
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R3", liitin	7	4.730-102.0						Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Syöttövesisuodatin R 1"	8	2.638-270.0						Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku									
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
Syöttövesiletku NW 19, R1", R 1"	10	4.440-270.0	7,5 m					NW 19 R1" / R1", up to 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.