

**U63/6321-21****BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Service vänlig.
- Självstängande säkringslock.
- Låsbar dörr.
- Försedd med väggfästen.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.

**TEKNISK DATA**

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 21kg.
- Kortslutningshållfasthet I<sub>cf</sub>= 17 kA.
- CE-märkt.



## U63/6321-21

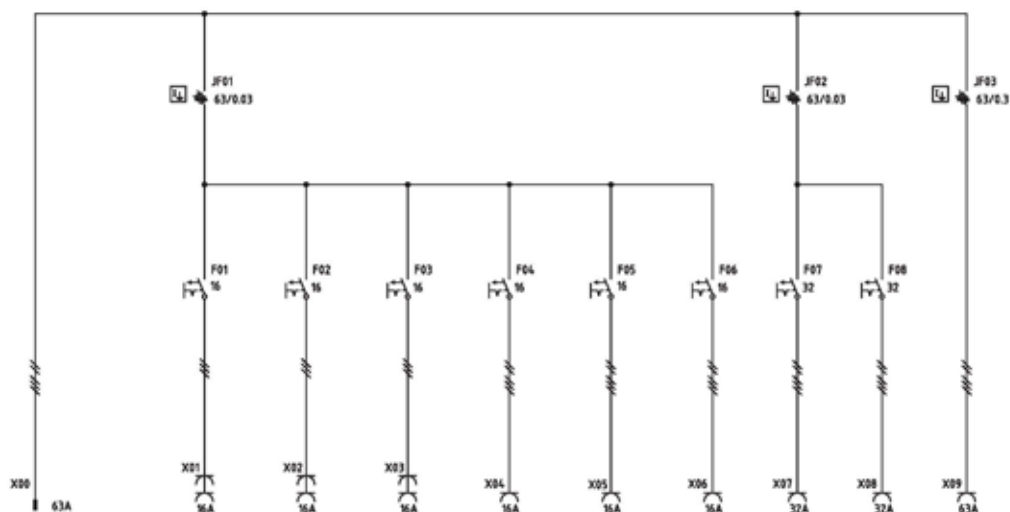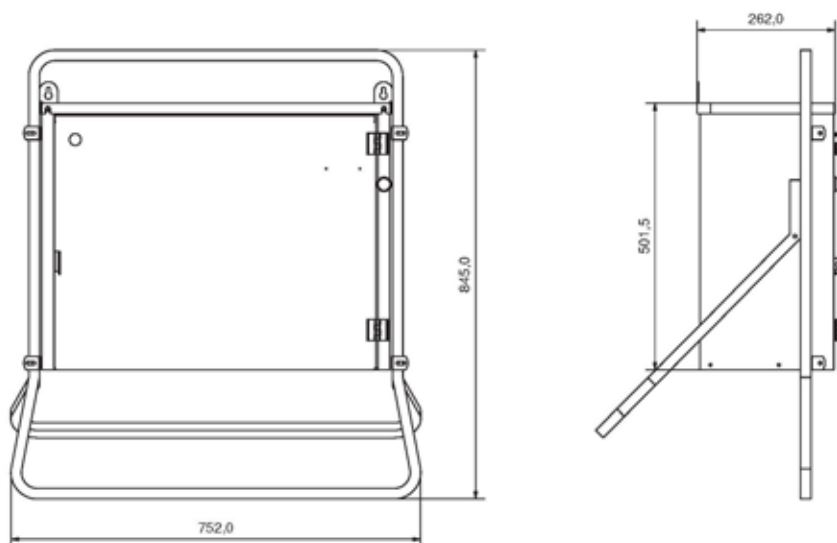

Modell	Best. nr.	Intag	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		CEE 5-pol 400V	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V		
		32A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
U63/6321-21	S19132	1	6	3	2	1	2	1