

# H 11i

Jyrä sileällä valssilla

Jyrät Sarja H / Rakennussarja H235




## KOHOKOHDAT H

- > 3-pisteinen runkonivel takaa ajomukavuuden
- > Helppo huoltaa, pitkät huoltovälit
- > Ergonominen kuljettajan istuin tarjoaa esteettömän näkyvyyden
- > Hyvä nousukyky automaattisen tasauspyörästä lukon ansiosta
- > Hydrostaattinen ohjaus
- > Selkeä informaationäyttö







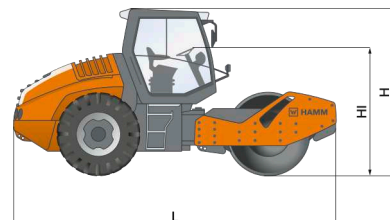





### koneen mitat

kokonaispituus (L)	mm	5850
leveys (B)	mm	2284
kokonaiskorkeus (H)	mm	2960
valssin leveys (X)	mm	2140
lastauksen korkeus, minimi (H1)	mm	2308



EU Stage IV  
/ EPA Tier 4

TEKNISET TIEDOT		Yksikkö	H 11i
	<b>paino</b>		
	Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	10880
	ajopaino ROPSin kanssa	kg	10630
	Enimmäisajopaino	kg	13290
	akselipaino, edessä/takana	kg	5890/4990
	staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	27,5
	<b>koneen mitat</b>		
	kokonaispituus	mm	5850
	kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2960
	lastauksen korkeus, minimi	mm	2308
	akseliväli	mm	3150
	kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2284
	maavara, keskellä	mm	390
	raideympyrän sisäsäde	mm	3870
	Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	53/32
	<b>valssien mitat</b>		
	valssin leveys edessä	mm	2140
	valssin halkaisija edessä	mm	1504
	valssin vahvuus, edessä	mm	25
	valssin laji, edessä		sileä
	<b>renkaiden mitat</b>		
	rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
	<b>Dieselmoottori</b>		
	valmistaja		DEUTZ
	Tyyppi		TCD 3.6 L4
	sylinterien lukumäärä		4
	teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
	teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
	Pakokaasualue		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Pakokaasujen jälkikäsitely		DOC-SCR
	<b>voimansiirtokoneisto</b>		
	nopeus, portaaton	km/h	0-12,0
	portaaton säätö		Hammtronic
	nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/59
	<b>täry</b>		
	tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
	amplitudi, edessä, I/II	mm	2,04/0,84
	keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/136
	<b>Ohjaus</b>		
	heilurikulma +/-	°	10
	ohjauslaji		nivelohjaus
	<b>säiliön sisältö / täyttömäärä</b>		
	polttoainesäiliö, sisältö	L	280
	AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32
	<b>melutaso</b>		
	ääniteho LW(A), tarra		104
	ääniteho LW(A), mitattu		101

#### VARUSTEET

2 suurta työ- ja taustapeiliä, 2 useasti säädettävää käsinojaa, 3-piste-heiluritahtonivel, Säilytyslokerot lukittavissa, Kojelauta ja näytöt, merkivalot ja toimintopainikkeet, Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä, Käyttökonsepti Easy Drive, ECO-tila, Jousitettu, käännettävä ja pituussuunnassa siirrettävä kuljettajan istuin, jossa käsinojat, Nopeuden esivalinta, Pullonpidike, Hammtronic - elektroninen konehallinta, Letkusuojuksen etuvaunussa, Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka, Säilytyspaikka kylmäluokulle, Portaaton hydrostaattinen neliveto, Värähtelyautomaattikka, ROPS, jäykkä

#### ERIKOISVARUSTELU

Istuimen kääntöadapteri, Ohjauspylväs, mukavuusuloskäynti ja kallistettava kojelauta, Yhdistelmäkaapimet sileille valsseille ja junttajalkakuorille, Pyörivä varoitusvalo, Työntökilpi, Suojakatos, Junttajalkakuori, Vakioilämmitys, Työvalonheittimet, Peruutusäänimerkki, Taajuussäädin, Radio, ROPS-ohjaamo lämmityksellä, FOPS-tarkastettu (taso I), ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella, FOPS-tarkastettu (taso I), Vyölukon valvonta, Moottorin pysäytysautomaattikka, Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella, Telematiikkaliitäntä, WIFMS-ajoneuvohallinnan rajapinta

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel. +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

