


# SähköRoudax ja ÖljyRoudax

## Roudansulattajat

### SähköRoudax


SähköRoudax perustuu infrapunasäteilylämmitykseen. Lämmitintä voidaan käyttää kaikkialla missä pitää saada pieni maa-alue nopeasti kaivu- / valukuntoon. Lisäksi lämmitintä voidaan käyttää rehun sulatukseen ja kasvualustojen lisälämmitykseen.

SähköRoudaxin ulkovaippa on sinkittyä teräslevyä, heijastuspinta vahvaa kromiterästä ja näiden välissä on 50 mm eristysvilla. Laitteen nurkissa on kantokahvat.

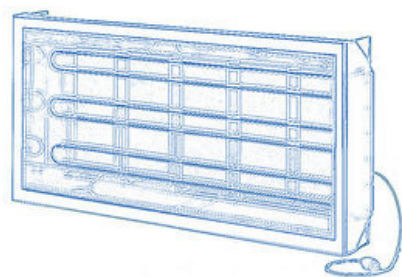

### ÖljyRoudax

ÖljyRoudax on tarkoitettu roudan sulattamiseen ja maan lämmittämiseen esim. kaapeli-, kaukolämpö- ja viemäriojien sekä perustusten kaivausten yhteydessä. ÖljyRoudaxia voi käyttää myös muuhun lämmittämiseen paikoissa, joissa seoskaasuista ei ole haittaa.

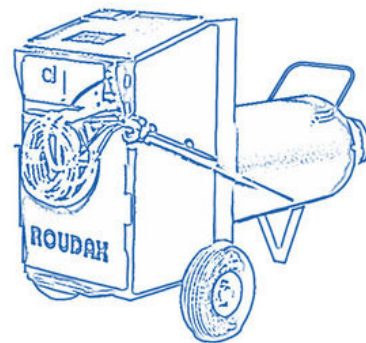

### ÖljyRoudax kanavaosat

Roudax-kanavat ovat tarkoitettu käytettäväksi ÖljyRoudaxin kanssa ja ne ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä sekä eristettyjä 50 mm villakerroksella.

Kanavien teholliset leveydet ovat 1.0 m, 1.5 m ja 2.0 m. Suositeltava pituus kanavalle on 5..18 m.



## Tekniset tiedot

Tuotenumero		2116
Malli		ÖljyRoudax
Teho	kW	116
Liitäntäjännite	V	230
Pistotulppa / sulake	A	1-vaihe / 10
Polttoaine		PÖ 1 / talvilaatu
Öljynkulutus	kg/h	11,4
Ilmamäärä	m <sup>3</sup> /h	900
Virranottama	A	4
Mitat P*L*K	mm	1410*620*915
Paino	kg	90

Tuotenumero		4993
Malli		SähköRoudax
Teho	kW	3,3
Liitäntäjännite	V	230
Pistotulppa / sulake	A	1-vaihe / 16
Ulkopituus	mm	2410
Sisäpituus	mm	2180
Ulkoleveys	mm	1035
Sisäleveys	mm	890
Korkeus	mm	280
Paino	kg	60

## ÖljyRoudax kanavaosat

Tuotenumero	osa	leveys / pituus (m)
21166	lähtö	1,0 / 1,25
21164	väli	1,0 / 1,25
21165	pääty	1,0 / 1,25
21163	lähtö	1,5 / 1,0
21161	väli	1,5 / 1,0
21162	pääty	1,5 / 1,0
21169	lähtö	2,0 / 1,0
21167	väli	2,0 / 1,0
21168	pääty	2,0 / 1,0

