



Produktblad

Täck- & Väggbricka 60cc-40cc

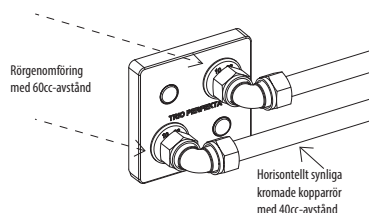

Trio Perfektas nya täck- & väggbricka 60-40 förenklar installationen genom att inkommande rör går genom vägg med 60 cc för att sedan övergå sömlöst till 40 cc, utan påliggande rördragning. Brickan fungerar både för horisontell och vertikal rördragning. Till brickorna har våra utvecklare tagit fram en montagefixtur som kan användas vid montage med väggbockstöd.

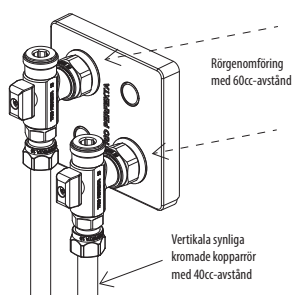

RSK	Dimension	Funktion	Övrigt	Bild	Måttskiss
Täckbricka					
850 51 41	Ø10-22 mm	60cc-40cc			
Väggbricka					
850 51 42	G15 x 12/15 Cu	60cc-40cc	Flexibel lekmutter +/- 1 mm		
850 51 43	G15 x 15x2,5 Pex	60cc- 40cc	Flexibel lekmutter +/- 1 mm Demonterbara kopplingar		
850 51 44	G15 x 16x2,0-2,2 Pex/Alupex/Pb	60cc-40cc	Flexibel lekmutter +/- 1 mm Demonterbara kopplingar		
Monteringsfixtur					
850 51 51	c/c 60-40 mm	För bock- fixtur	Underlättar fixeringen av väggbockstöden vid rätt avstånd och skruvas i regel		

För ytterligare information

