Purusränna 100 Modul

En lågbyggd, helt kundanpassad ränna som kan byggas i valfri längd genom att kombinera flera enheter. Anpassad för betong-, massa- eller klinkergolv utan tätskikt.

Kanalhöjd 50-110 mm, totalhöjd 130 mm.
Botten- eller sidoutlopp i Ø75 eller Ø110 mm.




Kontakta oss,
för ett förslag på systemlösning.

Monteringsanvisning rostfria rännor
Montering modulära golvrännor

Produktfördelar

– Lågbyggd kundanpassad ränna som kan byggas i valfri längd
– För betong-, massa- eller klinkergolv utan tätskikt
– Kanalhöjd 50–110 mm, totalhöjd 130 mm
– Botten- eller sidoutlopp i Ø75 eller Ø110 mm
– Tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)



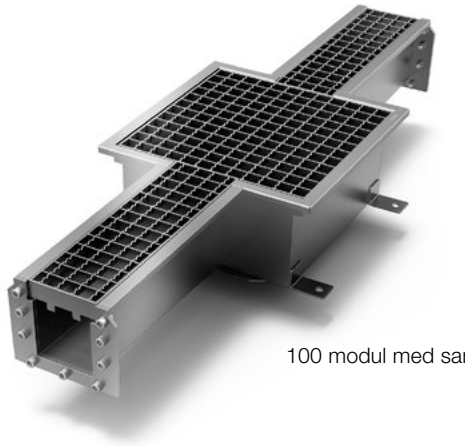


100 modul med samlingsbrunn


GOLVTYPER

Purus spalt modul i syrafast rostfritt stål är anpassningsbar för betong-, massa- eller klinkergolv utan tätskikt.

Betonggolv

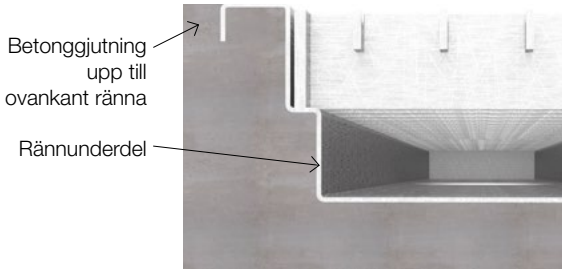

Massagolv

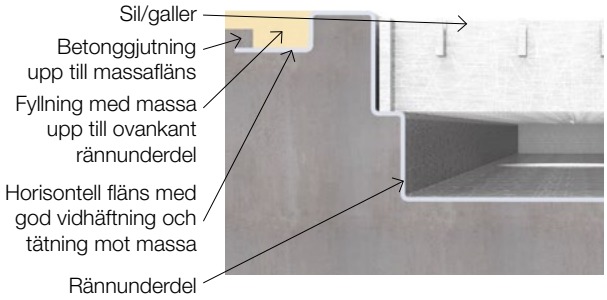

GALLER OCH SIL

K3 L15 R50 M125

Våra **silar** finns i belastningsklass K3. De klarar 300 kg och används i barfotamiljöer som badhus och spa. De finns i olika mönster och även som låsbara.

Våra **spaltgaller** finns i belastningsklass L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är avsedd förlättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

Våra **rut- och ribbgaller** finns i tre belastningsklasser:


– L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är lämplig för lättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

– R50 (halkfri), klarar 5 000 kg och är idealisk för medeltung trafik såsom personbilar och transportvagnar.

– M125, klarar 12 500 kg, avsett för tung trafik med lastbilar och större lagertruckar.


Sil Chess (K3)



Spaltgaller (L15)


Ribbgaller (L15)


Rutgaller (L15)



Rutgaller (R50)


Rutgaller (M125)


Ribbgaller (M125)

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.


NOOD 220
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 20 00


Stål-Ran BH50
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 84 42



Vattenlås
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 712 97 79


Oljespärrinsats Bolja (PP)
RSK 713 84 27



Vattenlås (PP)
RSK 712 97 82


NOOD (PP)
RSK 712 97 83


UTLOPPSHUS




Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 06




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 02




Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 03




Sida Ø50 mm (PP)
RSK 709 95 03




Sida Ø50 mm (PP)
RSK 709 95 04




Sida Ø75 mm (PP)
RSK 709 95 00




Botten Ø75 mm (PP)
RSK 710 10 00

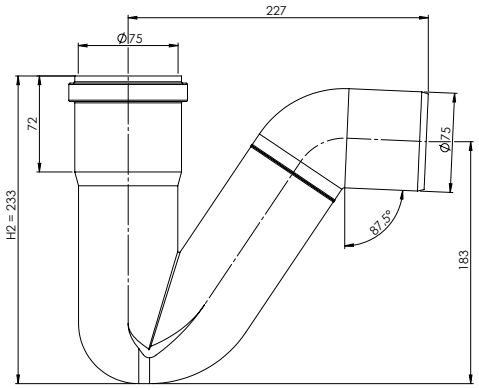


P-vattenlås Ø75 mm (PP)
RSK 709 95 08




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 16



Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 18



Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 17



Sida Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 719 95 18

TILLBEHÖR

Silkorg

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Silkorg BH50 1,1 liter
RSK 713 84 43



Silkorg BH 0,2 liter
RSK 713 84 21



Silkorg 220/90 mm 2,4 liter
RSK 712 97 89



Täcksil 100
RSK 712 97 86



Silkorg P-vattenlås
RSK 713 00 34

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfånget vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång BH50
RSK 713 84 44



Sandfång 0,3 liter
RSK 712 97 88



Sandfång P-vattenlås 0,5 liter
RSK 712 97 78

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd
RSK 712 97 75



Monteringsfot M8
RSK 712 98 01

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

