Purusränna Kvadrat

En slitstark golvränna med låg inbyggnadshöjd och rutgaller, eller rostfri sil, som klarar flera belastningar.

Enkel att rengöra och därmed idealisk för hygienkrävande miljöer som storkök, livsmedelsindustri, vård och spa där flödeskapaciteten är hög.

Golvrännan är utformad med avrundad hörnradie som underlättar anslutning mot vinylmatta med tjockleken 1,5-4 mm.



!

Rännan går att få i valfritt mått.
Kontakta oss för kundanpassad lösning.

Våra produkter finns nu i MagiCAD!

Monteringsanvisning rostfria rännor
Montering modulära golvrännor

Produktfördelar

– Låg inbyggnadshöjd
– Hög flödeskapacitet
– Kan kundanpassas
– Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)



Mittutlopp




Komplett ränna

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.


Betonggolv

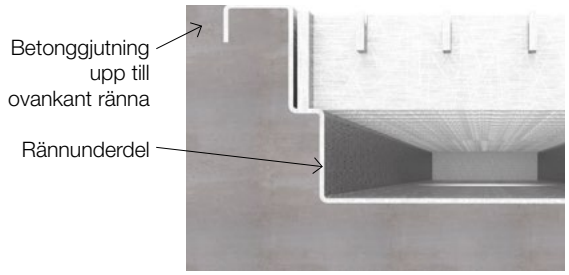


Klinkergolv med limfläns

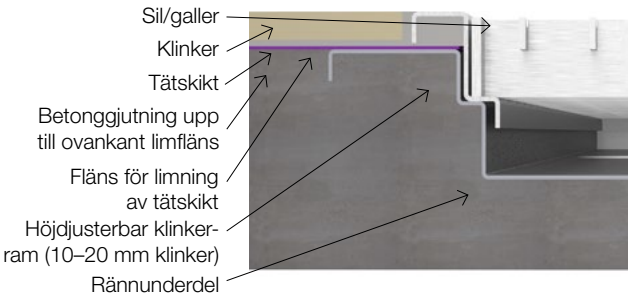

Massagolv

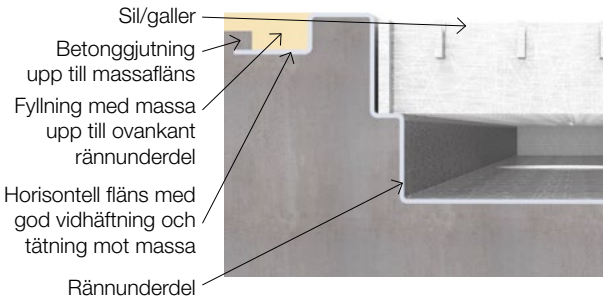

Vinylgolv

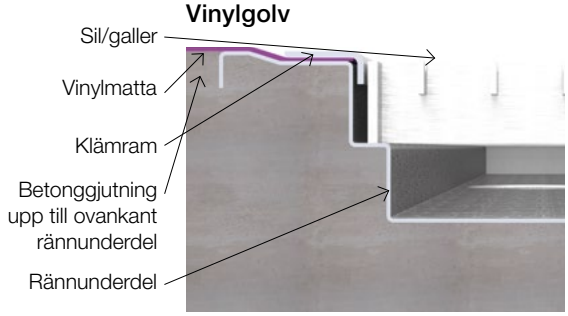

GALLER OCH SIL



Våra **silar** finns i belastningsklass K3. De klarar 300 kg och används i barfotamiljöer som badhus och spa. De finns i olika mönster och även som låsbara.

Våra **spaltgaller** finns i belastningsklass L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är avsedd förlättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

Våra **rut- och ribbgaller** finns i tre belastningsklasser:

– L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är lämplig för lättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

– R50 (halkfri), klarar 5 000 kg och är idealisk för medeltung trafik såsom personbilar och transportvagnar.


– M125, klarar 12 500 kg, avsett för tung trafik med lastbilar och större lagertruckar.



Sil Chess (K3)



Spaltgaller (L15)




Ribbgaller (L15)



Rutgaller (L15)



Rutgaller (R50)




Rutgaller (M125)




Ribbgaller (M125)


UTLOPPSHUS




Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 14




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 12




Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 13




Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
HA305405PR

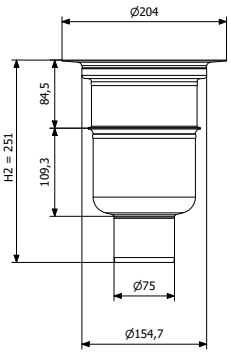


Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
HA305009PR




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 16



Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 18



Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 17



Sida Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 18

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



NOOD Ø220 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 20 00



Stål-Ran BH50
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 84 42



Oljespärrinsats Bolja
(PP)
RSK 713 84 27



NOOD
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 84 33



Stål-Ran
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 711 80 84

TILLBEHÖR

Silkorg/Täcksil/Silbricka

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Silkorg BH50
1,1 liter
RSK 713 84 43



Silkorg BH
0,2 liter
RSK 713 84 21



Silkorg 220/90 mm
2,4 liter
RSK 712 97 89



Silkorg 0,5 liter
RSK 712 97 87



Täcksil PR200
RSK 712 97 85



Silkorg
0,2 liter
RSK 712 97 86

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfånget vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång BH50
0,8 liter
RSK 713 84 44



Sandfång 220/90
1,3 liter
RSK 712 97 90




Sandfång 150/70
0,3 liter
RSK 712 97 88

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd
RSK 712 97 75



Monteringsfot M8
RSK 712 98 01

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

