

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast i träbjälklag enligt gällande branschregler.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC010517 - Monteringsplatta för golvbrunn
BK04 ›	-20510 - Golvbrunnar -20508 - Inomhusavloppssystem plast
BSAB ›	-PRB.15 - Golvbrunnar av plast -PRB.1 - PRB.1 - Golvbrunnar
UNSPSC ›	-40141759 Golvbrunn (floor drain)

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Jafo AB

Organisationsnummer

5560611880

Adress

Höstbruksvägen 15

Hemsida

www.jafo.eu

Miljökontaktperson

Namn

Tobias Fritz

Telefon

0708192990

E-post

tobias.fritz@jafo.eu

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Policys och riktlinjer

KVALITETSPOLICY

Kvalitetsarbetet är en naturlig del i vår verksamhet. Kundens krav är i fokus och ständiga förbättringar leder till ökad tillfredsställelse hos våra kunder. Med följande kvalitetsinriktning uppfattas vi som en kompetent affärspartner:

- I kontakt med vår omvärld förmedlar vi kompetens inom affärer, logistik och vårt produktsortiment.
- Vid val av leverantörer, varor och tjänster ställer vi relevanta kvalitetskrav.
- Vi erbjuder kvalitetsprodukter inom VVS.
- Vi erbjuder hög tillgänglighet på det sortiment som vi tillverkar.
- I vår kommunikation tillhandahåller vi korrekt och snabb information.
- Vi erbjuder en effektiv logistik med hög precision.
- Vårt affärssystem erbjuder effektiva lösningar både internt och externt.

MILJÖPOLICY

JAFÖ har integrerat miljöarbetet i vår dagliga verksamhet. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi medverkar till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov genom följande miljöarbete:

- Ställer relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
- Följer, och om möjligt överträffar miljökrav i lagar och bestämmelser.
- Förebygger och minimerar risker för oss att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten.
- Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser.
- Samverkar i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
- Redovisar öppet miljöfakta internt och externt.

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,545 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

ABS plast	93,94%	9003-56-9		93,94%	
Stål, elförzinkat	6,06%	Övrigt, metaller		6,06%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-07-16 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 14001:2015. Monterad produkt sitter installerad i byggnadskonstruktionen och modifieras ej, vilket kan ge en beräknad livslängd på > 50år.

6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Artikelns förpackning är styckvis och plastas. Transport till grossister kan ske antingen i kartong eller på pall. Efter installation kan förpackningsmaterialet sorteras i respektive avfallskärl.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?	Nej
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
---	-----

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
---	-----

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

Hela varan

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

Hela varan

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

ABS-plasten

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
---	-----

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
--	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170203
---	--------

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
713 38 28		7330710312265

Produktdatablad Monteringsplatta_2_7133828.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad


Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

RSK 7133828

Monteringsplatta 2

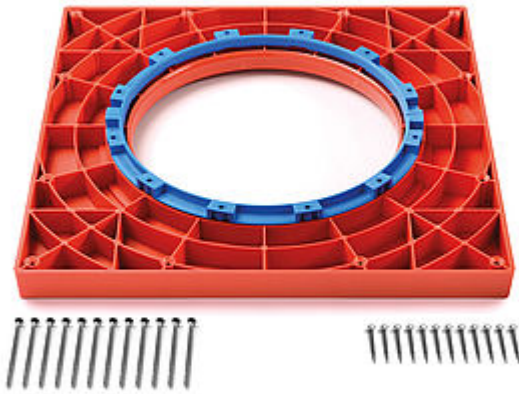

Monteringsplatta ska användas för montering och fixering av golvbrunnar i plast i träbjälklag enligt gällande branschregler. Monteringsplattans håligheter fylls med avjämningsmassa vilket gör att monteringsplattan fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen. Monteringsplattan är 22 mm tjock och skruvas fast på golvbjälkarna och kortligarna vilket gör att konstruktionen hamnar i nivå golvspånskivorna. I de fall golvet ska förstärkas för att beläggas med golvplattor monteras den medföljande blåfärgade distansringen Flyt 12 mellan golvbrunnen och monteringsplattan. På detta sätt kan golvbrunnen förhöjas 12 mm utan att använda en traditionell förhöjningsring.

Monteringsplattan levereras med: Röd monteringsplatta i plast 300 x 300 x 22 mm med Ø180 mm centrumhål, skruvar för festsättning i träbjälklaget, skruvar för festsättning av golvbrunnen i monteringsplattan och distansring JAFO Flyt 12.

- Monteringsplattan passar golvbrunnar i plast med Ø220 mm fläns.
- Monteringsplattan är färgad röd för tydlig igenkänning vid byggen och besiktning.
- Genom att använda JAFOs Monteringsplatta 2 kan rörmontören göra hela golvbrunns- och rörinstallationen klar på en gång.
- Om golvet ska beläggas med plastmatta kan Flyt 12 väljas bort om styvheten i det underliggande bjälklaget anses tillräcklig med en tunnare fallspackling / avjämningsmassa.

RSK NUMMER	7133828
KATEGORI	JAFO
PRODUKT	Monteringsplatta
PRODUKTNAMN	2
DIMENSION	Ø180 mm
FUNKTION	För golvbrunnar med Ø220 mm fläns
VARIANT	För installation i träbjälklag
TRYCK / FLÖDE / TEMP	-
MATERIAL	Röd / Blå ABS
YTBEHANDLING	-