
Purusränna Kombo

En robust ränna med inbyggt vattenlås och renspropp, anpassad för industriella miljöer, utan hygienkrav, men med ett kontinuerligt flöde. Ett vattenlås skapas av ca 50 mm vatten i botten. Renspropp finns för enkel rengöring.

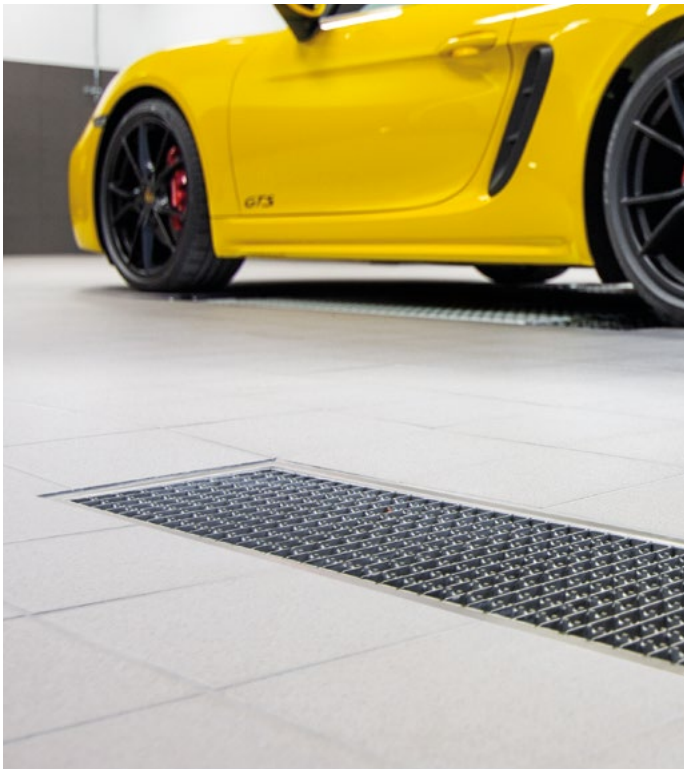

!


Rännan går att få i valfritt mått.
Kontakta oss för kundanpassad lösning.

Våra produkter finns nu i MagiCAD!


Monteringsanvisning rostfria rännor
Montering modulära golvrännor

Produktfördelar

– Vattenlås skapas av ca 50 mm vatten i botten
– Renspropp för enkel rengöring
– Kan kundanpassas
– Kräver ett kontinuerligt flöde
– Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

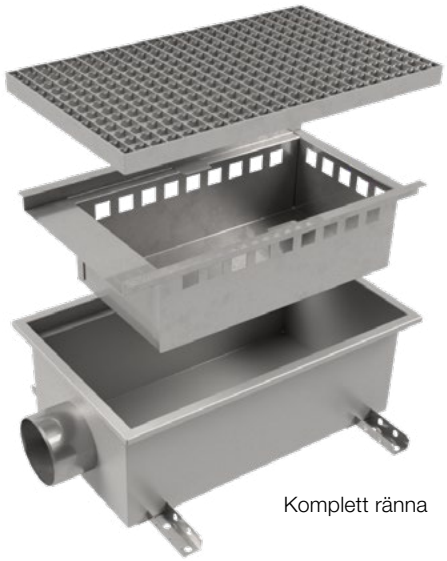

Komplett ränna

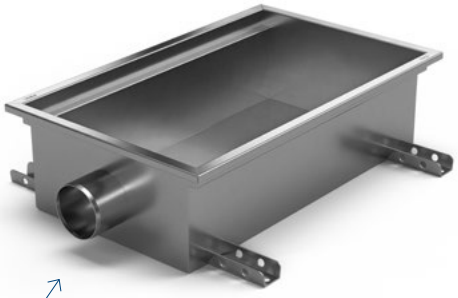

Sidoutlopp




Snittvy

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.


Betonggolv

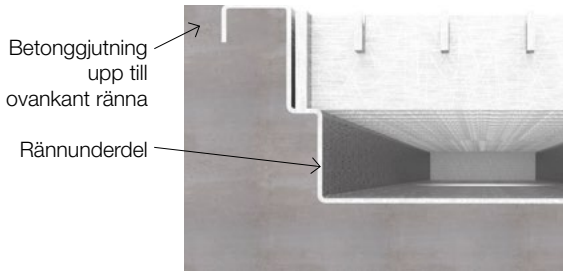


Klinkergolv med limfläns

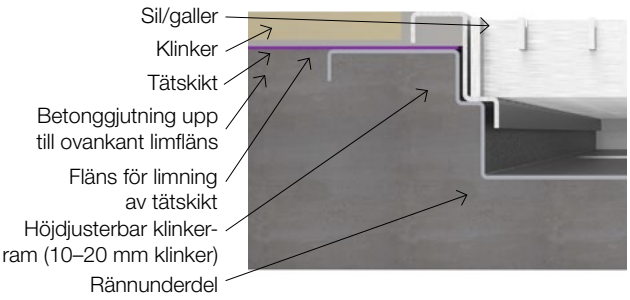

Massagolv

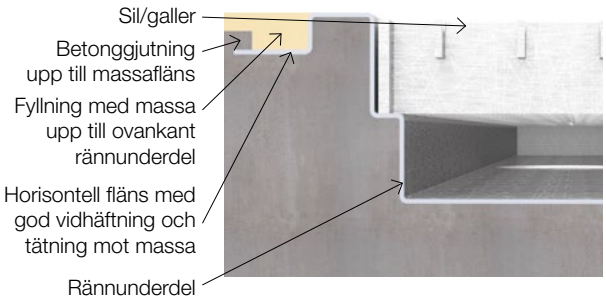

Vinylgolv

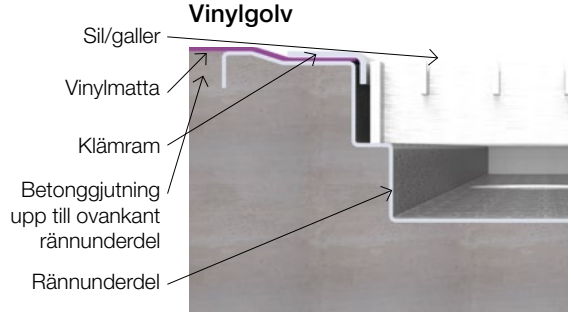

GALLER OCH SIL

L15 R50 M125

Våra **silar** finns i belastningsklass K3. De klarar 300 kg och används i barfotamiljöer som badhus och spa. De finns i olika mönster och även som låsbara.

Våra **spaltgaller** finns i belastningsklass L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är avsedd förlättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

Våra **rut- och ribbgaller** finns i tre belastningsklasser:

– L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är lämplig för lättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.


– R50 (halkfri), klarar 5 000 kg och är idealisk för medeltung trafik såsom personbilar och transportvagnar.

– M125, klarar 12 500 kg, avsett för tung trafik med lastbilar och större lagertruckar.


Sil Chess (K3)


Sil Chess, låsbar (K3)



Spaltgaller (L15)


Ribbgaller (L15)


Rutgaller (L15)



Rutgaller (R50)


Rutgaller (M125)


Ribbgaller (M125)

UTLOPPSHUS

Utloppet för Purusränna Kombo går att få med svetsad utloppsstos i sidan på rännan i dimensionerna Ø75mm / Ø110mm.

VATTENLÅS


Vattenlåset är integrerat som standard och finns ej som tillval.

TILLBEHÖR

Silkorg

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Silkorg 300x300
Låg 1,8 liter
RSK 712 99 59




Silkorg 300x300
Hög 3,7 liter
RSK 712 99 60


Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfånget vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång 300x300
Låg 1,9 liter
RSK 712 99 63



Sandfång 300x300
Hög 4,3 liter
RSK 712 99 64

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd
RSK 712 97 75



Monteringsfot M8
RSK 712 98 01

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

