

Installation instructions PUM waste pipe vertical


The PUM trap is designed for vertical and horizontal installation. In both cases, the trap should be installed in a location where it is easily accessible for inspection and cleaning. When installing the trap horizontally, ensure that there is a sufficient slope (to allow even a small amount of condensate to drain). The reducer supplied in the set allows pipes with a diameter of Ø16 to 32 mm to be inserted. To install pipes with a diameter of Ø40 mm, remove the Ø16-32/40 reducers and use the seals supplied in the set. In both cases, insert the pipes into both ends of the PUM siphon and tighten the pipe connectors. When connecting pipes of different diameters, make sure that the smaller pipe goes into the larger one in the direction of flow - never the other way around!

Correct position of the PUM membrane

A bad smell when using PUM may be due to incorrect membrane positioning or deformation due to wear and tear, in which case the PUM membrane should be replaced with a new one. In order for the PUM membrane to work properly and function as a siphon, it must be in the correct position, i.e. it must be aligned with the direction of water flow, fit snugly against the walls of the insert at all points and be directed downwards at the point where it opens.

PUM maintenance instructions

The PUM membrane should be cleaned regularly with commonly available cleaning agents. The frequency of cleaning depends on the method of use and the degree of water contamination. After each cleaning, make sure that the membrane fits tightly against the walls of the insert.

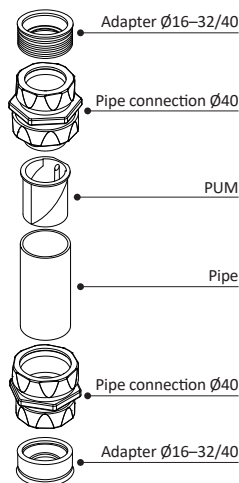

Instrukcje montażu Pum – syfon suchy membranowy

Syfon PUM przeznaczony jest do montażu w pozycji pionowej i poziomej. W obu przypadkach, syfon należy instalować w miejscu, w którym będzie do niego łatwy dostęp w celu inspekcji czyszczenia. Montując syfon w pozycji poziomej należy zachować odpowiedni spadek (umożliwiający spływ nawet niewielkiej ilości skroplin). Dostarczona w zestawie redukcja, umożliwia wprowadzenie na wcisk rur o średnicy od Ø16 do 32mm. Do instalacji rur o średnicy Ø40 mm, wyciągnij redukcję Ø16-32/40 i użyj uszczelki dostarczonej w zestawie. W obu przypadkach, wsuń rury na oba końce syfonu PUM i dokręć złączki rurowe. Podczas łączenia rur o różnych średnicach upewnij się, że mniejsza rura przechodzi do większej w kierunku przepływu- nigdy odwrotnie!

Właściwa pozycja membrany PUM

Nieprzyjemny zapach podczas korzystania z PUM może wynikać z nieprawidłowego osadzenia membrany lub oksydacji wskutek zużycia, wtedy należy wymienić membranę PUM na nową. Aby membrana PUM działała prawidłowo i mogła funkcjonować jak syfon, musi znajdować się we właściwej pozycji tzn. być ułożona zgodnie z kierunkiem spływu wody, ściśle dolegać w każdym miejscu do ścianek wkładu i być skierowana do dołu miejscem, w którym się otwiera.

Instrukcja konserwacji PUM

Membranę PUM należy regularnie czyścić za pomocą ogólnodostępnych środków czystości. Częstość czyszczenia zależy od sposobu użytkowania oraz od stopnia zanieczyszczenia wody. Po każdym czyszczeniu upewnij się, że membrana ściśle przylega do ścianek wkładu.

