


Monteringsanvisning

Täckbrickor

Ett-, två-, och 3-rörs brickor för dold rördragning, 40cc.

Produktnummer	Typ	Rörstorlek
8531850	Ett rör	Ø10-22 mm
8531925	Ett rör	Ø10-22 mm
8531851	Två rör, 40cc	Ø10-22 mm
8531926	Två rör, 40cc	Ø10-22 mm
8531852	Tre rör, 40cc	Ø10-22 mm
8531888	Tre rör, 40cc	Ø10-22 mm

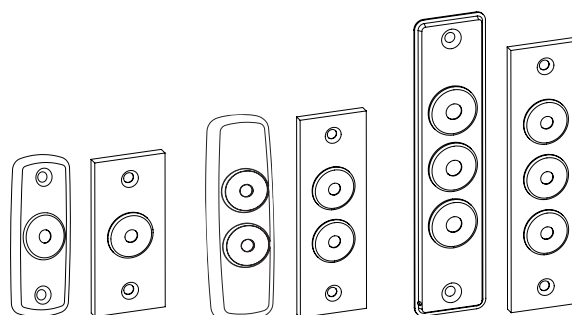


Förutsättningar för installation

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Gör en kortling mellan 2 regler eller motsvarande eftersom skruvfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, regler)
- Mediarör alternativt skyddsrör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat. För mer info, se rörfabrikantens monteringsanvisning.
- Mediarören ska vara monterade vinkelrätt mot vägg och sticka ut ca 100 mm.





- Produkten uppfyller kraven i Boverkets Byggregler (BBR) för installationer av tappvatten och utformning

Infästning i skivvägg med träreglar och kortling

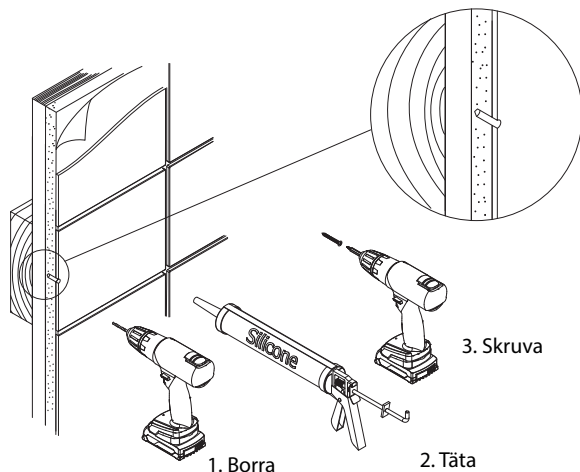

Infästning i massiv vägg

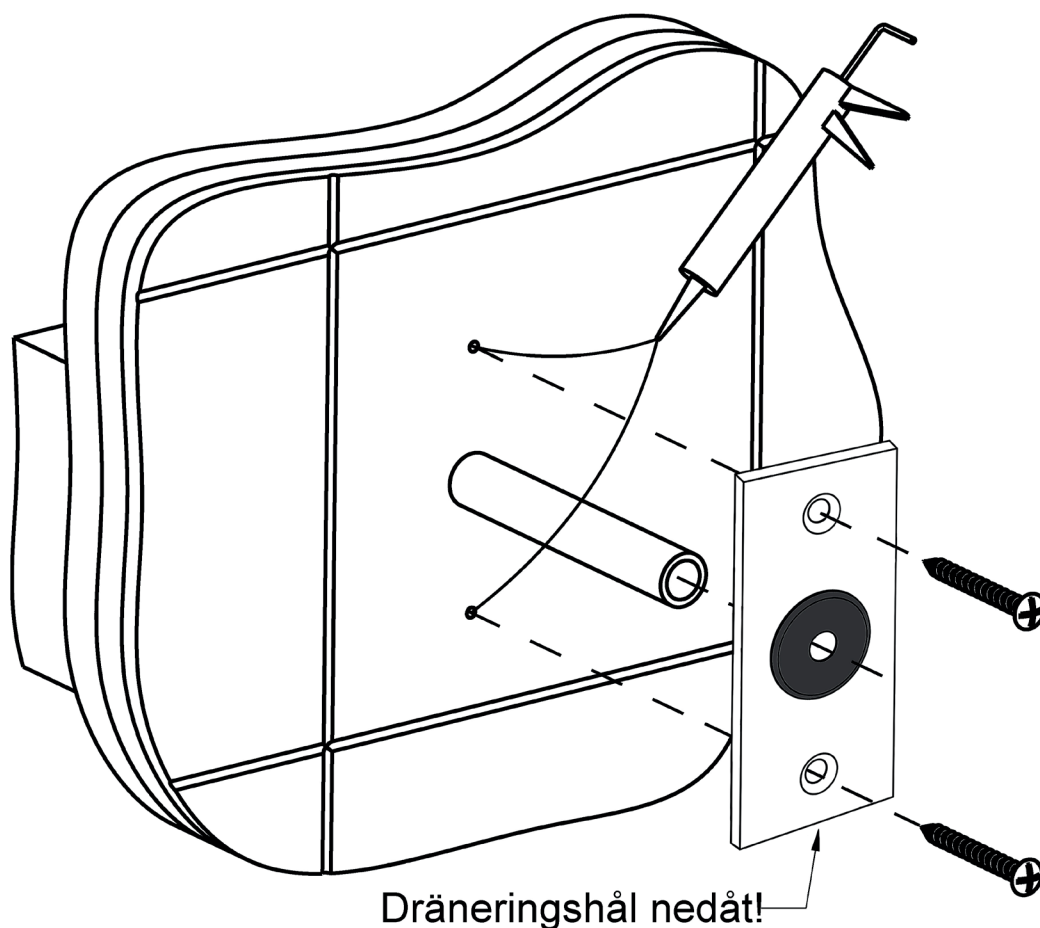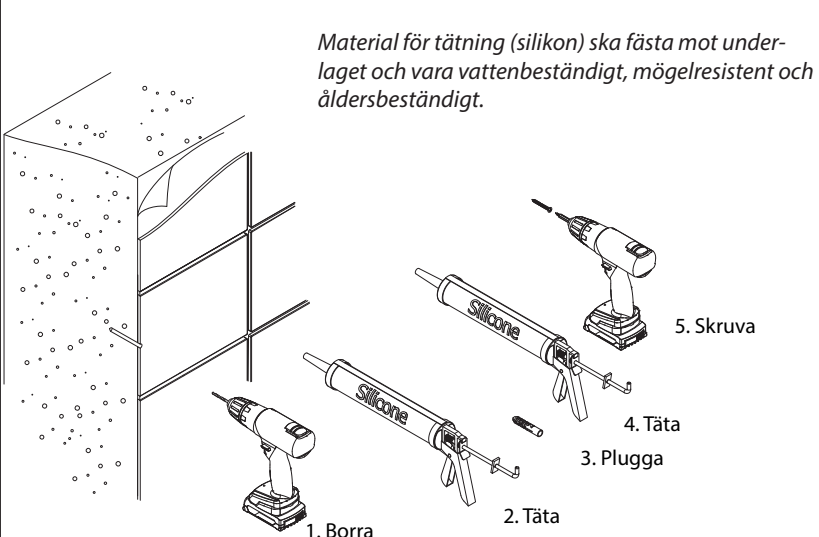

- För att underlätta genomförningen av rören rekommenderas att röränden smörjs in med fett, diskmedel eller något liknande.
- Skruva fast täckbrickan i väggen, med dräneringshålet nedåt.
- Täta förskruvningarna med silikon.
- Dokumentera