Purusränna 150

En smal och mångsidig ränna, med låg inbyggnadshöjd och hög flödeskapacitet, och som passar bra både i storkök, större badrum, spa-avdelningen eller till verkstad och garage.

Går att få med både barfotavänliga silar eller galler för tung trafik. Med tillbehör som silkorgar och sandfång anpassas den enkelt efter dina önskemål.



!

Rännan går att få i valfritt mått.
Kontakta oss för kundanpassad lösning.

Våra produkter finns nu i MagiCAD!


Monteringsanvisning rostfria rännor
Montering modulära golvrännor

Produktfördelar

– Smal ränna med hög flödeskapacitet
– Låg inbyggnadshöjd
– Hygienisk konstruktion
– Kompakt utlopp
– Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)
– Finns med mitt- och gavelutlopp



Komplett ränna

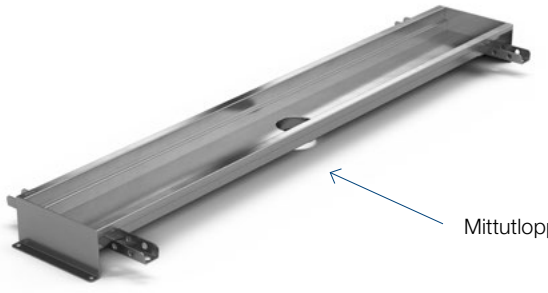

Mittutlopp




Gavelutlopp

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.


Betonggolv

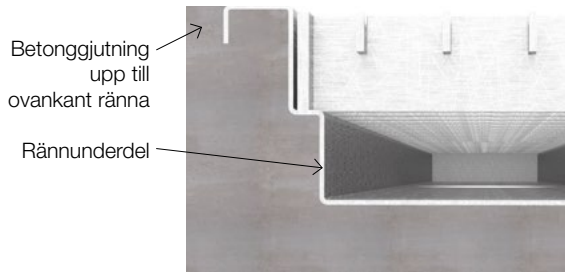


Klinkergolv med limfläns

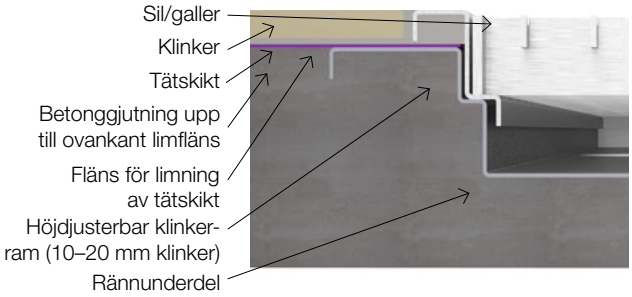

Massagolv

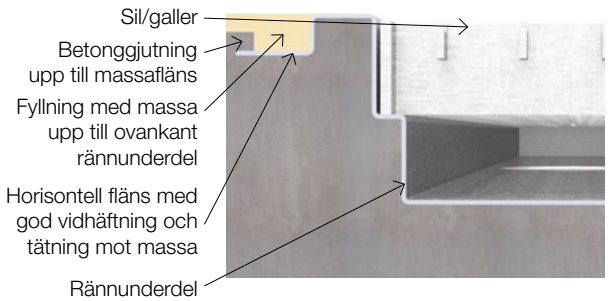

Vinylgolv

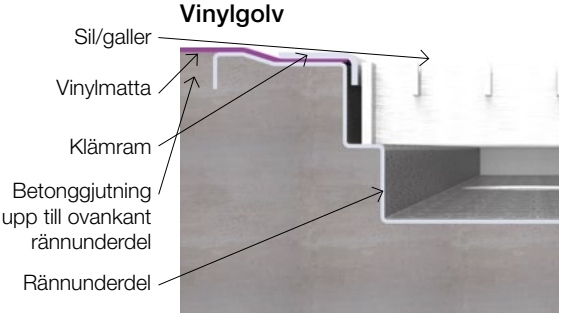

GALLER OCH SIL

K3 L15 R50 M125

Våra **silar och plastgaller** finns i belastningsklass K3. De klarar 300 kg och används i barfotamiljöer som badhus och spa. De finns i olika mönster och även som låsbara.

Våra **spaltgaller** finns i belastningsklass L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är avsedd förlättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

Våra **rut- och ribbgaller** finns i tre belastningsklasser:


– L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är lämplig för lättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

– R50 (halkfri), klarar 5 000 kg och är idealisk för medeltung trafik såsom personbilar och transportvagnar.

– M125, klarar 12 500 kg, avsett för tung trafik med lastbilar och större lagertruckar.



Sil Chess (K3)


Sil Chess, låsbar (K3)



Plastgaller (K3)



Spaltgaller (L15)


Ribbgaller (L15)


Rutgaller (L15)




Rutgaller (R50)



Rutgaller (M125)


Ribbgaller (M125)


UTLOPPSHUS




Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 06




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 02




Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 03




Sida Ø50 mm (PP)
RSK 709 95 03




Sida Ø50 mm (PP)
RSK 709 95 04



Sida Ø75 mm (PP)
RSK 709 95 00



Botten Ø75 mm (PP)
RSK 710 10 00

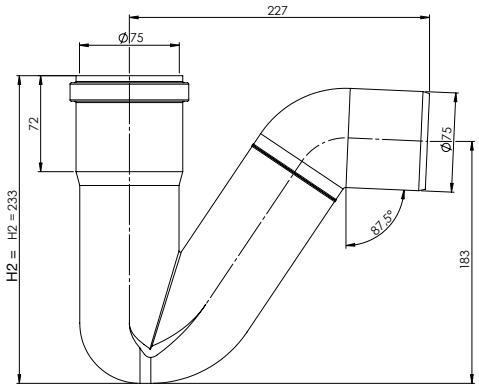

P-vattenlås Ø75 mm (PP)
RSK 709 95 08

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



Vattenlås (PP)
RSK 712 97 82



Vattenlås
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 712 97 79



NOOD (PP)
RSK 712 97 83

TILLBEHÖR

Silkorg/Täcksil/Silbricka

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.


Plockas upp för tömning och återmonteras.



Täcksil 100
RSK 712 97 86



Silkorg P-vattenlås
RSK 713 00 34



Silkorg PR100
L300 RSK 713 00 22
L400 RSK 713 00 23
L500 RSK 713 00 33

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfånget vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång P-vattenlås 0,5 liter
RSK 712 97 78

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd
RSK 712 97 75




Monteringsfot M8
RSK 712 98 01

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.



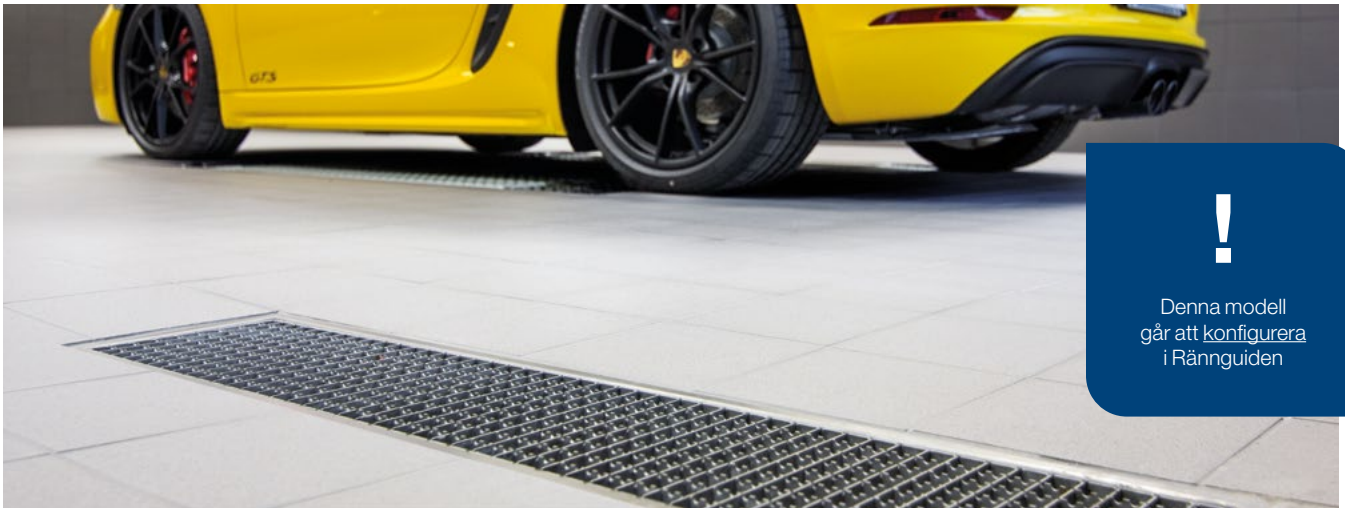

!

Denna modell
går att konfigurera
i Ränguiden