Purusränna Volym

En slitstark och högkapacitets golvränna med låg inbyggnadshöjd som är idealisk för krävande miljöer som storkök, sjukhus, spa, garage och industrimiljöer.

Har låg inbyggnadshöjd, klarar volym och högt flöde.



!

Rännan går att få i valfritt mått.
Kontakta oss för kundanpassad lösning.

Våra produkter finns nu i MagiCAD!


Monteringsanvisning rostfria rännor
Montering modulära golvrännor

Produktfördelar

– Låg inbyggnadshöjd
– Klarar volym och högt flöde
– Kan kundanpassas
– Hög kvalitet och hållbarhet med syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)



Komplett ränna

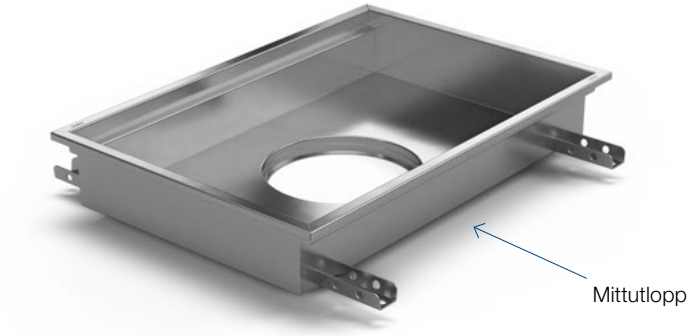


Mittutlopp

GOLVTYPER


Purus golvrännor i syrafast rostfritt stål finns för flera olika golvtyper.

För säkerhet och funktion är det viktigt att rännans ram är anpassad efter vald golvkonstruktion som är illustrerat nedan.


Betonggolv

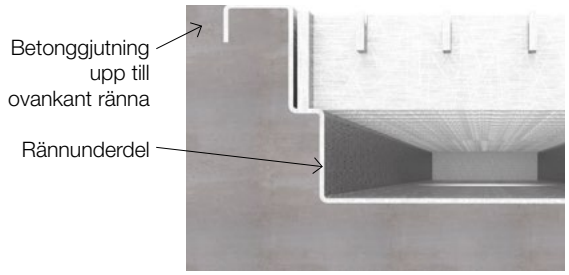


Klinkergolv med limfläns

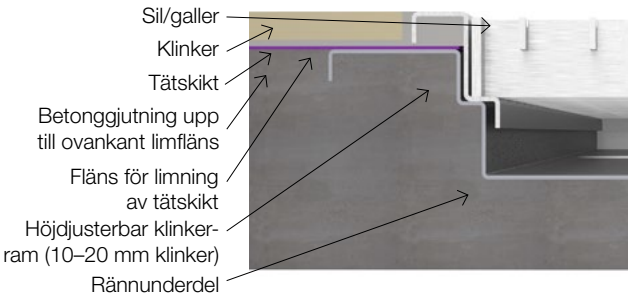

Massagolv

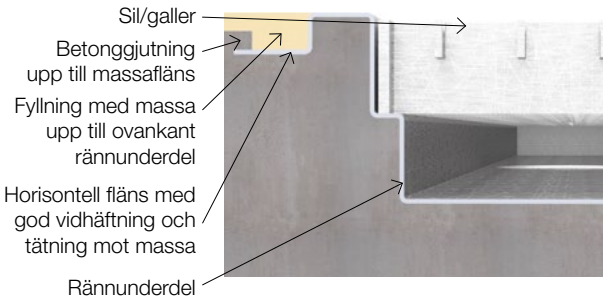

Vinylgolv

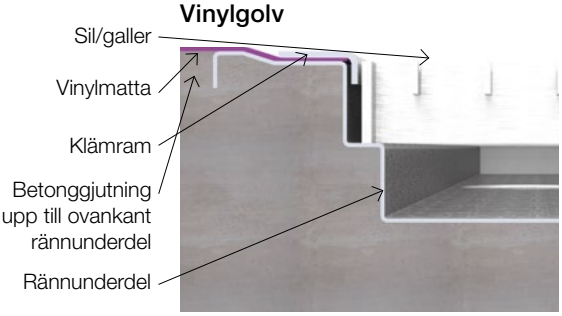

GALLER OCH SIL



Våra **silar** finns i belastningsklass K3. De klarar 300 kg och används i barfotamiljöer som badhus och spa. De finns i olika mönster och även som låsbara.

Våra **spaltgaller** finns i belastningsklass L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är avsedd förlättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

Våra **rut- och ribbgaller** finns i tre belastningsklasser:

– L15 (halkfri), klarar 1 500 kg och är lämplig för lättare körtrafik, handtruckar och städmaskiner.

– R50 (halkfri), klarar 5 000 kg och är idealisk för medeltung trafik såsom personbilar och transportvagnar.


– M125, klarar 12 500 kg, avsett för tung trafik med lastbilar och större lagertruckar.



Sil Chess (K3)



Spaltgaller (L15)




Ribbgaller (L15)



Rutgaller (L15)



Rutgaller (R50)




Rutgaller (M125)




Ribbgaller (M125)


UTLOPPSHUS




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 16



Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 710 10 18



Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 709 95 17



Sida Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 719 95 18

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



NOOD Ø220 mm
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 20 00



Stål-Ran BH50
(Syrafast rostfritt stål)
RSK 713 84 42



Oljespärrinsats Bolja
(PP)
RSK 713 84 27

TILLBEHÖR

Silkorg/Täcksil/Silbricka

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.




Silkorg BH50
1,1 liter
RSK 713 84 43



Silkorg BH
0,2 liter
RSK 713 84 21



Silkorg 220/90 mm
2,4 liter
RSK 712 97 89



Silkorg 300x300
Låg 1,8 liter
RSK 712 99 59



Silkorg 300x300
Hög 3,7 liter
RSK 712 99 60

Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfånget vid normala flöden.


Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.




Sandfång BH50
0,8 liter
RSK 713 84 44



Sandfång 150/70
0,3 liter
RSK 712 97 88



Sandfång 300x300
Låg 1,9 liter
RSK 712 99 63



Sandfång 300x300
Hög 4,3 liter
RSK 712 99 64

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd
RSK 712 97 75



Monteringsfot M8
RSK 712 98 01

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

