

Purusränna 100 Modul

En lågbyggd, kundanpassad ränna som kan byggas i valfri längd genom att kombinera flera enheter.

Tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404) för lång hållbarhet vid hög belastning.



Kontakta oss,
för ett förslag på systemlösning.




[Monteringsanvisning rostfria rännor](#)
[Montering modulära golvrännor](#)



Produktfördelar



- Lågbyggd kundanpassad ränna som kan byggas i valfri längd
- För betong-, massa- eller klinkergolv utan tätskikt
- Kanalhöjd 105 mm, totalhöjd 124 mm
- Botten- eller sidoutlopp i Ø75 eller Ø110 mm
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404)

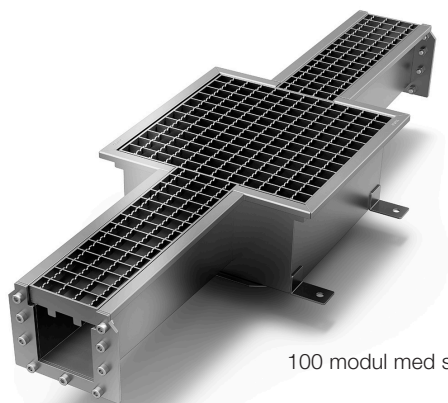

100 modul med samlingsbrunn

GOLVTYPER

Purus spalt modul i syrafast rostfritt stål är anpassningsbar för betong-, massa- eller klinkergolv utan tätskikt.

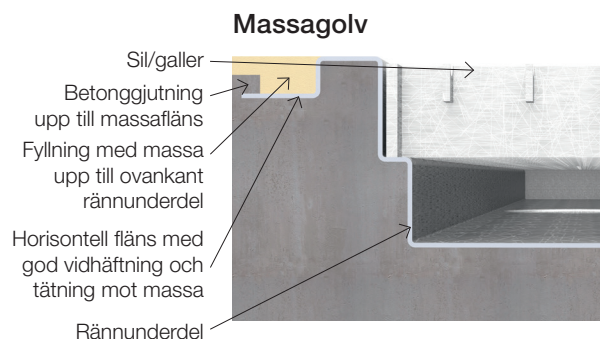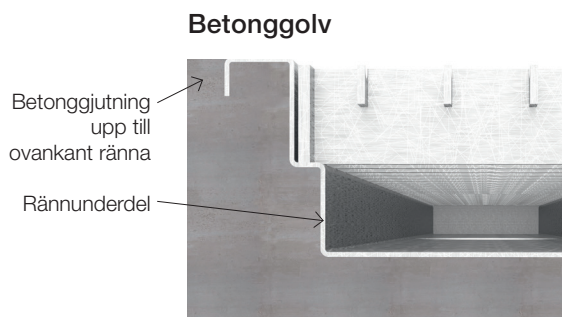


GALLER OCH SIL


Våra rutgaller är halkfria och finns i två belastningsklasser: L15, klarar 1500 kg, dvs lättare körtrafik som personbilar, respektive M125, vilket motsvarar 12 500 kg, dvs lastbilstrafik och truckkörning.



Rutgaller (L15)

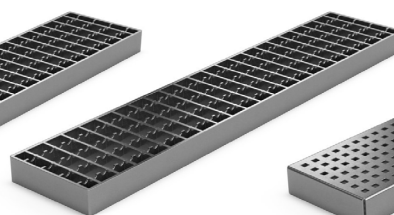

Rutgaller (M125)

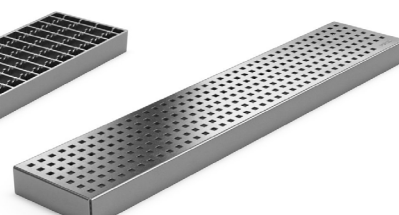

Sil Chess (K3)

Silar i belastningsklass K3, vilket motsvarar 300 kg, används primärt i badrum, spa och omklädningsrum.

VATTENLÅS

Purus erbjuder olika vattenlås beroende på användningsområde. För högre flöde utan luktproblem kan spygatt användas. Vattenlås kan eftermonteras.

NOOD-vattenlåset, en Purus-uppfinning, kombinerar vattenlås och mekaniskt luktlås, vilket ger dubbel säkerhet och skydd mot bakvatten, dålig lukt och skadedjur.



NOOD Ø220 mm
(Syrafast rostfritt stål)



Stål-Ran BH50
(Syrafast rostfritt stål)



Vattenlås
(Syrafast rostfritt stål)



Oljespärrensats
(PP)




Vattenlås (PP)




NOOD


UTLOPPSHUS




Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)




Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)




Sida Ø50 mm (PP)




Sida Ø50 mm (PP)




Sida Ø75 mm (PP)




Botten Ø75 mm (PP)

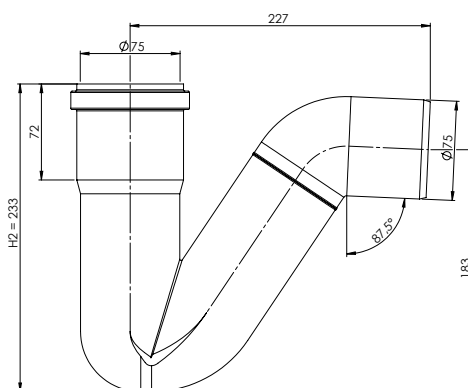


P-vattenlås Ø75 mm (PP)




Botten Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)



Botten Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)



Sida Ø75 mm
(Syrafast rostfritt stål)

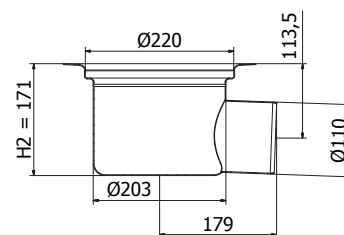

Sida Ø110 mm
(Syrafast rostfritt stål)

TILLBEHÖR

Silkorg

Denna produkt används för att samla större partiklar än 5 mm, t. ex. löv, så att dessa inte fyller vattenlåset.

Plockas upp för tömning och återmonteras.



Silkorg BH50



Silkorg BH



Silkorg 220/90



Täcksil



Silkorg P-vattenlås


Sandfång

Används för att samla mindre artiklar som är tyngre än vatten, t. ex. sand eller grus. Dessa samlas i sandfången vid normala flöden.

Produkten används exempelvis vid tömning av skurmaskiner, biltvättar, renserier.



Sandfång BH50



Sandfång 220/90



Sandfång P-vattenlås

Monteringshjälpmedel

Purusstödet och monteringsfoten M8 är hjälpmedel som fixerar golvrännan/golvbrunnen vid ingjutning i betongbjälklag.

Båda stöden har en lätt och stabil konstruktion.



Purusstöd



Monteringsfot M8

Ankarfästen

Produkterna är utrustade med ankarfäste för enkel fastsättning i bjälklaget, innan gjutning använd något av Purus anpassade monteringshjälpmedel eller najtråd.

