



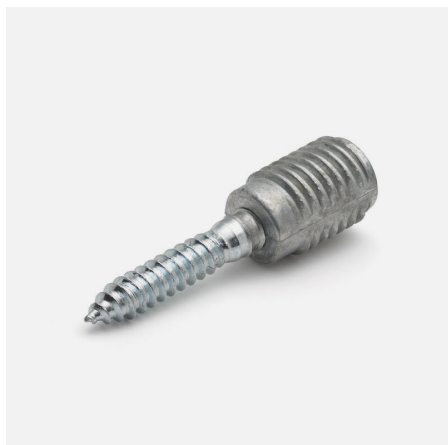


Funktion: Ohärdad karmsskruv för karminfästning vid montage i trä, betong, lättbetong etc. Skruven har en fastmonterad justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln. För montage i betong, lättbetong etc. används anpassad nylonplugg.

Material: Skruv av ohärdad stål och hylsa i zink.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i underlaget. Sätt karmsskruv på montagenyckeln och skruva hylsan ca 10 mm under karmytan. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7	50	B44050		1000	Bulkpack	
7	50	440509		70	Förpackning	8
7	50	44150		25	Förpackning	12
7	50	SB44050		6	Påspack	10
7	50	SB440509		4	Påspack	10
7	70	B44070		900	Bulkpack	
7	70	440709		70	Förpackning	8
7	70	4407099		50	Förpackning	8
7	70	44170		25	Förpackning	12
7	70	SB44070		6	Påspack	10
7	70	SB44067		4	Påspack	10
7	90	B44090		600	Bulkpack	
7	90	440909		50	Förpackning	8
7	90	44190		20	Förpackning	12
7	90	SB44099		6	Påspack	10
7	90	SB44097		4	Påspack	10
7	140	B44120		400	Bulkpack	
7	140	441209		40	Förpackning	8

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
7	140	SB441209		4	Påspack	10
7	140	SB44120		3	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

