


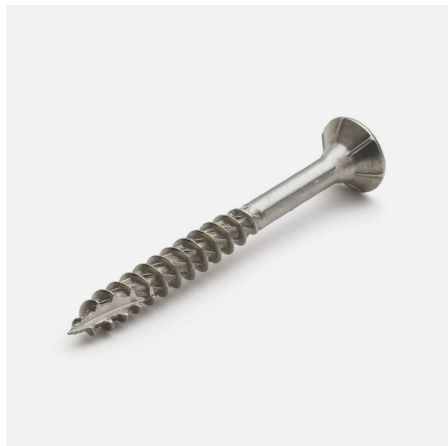

**Funktion:** Jetting Screws TFT Syrafast är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:


- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

**Spårtyp/bits:** TX 15, 20, 25 och 30.

**Material:** Syrafast stål (A4).



**Syrafast  
Jettingskruv.**



|   | D   | L   | H  | G  | Bits/Hylsa | Art.nr   | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|---|-----|-----|----|----|------------|----------|----------|-------|-------------|----|
| * | 3.5 | 20  | 7  | 20 | 15         | 6703520  |          | 200   | Förpackning | 16 |
| * | 3.5 | 30  | 7  | 18 | 15         | 6703530  |          | 200   | Förpackning | 16 |
| * | 3.5 | 40  | 7  | 24 | 15         | 6703540  |          | 200   | Förpackning | 16 |
|   | 4   | 30  | 8  | 18 | 20         | 6704030  |          | 200   | Förpackning | 16 |
|   | 4   | 40  | 8  | 24 | 20         | 6704040  |          | 200   | Förpackning | 16 |
|   | 4   | 50  | 8  | 30 | 20         | 6704050  |          | 200   | Förpackning | 12 |
|   | 4.5 | 60  | 9  | 36 | 25         | 6704560  |          | 100   | Förpackning | 16 |
|   | 4.5 | 70  | 9  | 42 | 25         | 6704570  |          | 100   | Förpackning | 16 |
|   | 4.5 | 80  | 9  | 42 | 25         | 6704580  |          | 100   | Förpackning | 12 |
|   | 5   | 50  | 10 | 30 | 25         | 6705050  |          | 200   | Förpackning | 12 |
|   | 5   | 60  | 10 | 36 | 25         | 6705060  |          | 100   | Förpackning | 16 |
|   | 5   | 70  | 10 | 42 | 25         | 6705070  |          | 100   | Förpackning | 16 |
|   | 5   | 80  | 10 | 42 | 25         | 6705080  |          | 100   | Förpackning | 12 |
|   | 5   | 90  | 10 | 42 | 25         | 6705090  |          | 100   | Förpackning | 12 |
|   | 5   | 100 | 10 | 54 | 25         | 67050100 |          | 100   | Förpackning | 8  |
|   | 5   | 120 | 10 | 72 | 25         | 67050120 |          | 100   | Förpackning | 8  |
|   | 6   | 70  | 12 | 42 | 30         | 6706070  |          | 100   | Förpackning | 12 |
|   | 6   | 80  | 12 | 42 | 30         | 6706080  |          | 100   | Förpackning | 12 |

\*CE 14592 gäller ej denna dimension.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



| D | L   | H  | G  | Bits/Hylsa | Art.nr   | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|---|-----|----|----|------------|----------|----------|-------|-------------|----|
| 6 | 90  | 12 | 42 | 30         | 6706090  |          | 100   | Förpackning | 12 |
| 6 | 100 | 12 | 54 | 30         | 67060100 |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 6 | 110 | 12 | 60 | 30         | 67060110 |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 6 | 120 | 12 | 72 | 30         | 67060120 |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 6 | 130 | 12 | 72 | 30         | 67060130 |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 6 | 140 | 12 | 72 | 30         | 67060140 |          | 100   | Förpackning | 8  |
| 6 | 150 | 12 | 72 | 30         | 67060150 |          | 100   | Förpackning | 8  |

\*CE 14592 gäller ej denna dimension.

### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: [vsb@vsbyggskruv.se](mailto:vsb@vsbyggskruv.se)

Website: [vsbyggskruv.se](http://vsbyggskruv.se)

### ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

