

CTX® - BETONGSKRUV FÖR LISTER OCH SOCKLAR

Använd vår betongborr med art.nr. BORR38135

DETALJER

Användningsområde

- För att snabbt och enkelt fästa lister och socklar i betong inomhus.
- Ej för bärande montage
- CTX®-skruven har samma huvudstorlek som PTX®-skruven och kan användas i övriga väggar i byggnationen som inte är i betong för enhetligt resultat


Beskrivning

- Ingen plugg behövs med Grabber®'s nya innovativa skruv för lister och socklar direkt i betong.

- Skruva direkt i ett förborrat hål. Använd Ø 3,8 mm betongborr.
- Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad eller gulkromaterad ytbehandling.
- Den blankförzinkade skruven finns även med vitlackerat huvud.
- Korrosivitetssklass C1

Bits TX20 bits, ingår i varje ask

Montering

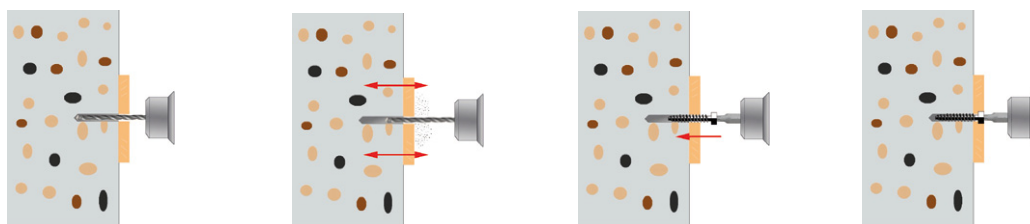

1. Borra ett hål igenom listen/sockeln direkt i betongen. Använd borr med artikelnummer BORR38135.

2. Grov rengör hålet från borrhax genom att föra borrar fram och tillbaka 3-4 gånger.

3. Dra i skruven. Använd skruvdragare med lågt varvtal. 400-1200 varv/min.


4. Klart.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN BASTA

Skrupaketet har röd etikett!

Skrupaketet har vit etikett!



OBS! Till eksockel måste en försänkare användas för huvudet.

Art.nr.	Borr Ø mm	Min. borrhjup mm	Max detaljtjocklek mm	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN-nr 7 391 695/
CTX40CH200	3,8	45	12	4,5x40	5,7	4,4	35	200			509835
CTX40VITC	3,8	45	12	4,5x40	5,7	4,4	35	100			509774
CTX40Z200	3,8	45	12	4,5x40	5,7	4,4	35	200			509804
CTX50CH200	3,8	55	20	4,5x50	5,7	4,4	45	200			509842
CTX50VITC	3,8	55	20	4,5x50	5,7	4,4	45	100			509781
CTX50Z200	3,8	55	20	4,5x50	5,7	4,4	45	200			509811
CTX60CH200	3,8	65	25	4,5x60	5,7	4,4	55	200			509859
CTX60VITC	3,8	65	25	4,5x60	5,7	4,4	55	100			509798
CTX60Z200	3,8	65	25	4,5x60	5,7	4,4	55	200			509828

Z=Blankförzinkad, CH=Gulkrom 3-värt, VIT= Blankförzinkad med vitlackerat huvud

Art.nr.	Totallängd mm	Arbetslängd mm	Ø mm	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BORR38135	135	65	3,80	1	510169