


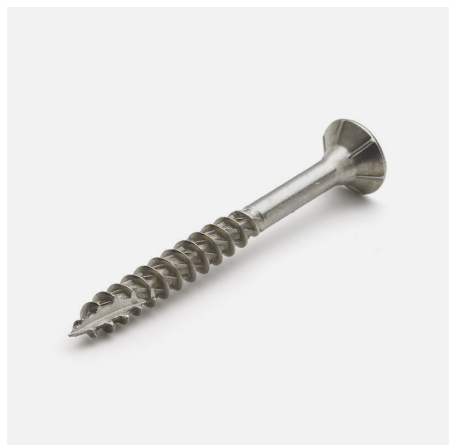

Funktion: Jetting Screws TFT Syrafast är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:


- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25 och 30.

Material: Syrafast stål (A4).



**Syrafast
Jettingskruv.**



	D	L	H	G	Bits/Hylsa	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	3.5	20	7	20	15	6703520		200	Förpackning	16
*	3.5	30	7	18	15	6703530		200	Förpackning	16
*	3.5	40	7	24	15	6703540		200	Förpackning	16
	4	30	8	18	20	6704030		200	Förpackning	16
	4	40	8	24	20	6704040		200	Förpackning	16
	4	50	8	30	20	6704050		200	Förpackning	12
	4.5	60	9	36	25	6704560		100	Förpackning	16
	4.5	70	9	42	25	6704570		100	Förpackning	16
	4.5	80	9	42	25	6704580		100	Förpackning	12
	5	50	10	30	25	6705050		200	Förpackning	12
	5	60	10	36	25	6705060		100	Förpackning	16
	5	70	10	42	25	6705070		100	Förpackning	16
	5	80	10	42	25	6705080		100	Förpackning	12
	5	90	10	42	25	6705090		100	Förpackning	12
	5	100	10	54	25	67050100		100	Förpackning	8
	5	120	10	72	25	67050120		100	Förpackning	8
	6	70	12	42	30	6706070		100	Förpackning	12
	6	80	12	42	30	6706080		100	Förpackning	12

*CE 14592 gäller ej denna dimension.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	H	G	Bits/Hylsa	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6	90	12	42	30	6706090		100	Förpackning	12
6	100	12	54	30	67060100		100	Förpackning	8
6	110	12	60	30	67060110		100	Förpackning	8
6	120	12	72	30	67060120		100	Förpackning	8
6	130	12	72	30	67060130		100	Förpackning	8
6	140	12	72	30	67060140		100	Förpackning	8
6	150	12	72	30	67060150		100	Förpackning	8

*CE 14592 gäller ej denna dimension.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

