


**jalas® DRYLOCK 3305**

EN ISO 20345:2011 S3, HRO, WR, SRB

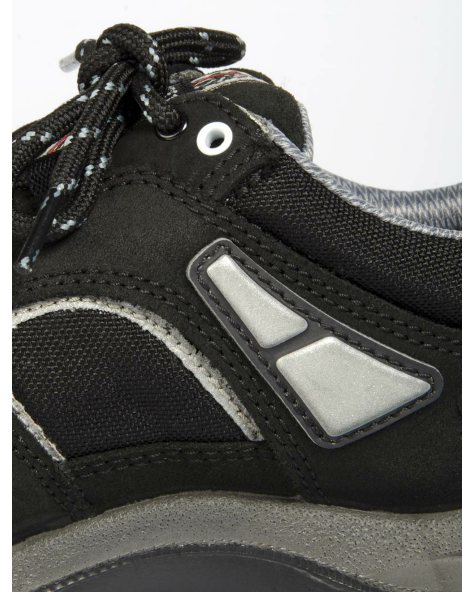

Se mer

Skyddssko, spiktrampskyddsmaterial stål, tåhättematerial aluminium, mellansula i PU, slitsula i nitril, ovandelsmaterial i hållbar textil, spaltläder

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Vattentätt Drylock membran
- Ventilerande innersula
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bälglös
- Vattentät
- Dubbla stötdämpningszoner



MOTVERKAR RISK FÖR
tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, blöta fötter

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Drylock

OVANDELSMATERIAL Spaltläder, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Grå, Röd

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,29 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, HRO, WR, SRB



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothan stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



Spiktrampskydd av stål



Värmebeständig yttersula



Vattentät

STORLEK	ART. NR	EAN
36	3305-36	6408487502200
37	3305-37	6408487502217
38	3305-38	6408487502224
39	3305-39	6408487502231
40	3305-40	6408487502248
41	3305-41	6408487502255
42	3305-42	6408487502262
44	3305-44	6408487502286
45	3305-45	6408487502293
46	3305-46	6408487502309
47	3305-47	6408487502316

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com