

# Prestandadeklaration

**Nr.: 15651-0505-1-SE**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**EN 15651-1: F-INT**

2. Identifiering av produkten:

**Acryl Extra 505  
Batchnummer: Se produktens emballage**

3. Byggproduktens avsedda användning:

**Fogning av invändiga fasadfogar i enlighet med  
EN 15651-1, Typ F-INT (Klass 12,5P)**

4. Namn och adress:

**Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark**

5. Namn och adress till tillverkarens representant:

**Ej relevant**

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 4**

7. Anmält organs uppgift:

**Ej relevant**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Ej relevant**

9. Angiven prestanda:

Konditionering: Metod A

Underlag: Betong typ M1 (utan primer)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	NPD	EN 15651:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD*	
Flytmotstånd	≤ 5 mm	
Volymförlust	≤ 45 %	
Brottöjning (23°C)	≥ 100 %	


\*Se säkerhetsdatablad

10. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Køge 2020-11-03

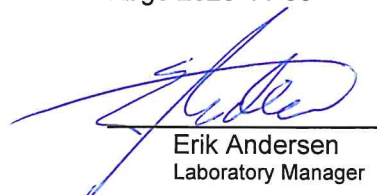

  
Erik Andersen  
Laboratory Manager