


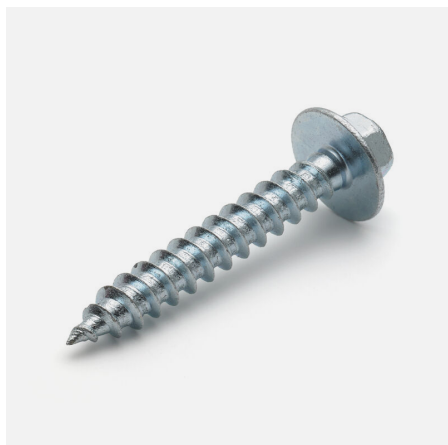

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Lämplig vid montage där 6-kantshuvud med en fast täckbricka krävs, t. ex. för uppsättning av olika typer av konsoler.

Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdad stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 12 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 500–1.000 r/m rekommenderas.

	D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	6	25	25	B48725		4000	Bulkpack	
*	6	25	25	48725	1549881	250	Förpackning	8
	6	40	40	B48740		3000	Bulkpack	
	6	40	40	487409	1549888	150	Förpackning	8
	6	50	50	B48750		2300	Bulkpack	
	6	50	50	487509	1549889	150	Förpackning	8
	6	50	50	49750		100	Förpackning	8
	6	60	60	B48760		1600	Bulkpack	
	6	60	60	48760	1549884	100	Förpackning	8
	6	75	60	B48775		1200	Bulkpack	
	6	75	60	48775	1549885	100	Förpackning	8
	6	100	60	B487100		800	Bulkpack	
	6	100	60	4871009	1549887	75	Förpackning	8

*CE 14592 gäller ej denna dimension.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

