




**Funktion:** Karmhylsa klassad enligt svensk standard SS 817332:2021 för karminfästning i trä. Kan även användas för karminfästning i betong, lättbetong, hålsten eller balk max 6 mm. Hylsan skruvas i ett förborrat hål i karmen. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln. Hylsan låses fast med anpassad skruv beroende av underlag.



**Material:** Zink.

**Monteringsanvisning:** Hylsan skruvas in i ett 14 mm förborrat hål från karmens utsida/väggsida. Karmen ställs på plats i våg och lod. Skruva därefter ut hylsan mot underlaget och justera karmen med justernyckeln. Se till att minst 15 mm av hylsans längd är förankrad i karmen. Lås fast hylsan med en för underlaget anpassad skruv från vårt sortiment. Täck hålen med täcklock.

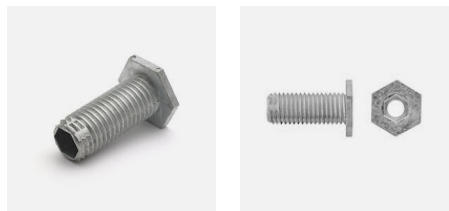

	D	L	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
*	16	28	B44228		1000	Bulkpack	
*	16	28	4422899		50	Förpackning	8
*	16	28	44328		25	Förpackning	12
*	16	28	SB44228		6	Påspack	10
*	16	28	SB442289		4	Påspack	10
	16	40	B44240		900	Bulkpack	
	16	40	442409		40	Förpackning	8
	16	40	44340		25	Förpackning	12
	16	40	SB44240		6	Påspack	10
	16	40	SB442409		4	Påspack	10
	16	60	B44260		600	Bulkpack	
	16	60	44360		16	Förpackning	12
	16	60	SB44260		6	Påspack	10
	16	60	SB442609		4	Påspack	10

\*Klassning enl. SS 817332 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

