




Produktdatablad

Isolerskruv (utvändig) för trä- och
stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

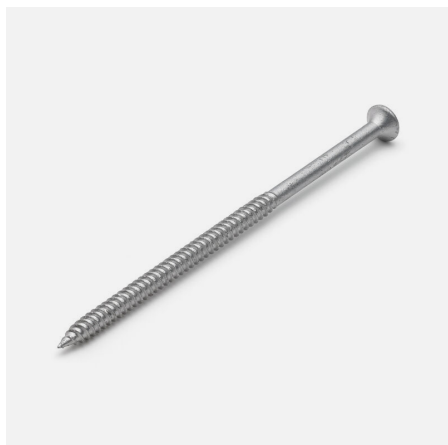

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä- och stålregel.

Spårtyp/bits: TX 25.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	50	45	98450		100	Förpackning	12
4.8	60	55	98460		100	Förpackning	12
4.8	70	65	98470		100	Förpackning	12
4.8	80	70	98480		100	Förpackning	12
4.8	90	70	98490		100	Förpackning	12
4.8	100	70	984100		100	Förpackning	8
4.8	110	70	984110		100	Förpackning	8
4.8	120	70	984120		100	Förpackning	8
4.8	130	70	984130		100	Förpackning	8
4.8	140	70	984140		100	Förpackning	8
4.8	150	70	984150		100	Förpackning	6
4.8	160	70	984160		100	Förpackning	6
4.8	180	70	984180		100	Förpackning	6
4.8	200	70	984200		100	Förpackning	6
4.8	220	70	984220		100	Förpackning	6
4.8	240	70	984240		100	Förpackning	6



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

