

JEU DE 5 RALLONGES À PRISE 1/2" AVEC LIMITATION DE COUPLE



PROD. NO. 682961 MOD. NO. JTLE-5S

Merci d'avoir acheté des rallonges avec limitation de couple JET. Utilisées correctement avec une clé pneumatique à percussion bien calibrée, ces rallonges vous procureront de longues années de loyaux services. Avant d'utiliser ces rallonges, familiarisez-vous bien avec les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité suivantes.

INSTRUCTIONS

Afin d'obtenir un couple de serrage précis, les procédures suivantes doivent être observées.

Le non-respect de ces procédures et des consignes de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.

Seules les personnes étant bien familiarisées avec l'utilisation sécuritaire et adéquate des clés à percussion et des rallonges avec limitation de couple devraient utiliser ce produit.

NE PAS utiliser les rallonges avec limitation de couple pour retirer les boulons de roue.

Sélectionnez la rallonge et la douille convenant à l'application. Pour savoir quelle rallonge utilisée, consultez le guide

du propriétaire ou communiquez avec le concessionnaire

pour connaître le couple de serrage des boulons de roue.

Serrez entièrement le boulon avec la rallonge.


Arrêtez la clé seulement lorsque le boulon s'est entièrement immobilisé.

NE PAS serrer davantage le boulon une fois qu'il s'est immobilisé.

Le non-respect de cette procédure se traduira par de mauvais résultats.

Pour le serrage, observez la séquence de serrage.

Couple de serrage des boulons de roue

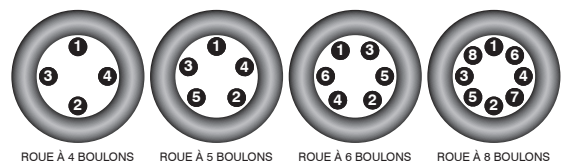

ÉTALONNAGE DE VOTRE CLÉ À PERCUSSION

Utilisez une clé à percussion à prise 1/2" de 250 lb-pi fonctionnant à une pression d'admission de 90 - 110 psi.

1. Serrez le boulon avec une rallonge, par exemple à 80 lb-pi.

2. Mesurez le couple d'arrachement dans le sens du serrage au moyen d'une clé dynamométrique à cadran. Si la mesure est supérieure à 80 lb-pi, abaissez le réglage de la clé à percussion d'un cran.

3. Répétez la procédure jusqu'à ce que le boulon, la rallonge et le couple affichent le même couple. Votre clé à percussion est maintenant calibrée pour fonctionner avec toutes les rallonges.

4. Répétez la procédure ci-dessus lorsque vous remplacez vos conduites pneumatiques ou votre compresseur, ou lorsque vous remplacez ou réparez votre clé à percussion.

⚠ MISE EN GARDE!

NE PAS excéder la pression d'admission de 90 - 110 psi. Vérifier la pression d'admission avant chaque utilisation. Le non-respect de cette consigne pourrait se traduire par le bris de la rallonge. Les débris de métal projetés peuvent causer des blessures graves, voire la mort.

NE PAS utiliser une clé à percussion de plus de 250 lb-pi.

NE PAS tenir la rallonge pendant l'utilisation de l'outil.

NE PAS actionner la rallonge si elle n'est pas en place sur la fixation.

NE PAS utiliser les rallonges pour retirer les boulons de roue.

Toujours porter des lunettes de protection, un écran facial, des gants et un vêtement de protection corporelle.

Toujours observer les couples de serrage des boulons de roue recommandés par le fabricant.

Toujours s'assurer que les roues, les boulons, les goujons filetés et les surfaces de montage sont exempts de dommage et de poussière.

Utiliser une brosse métallique pour enlever la poussière et la rouille, et remplacer tous les composants usés ou endommagés. Vérifier de nouveau le couple de serrage des boulons de roue après un bref essai du véhicule.

SUCCURSALES :

Vancouver

3260 Production Way
Burnaby, BC V5A 4W4
Tel: (604) 444-5300
Toll Free: 1-800-472-7685
Fax: (604) 444-9227
Toll Free: 1-800-663-7742

Edmonton

5239 - 86th Street
Edmonton, AB T6E 6T1
Toll Free:
Tel: 1-800-472-7685
Fax: 1-800-663-7742

Winnipeg

951 Powell Avenue
Winnipeg, MB R3H 0H4
Tel: (204) 632-6970
Toll Free: 1-800-665-7524
Fax: (204) 694-9534
Toll Free: 1-877-694-9534

Toronto

979 Gana Court
Mississauga, ON L5S 1N9
Tel: (905) 565-8661
Toll Free: 1-800-387-3879
Fax: (905) 565-7266
Toll Free: 1-800-267-3310

Montréal

4620, rue Garand
St. Laurent, QC H4R 2A2
Sans frais :
Tél : 1-800-363-2885
Télé : 1-800-267-3310

Halifax

110 - 11 Morris Drive
Dartmouth, NS B3B 1M2
Tel: (902) 468-8324
Toll Free: 1-800-472-7686
Fax: (902) 468-3461
Toll Free: 1-877-468-3461

JET fait tout les efforts de s'assurer que l'information dans ce manuel est courante et précise, toutefois n'accepte aucune responsabilité ou dette par rapport à la perte ou le dommage subit en raison des erreurs d'impressions ci-incluses. Les articles de fin de série et la modification de fiche technique ou de spécification peuvent être sujets au changement sans communication préalable. Les marques de commerce, les logos et les marques de service imprimées dans ce manuel sont des marques de commerce déposées et non déposées de cette entreprise et aucun droit d'utilisation exprimés ou implicites est accordées. Il est nécessaire d'obtenir un accord préalable et la permission écrite de JET Equipement et Outillage pour le droit d'utiliser, les marques de commerce imprimées dans ce catalogue.

©MARQUES DÉPOSÉES ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE JET LTÉE

