




GRAN PREMIO 1668W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

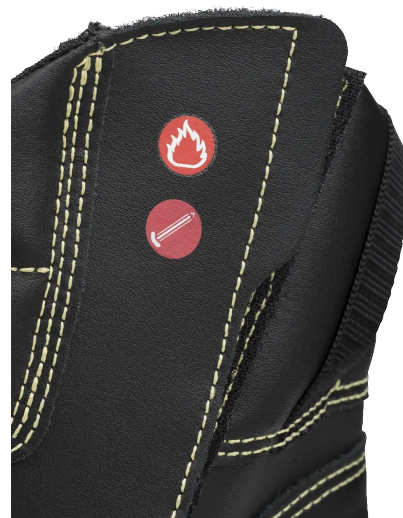

aflați mai multe

BOCANC DE SUDURĂ, CU CALITĂȚI MULTIPLE

Bocanc de sudură durabil, confortabil, de înălțime medie, certificat conform EN 20349-2, cu căptușeală Thinsulate™ pentru protecție suplimentară la căldură. Pielea tratată special cu cusături cu fir para-aramid cu rezistență la căldură asigură o limită maximă de utilizare de 400 °C/752 °F timp de 30 de minute. Branțul detașabil are un sistem avansat de amortizare a șocurilor, cu două zone de protecție PORON® XRD®, iar talpa exterioară din nitril rezistentă la ulei și căldură asigură o priză excelentă. Bombeul JALAS® din aluminiu și inserția oțelită de protecție împotriva cuielei previn răniurile.

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Partea superioară ușor de curățat
- Izolație pentru frig Thinsulate™
- Potrivire largă
- Fir de KEVLAR® în cusături, care rezistă la expuneri scurte la căldură de 427°C (limita maximă de utilizare) și de 204°C pe termen lung (limita constantă de utilizare)
- Parte superioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la căldură
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Parte superioară căptușită
- Branțuri cu aerisire
- Urechi de tragere
- ESD
- Respingere a apei
- Zone de amortizare dublă a șocurilor



Thinsulate
INSULATION

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, Penetrarea cuielor, Antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, De interior, Utilizare tot anul, Suprafețe calde, Medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, Medii murdare, Medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări cu obiecte fierbinți, Lucrări cu metale, Lucrări cu tablă, Sudură

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Metal fabrication

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE Largă

COLECȚIE Gran Premio

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, Thinsulate™

BRANȚ JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din cauciuc

STRÂNGERE Bandă de arici

CULOARE Negru

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.34 kg

CONFORMITATE



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



ASTM F2413-18
M/I/C/PR

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



ASTM F3445-21
SR

CARACTERISTICI



Bombeau din aluminiiu



Protecție din oțel
impotriva cuielor



Talpă exterioară
rezistentă la căldură



Respingere a apei



Talpă exterioară
rezistentă la ulei



Întăritură vârf
ProNose



Potrivire largă



Sistem de absorbție a
șocurilor Ergothan



Parte superioară
rezistentă la căldură



Proprietăți antistatice



ESD

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com